

BOLIX®
DESIGN
collection

**PRUŽNÝ OBKLAD SO
VZHĚLADOM LÍCOVÉJ TEHLY
FASÁDNE PANELY**

**PRUŽNÝ OBKLAD
- VZHLED LÍCOVÉ CÍHLY
FASÁDNÍ PANELY**



35-ROČNÉ SKÚSENOSTI V TVORBE POKROČILÝCH FASÁDNYCH RIEŠENÍ

DISPONUJEME 35 LETY ZKUŠENOSTÍ
S TVORBOU POKROČILÝCH
FASÁDNÍCH ŘEŠENÍ

SK Značka BOLIX má 35-ročné skúsenosti vo výrobe tých najkvalitnejších produktov pre zateplenie fasád. Firma je synonymom vysokej kvality v oblasti komplexných stavebných riešení a dekoratívnych povrchových úprav budov. Ponuka je veľmi bohatá a neustále prebieha vývoj a zdokonaľovanie ďalších produktov umožňujúcich vyniknúť na stavebnom trhu. Na uspokojenie potrieb trhu vyvinuli technológovia z výskumného centra BOLIX produktový rad Design Collection. Vytvorenie rozmanitej ponuky, rôznych štruktúr, materiálov a farieb, umožňuje dizajnérom vytvárať originálne návrhy fasád ale aj interiérov podľa vlastných predstáv.

CZ Značka BOLIX disponuje 35 lety zkušeností s výrobou nejvyšší kvality výrobků pro zateplení fasád. Firma je synonymem pro vysokou kvalitu komplexních stavebních a dekorativních řešení. Nabídka je velice bohatá a průběžně vyvíjíme další a další výrobky umožňující se odlišit na stavebním trhu. Vyšli jsme vstříc potřebám trhu R technologové z Výzkumného centra BOLIX vyvinuli řadu Design Collection. Vytvoření různorodé nabídky – rozmanitých struktur, materiálů a barev umožňuje projektantům libovolně vytvářet originální vzhled fasády.





BOLIX BQS

pružný tehlový / cihlový obklad

- ^{SK} Náš rad pružného obkladu BOLIX BQS predstavuje moderné riešenie, ktoré vám umožní navrhnuť originálny vzhľad fasády v mnohých farebných variantoch. Obklad s klinkerovým vzhľadom sa môže objaviť na tradičných alebo štylizovaných budovách, ale čoraz častejšie je inšpiráciou pre moderné minimalistické formy. Tehlový obklad BOLIX BQS tvorí zároveň povrchovú úpravu fasád kontaktných zateplovacích systémov ETICS na báze polystyrénu BOLIX BriQ Therm EPS aj minerálnej vlny BOLIX BriQ Therm MW.
- ^{CZ} Nami vytvorená rada pružných cihlových obkladu BOLIX BQS pi'ináší moderní řešení umožňující navrhnuť originální vzhled fasády v mnoho barevných variantách. Obklady se vzhledem slínku se mohou objevit na tradičních nebo stylizovaných budovách, ovšem čím dál častěji inspirují i aranžmá moderních, minimalistických forem. Cihlový obklad BOLIX BQS tvorí zároveň povrchovou úpravu fasád kontaktních zateplovacích systému ETICS na bázi polystyrenu BOLIX BriQ Therm EPS i minerální vlny BOLIX BriQ Therm MW.

^{SK} Obklady BOLIX BQS sú starostlivo vybranou kompozíciou polymérnych spojív a minerálnych plnív. Sú výnimočne ľahké a pružné. Dajú sa voľne ohýbať a strihať bežnými nožnicami, čo výrazne uľahčuje ich inštaláciu. Obkladové prvky sa dajú ľahko použiť na rohy alebo oblúkové fasádne časti bez špeciálnej a náročnej prípravy. Ďalšou výhodou je, že povrch obkladu sa pri výrobe tvaruje ručne, čo znamená, že štruktúra povrchu každého obkladu je jedinečná a neexistujú dva rovnaké kusy. K ich originalite prispieva aj možnosť kombinovať množstvo farieb a tvarov, vďaka čomu bude každá fasáda originálna a jedinečná.

Obkladové prvky sú veľmi odolné - fasáda bude naozaj krásna a čistá dlhé roky. Obklad je odolný voči nárazom, poškrabaniu, tepelnému namáhaniu, poveternostným podmienkam a biodegradácii. V prípade znečistenia sa dá ľahko vyčistiť tlakovým čističom.

^{CZ} Obklady BOLIX BQS jsou pečlivě vybrané kombinace polymerových pojiv a minerálních plnidel. Jsou výjimečně lehké a pružné. Lze je ohýbat a libovolně ořezávat pomocí obyčejných nůžek, což výrazně usnadňuje jejich montáž. Cihly mohou být bez problému použity na rozích nebo zaoblených prvcích fasády bez speciální, těžké úpravy. Další předností je ruční tvarování povrchu obkladů, což znamená, že neexistují dva identické exempláře. Originalitu jim dodává také možnost kombinování mnoha barev a tvarů, díky čemuž bude každá fasáda originální a výjimečná.

Cihly jsou velice odolné - fasáda bude krásná a čistá po dlouhá léta. Obklady jsou odolné proti nárazům, poškrábání, teplotnímu namáhání, atmosférickým podmínkám a mikrobiologickému znečištění. V případě znečištění je lze snadno vyčistit s pomocí vysokotlakého čističe.



SCS – Self Crosslinking System

SCS – Self Crosslinking System

^{SK} Lepiaca a škárovacia hmota BOLIX BQB a pružný obklad BOLIX BQS sú založené na kompatibilných spojivách najvyššej kvality. Tým sa zabezpečí spoločné „zosieťovanie“ (SCS - Self Crosslinking System), ktorý zabraňuje odlepeniu obkladu. Náš špeciálny systém je zárukou odolnej a pevnej fasády.

^{CZ} Lepicí a spárovací hmota BOLIX BQB a pružné obklady BOLIX BQS jsou založeny na nejvyšší kvalitě spojiv. To zajišťuje společné „samosíťování“ (SCS – Self Crosslinking System), které zabraňuje odlepení obkladu. Náš speciální systém zaručuje pevnou a odolnou fasádu.


JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA / SNADNÁ APLIKACE

- ^{SK} Dá sa strihať bežnými nožnicami, nevyžaduje impregnáciu a dodatočné škárovanie. Obkladanie s BOLIX BQS je oveľa rýchlejšie ako v prípade tradičného klinkeru, pretože sa nemusí náročne upravovať.
- ^{CZ} Lze je oříznout pomocí obyčejných nůžek, nevyžadují impregnaci a další spárování. Montáž obkladů BOLIX BQS je výrazně rychlejší než v případě tradičního slínku, s ohledem na absenci náročných úprav.



PRUŽNOSŤ / ELASTICKÉ

- ^{SK} Dá sa ohýbať a voľne strihať, čo výrazne zvyšuje jeho použiteľnosť. Obklad možno použiť na rohoch alebo zaoblených fasádnych prvkoch.
- ^{CZ} Lze je ohýbat a libovolně ořezávat, což výrazně zvyšuje jejich využitelnost. Obklady lze používat na rozích nebo zaoblených prvcích fasády.



NÍZKA HMOTNOSŤ / LEHKÉ

- ^{SK} Pružný obklad je extrémne ľahký, mnohonásobne ľahší ako lícové tehly, čo uľahčuje prácu a manipuláciu a aplikáciu aj vo veľkých výškach. Vytvára fasády, ktoré sú bezpečné. Pri aplikácii na kontaktný zateplovací systém ETICS sa na rozdiel od keramického/ klinkerového tehlového obkladu nevyžaduje dodatočné špeciálne kotvenie, celoplošné lepenie izolačných dosiek ani spevňovanie výstužnej vrstvy.
- ^{CZ} Pružné cihly jsou výjimečně lehké, mnohonásobně lehčí než slínkové obklady, díky čemuž je snadnější jejich opracování a montáž dokonce i ve velkých výškách. Vytvářejí fasády, jejichž používání je bezpečné. Při aplikaci na kontaktní zateplovací systém ETICS se na rozdíl od keramického/klinkerového cihlového obkladu nevyžaduje dodatečné speciální kotvení, celoplošné lepení izolačních desek ani zpevňování výztužné vrstvy.



ODOLNOSŤ / ODOLNÉ

- ^{SK} Obklad je odolný voči nárazom a môže sa bez akýchkoľvek obáv používať na sokloch, v rohoch aj celoplošne.
- ^{CZ} Obklady jsou odolné vůči nárazu, lze je bez obav používat na soklech, rozích a celém povrchu stěn.



ŠIROKÁ ŠKÁLA FAREBNÝCH ODTIEŇOV / BOHATÁ BAREVNOST

- ^{SK} Obklad aj lepidlo/škárovacia hmota sa vyrábajú v rôznych farbách, štruktúrach a vyhotoveniach. Okrem hotových kolekcí dodávame na individuálnu objednávku atypické farby/efekty obkladu aj škáry, vďaka ktorým bude fasáda jedinečná a neopakovateľná.
- ^{CZ} Cihly jsou dostupné v různých odstínech, texturách a směsích. Kromě hotových kolekcí cihel dodáváme na individuální zakázku atypické barvy/efekty obkladu i spáry, takže fasáda bude unikátní a neopakovatelná.



NEOPAKOVATEĽNOSŤ / JEDINEČNÉ

- ^{SK} Obklad sa vyrába ručne, vďaka čomu žiadny kus nie je rovnaký.
- ^{CZ} Obklady se vyrábějí ručně, díky tomu není žádný obklad stejný.



FAREBNOSŤ

BAREVNÁ PALETA

- SK

Spoločnosť BOLIX vybrala 10 originálnych farieb flexibilného tehlového obkladu BOLIX BQS a 4 farby lepidla/škárovacej hmoty BOLIX BQB, aby splnila očakávania náročných investorov. Každý obklad obsahuje jemu určenú škárovaciu hmotu, môže sa však zmeniť podľa vlastných preferencií. Okrem toho sa dá obklad aj lepidlo/škárovacia hmota vrámci individuálnej objednávky zabezpečiť v rôznych farebných odtieňoch.
- CZ

BOLIX vybral 10 originálních barev pružného cihlového obkladu BOLIX BQS a 4 barvy lepidla/spárovací hmoty BOLIX BQB, aby splnil očekávání nejnáročnějších investorů. Každá cihla obsahuje pro ní určenou barvu spáry, ale tu lze změnit dle preferencí. Navíc existuje možnost objednat si cihlový obklad i lepidlo/spárovací hmotu i v jiných barvách na individuální objednávku.



Dark Granite (EQ 110)



Black Basalt (EQ 130)



Grey Marble (EQ 150)



Natural Travertine (EQ 190)



White Alabaster (EQ 170)




Ginger Rock (EQ 50)



Orange Sand (EQ 30)



Brown Ruby (EQ 91)



Warm Copper (EQ 10)




Ruby Stone (EQ 90)

SK Ponuka farieb lepidla/škárovacej hmoty BOLIX BQB




BQB White



BQB Natural



BQB Grey



BQB Dark

CZ Nabídka barev lepidla/spárovací hmoty BOLIX BQB

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



- SK

BOLIX BQS - je prefabrikovaný dekoratívny obklad dokonale imitujúci vzhľad muriva z lícovej tehly. Dekoratívny obklad môže byť použitý na povrchoch existujúcich stavieb aj novostavieb, na zateplenom aj nezateplenom murive ako aj v interiéri.
- CZ

BOLIX BQS - pružné obklady se vzhledem slínku dokonale imitují vzhled lícového cihlového zdiva. Obklady mohou být použity na vnějších zdech stávajících budov a novostavbách, jakožto i v interiérech. Jsou velmi lehké a pružné. Snadno je lze řezat a ohýbat a díky tomu používat na rozích nebo zaoblených prvcích fasády.
- SK

BOLIX BQB ROHOVÝ KUS - vonkajší roh minerálneho obkladu BOLIX BQB vzhľad lícovej tehly 240x120x71 mm, 74ks/kart všetky modely - dostupné-vyrábané výhradne na zákazku.
- CZ

BOLIX BQB ROHOVÝ KUS - vnější roh minerálního obkladu BOLIX BQB vzhled lícové cihly 240x120x71 mm, 74ks/kart všechny modely - dostupné-vyráběné výhradně na zakázku podkladu.
- SK

BOLIX BQB - je prefarbená disperzná lepiaca a škárovacia hmota v jednom výrobku pre lepenie a škárovanie obkladu BOLIX BQS. Zabezpečuje vysokú pevnosť spojenia pružného obkladu s podkladom a rýchlo a jednoducho sa aplikuje pri lepení a súčasnom škárovaní obkladu na fasáde aj v interiéri. Škára medzi obkladmi zostáva po vytvrdnutí BOLIX BQB paropriepustná, mrazuvzdorná a hydrofóbná. BOLIX BQB je dostupná v 4 farebných prevedeniach.
- CZ

BOLIX BQB - je lepidlo a spárovací hmoty v jednom výrobku. Tento spoľahlivý výrobek zajišťuje nejvyšší možnou přilnavost pružného cihlového obkladu k podkladu a, což je třeba zdůraznit rychle a snadně se aplikuje při lepení a současném spárování obkladu na fasádě i v interiéru. Spára je paropropustná a po vytvrdnutí mrazuvzdorná a hydrofobní. Je dostupné ve 4 barvách.
- SK

BOLIX BQS MASS - je predpripravená hmota na utesnenie škár medzi pružnými obkladmi so vzhľadom lícovej tehly BOLIX BQS. Hmota je dostupná vo viacerých farebných prevedeniach zodpovedajúcich farbám tehlového obkladu. Používa sa najmä pri tmelení spojov medzi obkladmi na vonkajších rohoch.
- CZ

BOLIX BQS MASS - je předpřipravená hmota k utěsnění spár mezi pružnými obklady se vzhledem lícové cihly BOLIX BQS. Hmota je dostupná ve více barevných provedeních odpovídajících barvám cihlového obkladu. Používá se zejména při tmelení spojů mezi obklady na vnějších rozích.
- SK


BOLIX OP - základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.
- CZ

BOLIX OP - penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.


ŠPECIÁLNE VZORY

SPECIÁLNÍ VZORY

- SK Pri väčších projektoch ponúkame možnosť zákazkovej výroby obkladu v atypickom farebnom prevedení, štruktúre povrchu aj rozmeroch s hladkým alebo zdrsneným, nepravidelným okrajom podľa individuálnej objednávky klienta.
- CZ U větších projektů nabízíme možnost zakázkové výroby obkladu v atypickém barevném provedení, struktuře povrchu i rozměrech s hladkým nebo zdrsněným, nepravidelným okrajem dle individuální objednávky klienta.

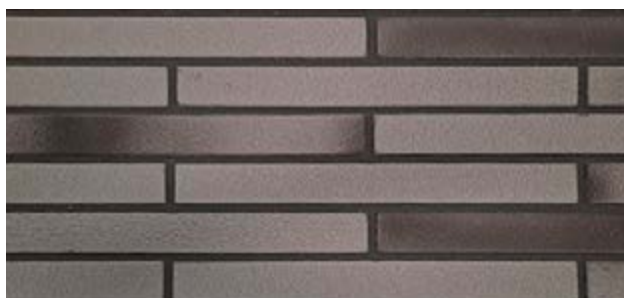





BOLIX WALL SLATS WOOD PANEL

Panel so vzhľadom lamiel | Panel se vzhledem lamel

SK Panely so vzhľadom lamiel sú jednoznačným favoritom dekoratívnych efektov. BOLIX pri vytváraní tohto vzoru kladol dôraz predovšetkým na trhové potreby a splnenie očakávaní zákazníkov. V porovnaní s dreveným ekvivalentom sa tento produkt veľmi ľahko inštaluje a je veľmi odolný tak voči atmosférickým podmienkam, ako aj mechanickému poškodeniu. Cementové panely sú pripravené na montáž a budú sa hodiť na fasáde, ale aj ako dekorácia interiérov. Lamely sú v súčasnej dobe veľmi populárnym vzorom, osvedčia sa av domácnostiach, v reštauráciách, hoteloch či iných verejných budovách.

CZ Panely se vzhledem lamel jsou jednoznačným favoritem dekorativních efektů. BOLIX při vytváření tohoto vzoru kladl důraz především na tržní potřeby a splnění očekávání zákazníků. V porovnání s dřevěným ekvivalentem se tento produkt velmi snadno instaluje a je velmi odolný jak vůči atmosférickým podmínkám, tak mechanickému poškození. Cementové panely jsou připravené k montáži a budou se hodit jak na fasáde, tak jako dekorace interiéru. Lamely jsou v současné době velmi populárním vzorem, osvědčí se jak v domácnostech, tak v restauracích, hotelech nebo jiných veřejných budovách.






FAREBNÉ PREVEDENIA

BAREVNOST

- SK BOLIX WALL SLATS EFFECT PANEL je dostupný v 20 farebných prevedeniach. Intenzita farieb závisí od počtu vrstiev lazúry.
- CZ BOLIX WALL SLATS EFFECT PANEL je dostupný v 20 barevných variantách. Intenzita barev závisí na počtu vrstev lazury.

				
BOG OAK (BWD P 69)	MEDIUM BROWN (BWD P 57)	MAHOGANY (BWD P 55)	WINCHESTER OAK (BWD P 68)	DARK OAK (BWD P 54)
				
GOLDEN OAK (BWD P 51)	NUT (BWD P 56)	PINE (BWD P 70)	ANCIENT OAK (BWD P 64)	NATURAL OAK (BWD P 52)
				
VANCOUVER MAPLE (BWD P 61)	CREME (BWD P 58)	WHITE OAK (BWD P 53)	GREY OAK (BWD P 59)	BLEACHED OAK (BWD P 66)
				
ANCONA OAK (BWD P 63)	SMOKY ASH (BWD P 67)	ANTHRACITE ASH (BWD P 62)	EBONY (BWD P 60)	GRAPHITE ASH (BWD P 65)

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX WALL SLATS WOOD PANEL** - Hotové vláknami vystužené cementoživicové panely. Možno ich ľahko kombinovať s inými povrchovými úpravami (napr. omietkou).

CZ **BOLIX WALL SLATS WOOD PANEL** - Hotové vlákny vyztužené cementopryskyřičné panely. Lze je snadno kombinovat s jinými povrchovými úpravami (např. omítkou).



SK **BOLIX KD PANEL** - disperzné akrylátové lepidlo na lepenie panelov.

CZ **BOLIX KD PANEL** - disperzní akrylová hmota k nalepování obkladů.



SK **BOLIX OP** - penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.

CZ **BOLIX OP** - penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.



SK **BOLIX T** – penetračný/základný náter pod lazúru.

CZ **BOLIX T** – penetrační/základní nátěr pod lazuru.




SK **BOLIX DECO LAZUR** – matná, prefarbená lazúra slúžiaca na farebnú úpravu povrchu panelov.

CZ **BOLIX DECO LAZUR** – matná, barvená lazura k moření obkladů.


KONŠTRUKCIA

KONSTRUKCE

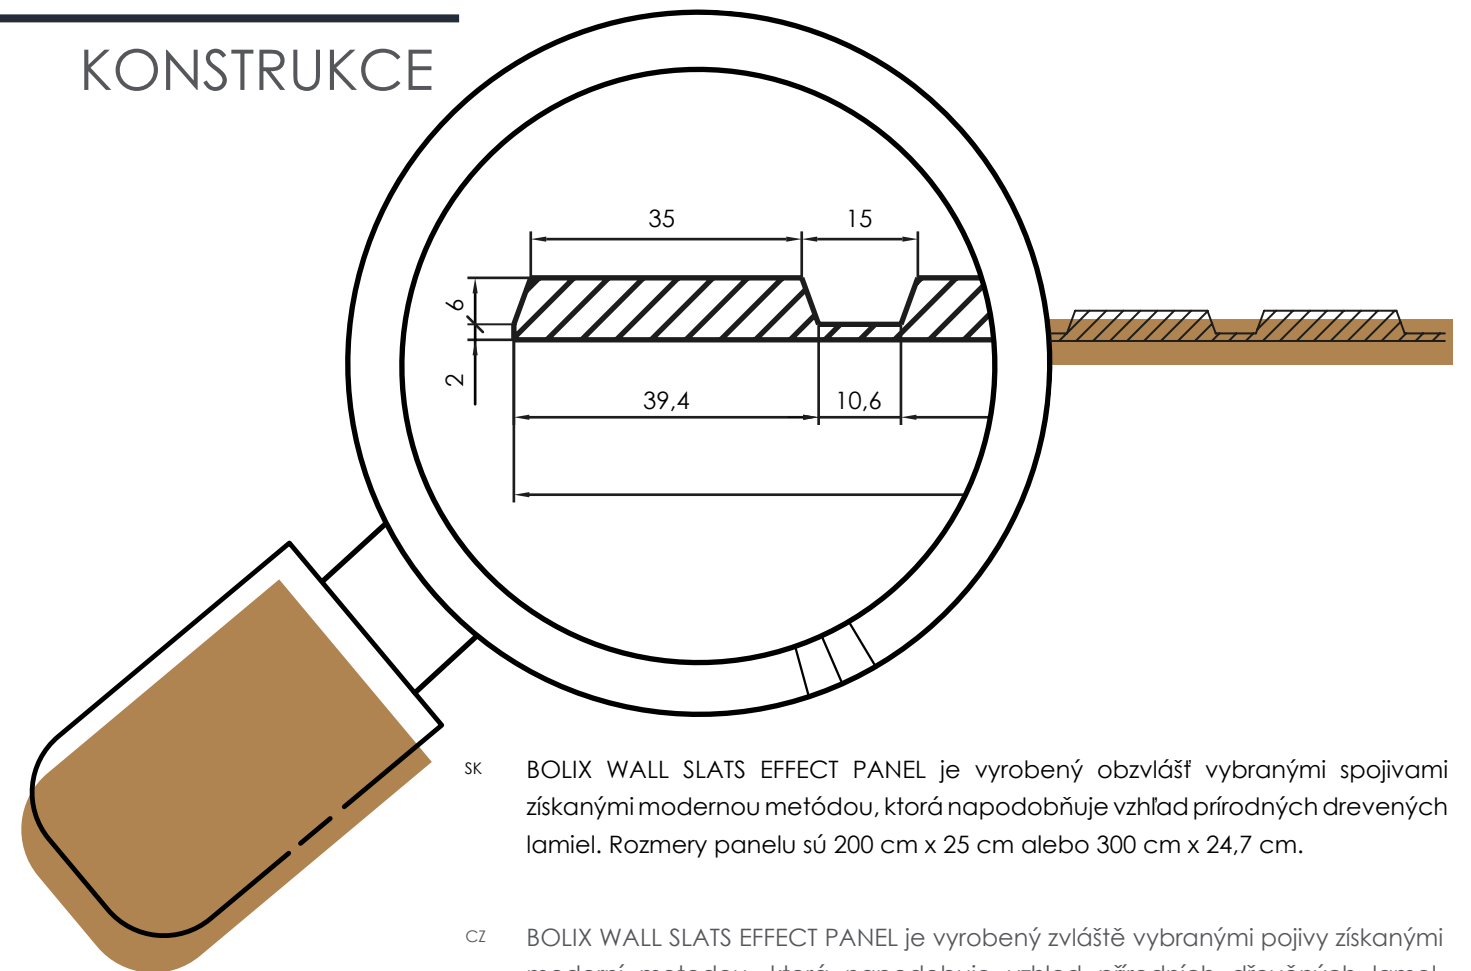


SK **BOLIX WALL SLATS EFFECT PANEL** je vyrobený obzvlášť vybranými spojivami získanými modernou metódou, ktorá napodobňuje vzhľad prírodných drevených lamiel. Rozmery panelu sú 200 cm x 25 cm alebo 300 cm x 24,7 cm.

CZ **BOLIX WALL SLATS EFFECT PANEL** je vyrobený zvláště vybranými pojivy získanými moderní metodou, která napodobuje vzhled přírodních dřevěných lamel. Rozměry panelu: 200 cm x 25 cm nebo 300 cm x 24,7 cm.

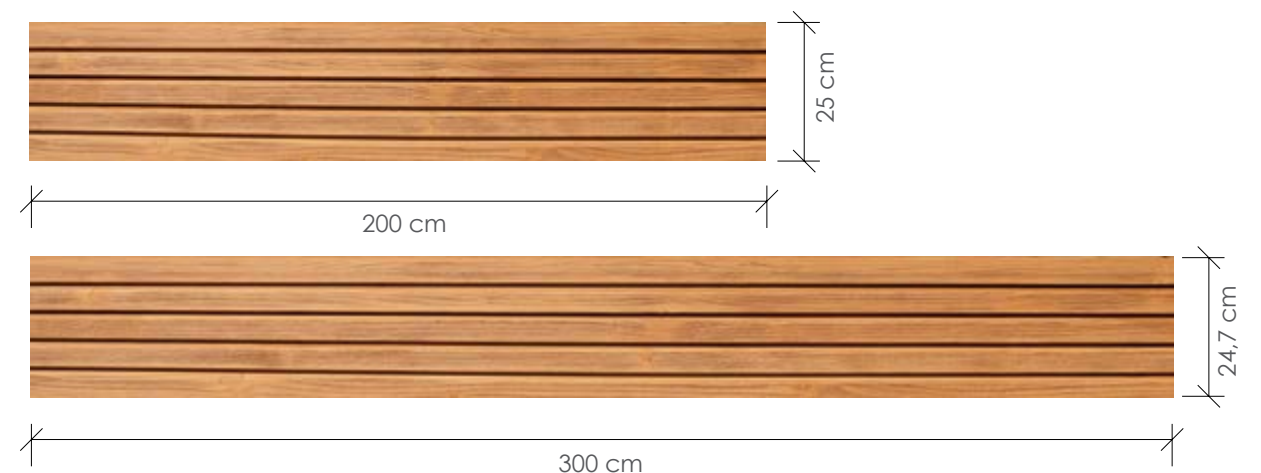







BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL

beton | beton

- SK** BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL je panel určený na vytváranie dekoratívnych efektov imitujúcich betónové debnenie na vonkajších stenách existujúcich a novopostavených budov a v interiéri. BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL je ideálny pre moderné, minimalistické a industriálne aranžmány, čím vytvára jedinečný vizuálny efekt. Viditeľné šmuhy a zmena farby zvýrazňujú prirodzený charakter betónu.
- CZ** BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL je obklad určený k realizaci dekorativních efektů imitujících ztracené bednění na obvodových zdech stávajících budov i novostaveb a uvnitř místností. BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL se skvěle hodí pro moderní, minimalistický a industriální design, protože vytváří výjimečný vizuální efekt. Viditelné šmuhy a barevné změny podtrhují přírodní charakter betonu.



FAREBNÉ PREVEDENIA

BAREVNOST

- SK Panel s betónovým vzhľadom sa dodáva v dvoch farebných vyhotoveniach: Light Grey a Natural Cement.
- CZ Obklad se vzhledem betonu je k dostání ve dvou barevných verzích: Light Grey a Natural Cement.



Light Grey



Natural Cement


- SK Panely BOLIX CONCRETE EFFECT majú dĺžku 120 cm a šírku 60 cm. Dajú sa ľahko kombinovať s inými povrchovými materiálmi na fasáde. Panely sú flexibilné, čo uľahčuje ich aplikáciu a umožňuje zakryť nerovnosti podkladu. Balenie obsahuje 3 rôzne vzory panelov.
- CZ Obklady BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL měří 120 cm na délku a 60 cm na šířku. Snadno je lze kombinovat s jinými dokončovacími materiály na fasádě. Obklady jsou pružné, což usnadňuje jejich přizpůsobení stěně a umožňuje skrýt nerovnosti podkladu. Součástí balení jsou 3 různé vzory panelu.



KONŠTRUKCIA

KONSTRUKCE


- SK BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL sú hotové cementovo-živičné panely vystužené vláknami. Možno ich ľahko kombinovať s inými povrchovými materiálmi (napr. omietkou). Panely sú veľmi flexibilné, vďaka čomu ich možno ľahko prispôbiť stene a zakryť drobné nedokonalosti podkladu. Okrem toho sa ľahko inštalujú - pri kladení na povrch sa prispôbia podkladu. Panely sa dajú ľahko narezáť podľa rozmerov budovy a architektonických prvkov.
- CZ BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL jsou hotové cementovo-pryskyřičné obklady vyztužené vláknem. Snadno je lze kombinovat s jinými dokončovacími materiály (např. omítkou). Obklady jsou velice pružné, což usnadňuje jejich přizpůsobení stěně a umožňuje skrýt drobné nedokonalosti podkladu. Kromě toho to se snadno montují – přizpůsobují se podkladu během pokládání na povrchu. Obklady lze snadno oříznout podle rozměrů budovy a architektonických prvků.

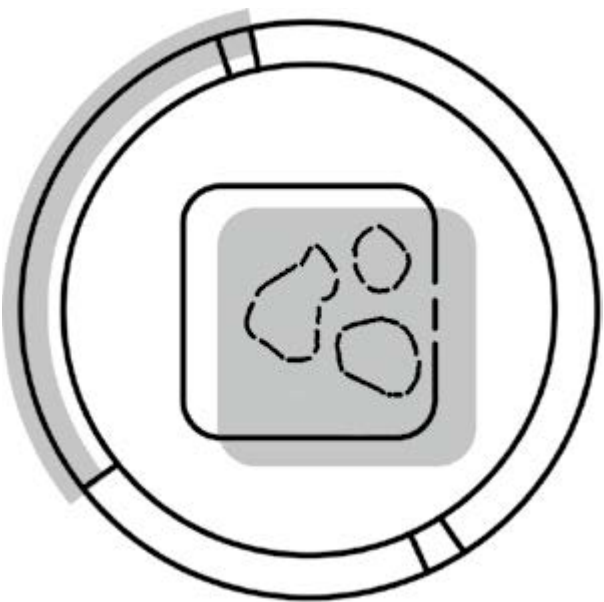

TECHNOLÓGIA CONCRETE MAPPING

TECHNOLOGIE CONCRETE MAPPING

- SK Spoločnosť BOLIX vyvinula špeciálnu technológiu CONCRETE MAPPING, ktorá umožňuje presnú reprodukciu vzhľadu a štruktúry skutočného surového betónu.
- CZ BOLIX vyvinul speciální technologii CONCRETE MAPPING, která umožňuje důkladné napodobení vzhledu a struktury skutečného surového betonu.
- SK **VLASTNOSTI BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL:**
- **trvanlivosť** – vysoká mechanická odolnosť,
 - **pružnosť** – jednoduché prispôsobenie panelov stene, ktoré umožňuje zakryť drobné nedokonalosti podkladu,
 - **jednoduchá inštalácia** – súčasné lepenie aj škárovanie panelov. Vďaka nízkej hmotnosti panelov iba 5,5kg/m² nie je potrebný žiadny špeciálny kotviaci/inštaláčny systém,
 - **atraktívnosť** – 2 farebné varianty, ktoré možno ľahko prispôbiť fasáde.
- CZ **VLASTNOSTI BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL:**
- **odolné** – vysoká mechanická odolnosť,
 - **pružné** – snadné přizpůsobení obkladů zdi, což umožňuje skrýt drobné nedokonalosti podkladu,
 - **nenáročné na montáž** – současné lepení i spárování panelů. Díky nízké hmotnosti panelů pouhých 5,5kg/m² není zapotřebí žádný speciální kotvicí/inšalační systém.
 - **atraktivní** – 2 barevné varianty, které lze snadno přizpůsobit fasádě.

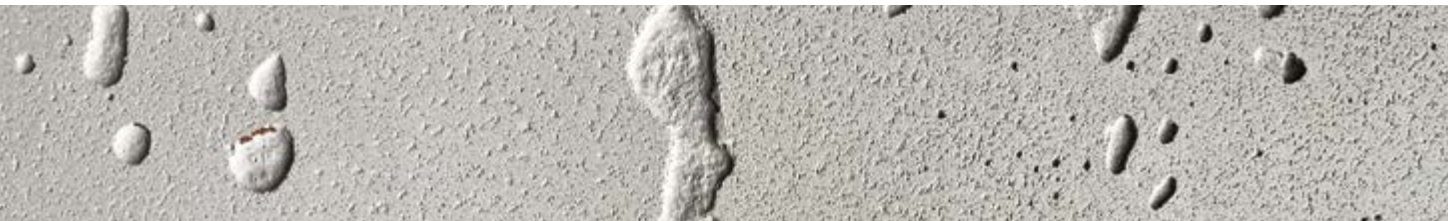

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL** - hotové cementovo-živičné panely vystužené vláknami imitujúce betón.

CZ **BOLIX CONCRETE EFFECT PANEL** - hotové cementovo-pryskyřičné obklady vystužené vláknem se vzhledem betonu.



SK **BOLIX KD PANEL** - prefarbené disperzné lepidlo na lepenie panelov dodávaná vo farbách LIGHT GREY alebo NATURAL CEMENT.

CZ **BOLIX KD PANEL** - probarvené disperzní lepidlo pro lepení obkladů dodávaná v barvách LIGHT GREY nebo NATURAL CEMENT.



SK **BOLIX OP** - penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.

CZ **BOLIX OP** - penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.




SK **BOLIX DECO LAZUR** – matná, prefarbená lazúra slúžiaca na farebnú úpravu povrchu panelov.

CZ **BOLIX DECO LAZUR** – matná, barvená lazura k moření obkladů.







BOLIX RIBBED EFFECT PANEL

panel s hrebeňovým vzorom | efekt manšestru obklad

- SK** BOLIX RIBBED EFFECT PANEL – je špeciálny panel na vytváranie dekoratívnych efektov, ktoré vytvárajú hrebeňový/trapézový vzor na fasáde alebo na stenách v interiéri budov. Hrebeňový/trapézový efekt je ťažké vymodelovať na stavbe pomocou klasických omietok, avšak už hotový na povrchu fasády vyzerá veľmi pôsobivo. S cieľom uľahčiť prácu spojenú s prípravou tohto vzoru vytvorila spoločnosť BOLIX panel BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, ktorý sa dá jednoducho a rýchlo aplikovať a narezávať.
- CZ** BOLIX RIBBED EFFECT PANEL – je zvláštní obklad k zhotovování dekorativních efektů dodávající efekt manšestru/drážek na vnějších zdech nebo v interiérech budov. Efekt manšestru je obtížné modelovat na místě pomocí klasických omítek, ovšem hotový na povrchu fasády vypadá velice efektně. BOLIX pro usnadnění práce spojené s přípravou efektu vytvořil obklad BOLIX RIBBED EFFECT PANEL, který lze snadno a rychle instalovat a ořezávat.




KONŠTRUKCIA

KONSTRUKCE

- SK** Panely sú vyrobené na báze organických spojív, jemných minerálnych plnív a modifikujúcich prísad. Vzor tvoria pozdĺžne hrebene s pevne stanovenou výškou, šírkou a rozstupmi.
- CZ** Obklady byly vytvořeny na bázi organických pojiv, drobnozrných minerálních plniv a modifikačních přísad. Povrch efektu tvoří protáhlé drážky se stanovenou výškou, šířkou a horními rozestupy plochy drážky.


**BOLIX
T/A15.B11.H6.S11**

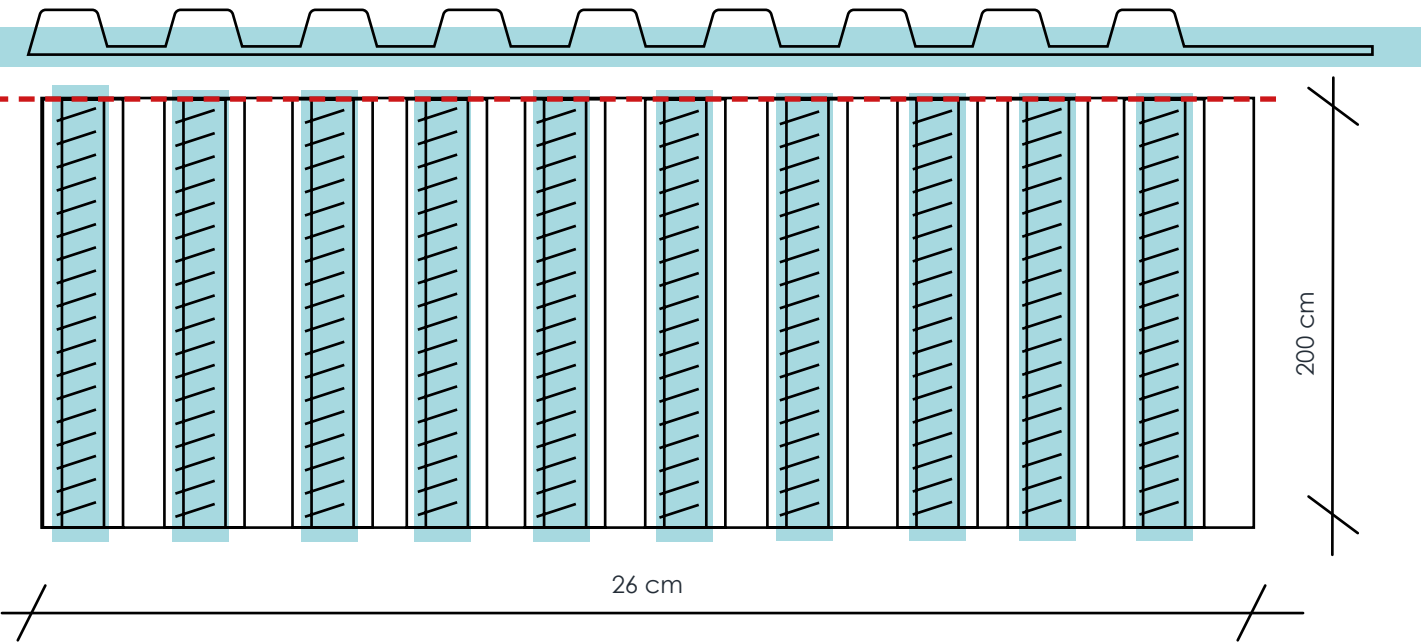

- SK** Hlavný vzor panelov Bolix je T/A15.B11.H6.S11 s trapézovým, teda lichobežníkovým tvarom. Na špeciálnu objednávku je možné vyrobiť aj iné tvary. Panely majú max. šírku 26cm a sú dostupné v dĺžkach 200 cm, 245 cm, 270 cm a 290 cm. Panely sú veľmi pružné, vďaka čomu sa ľahko pripevňujú na stenu a dokážu prekryť malé nedokonalosti podkladu. Dajú sa ľahko rezať podľa rozmerov budovy a architektonických prvkov.
- CZ** Hlavní vzor obkladů Bolix je T/A15.B11.H6.S11 lichoběžníkového tvaru. Existuje možnost vyrobiť jiný vzor drážek na speciální objednávku. Obklady jsou max. 26 cm široké a jsou k dispozici v délkách 200 cm, 245 cm, 270 cm a 290 cm. Obklady jsou velice pružné, což usnadňuje jejich přizpůsobení stěně a umožňuje skryt drobné nedokonalosti podkladu. Lze je snadno oříznout podle rozměrů budovy a architektonických prvků.

TECHNOLÓGIE DROP CONDENSE

TECHNOLOGIE DROP CONDENSE

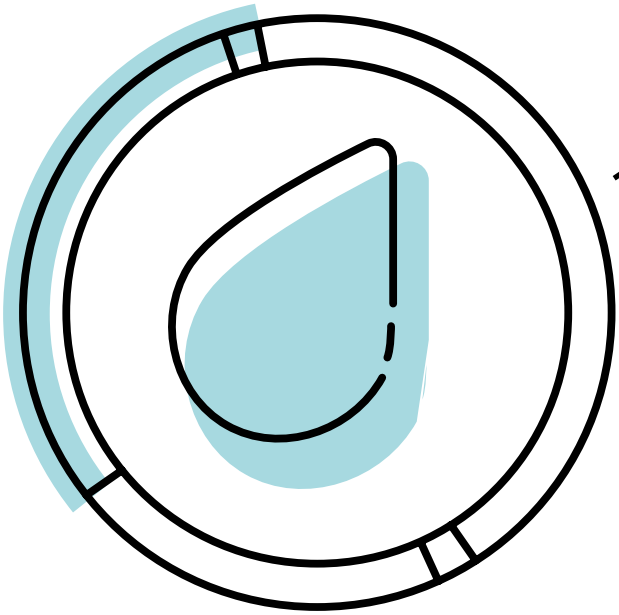

- SK** Tento vzor sa vyznačuje technológiou Drop Condense, vďaka ktorej kvapky vody stekajú po paneli medzi drážkami. Vďaka ideálnemu profilovaniu panely priliehajú jeden k druhému.
- CZ** Efekt se vyznačuje technologií Drop Condense, díky níž kapky vody stékají po obkladu mezi žlábkami. Ideálně profilovanému tvaru vděčí obklady za to, že k sobě během správné montáže přiléhají.

ŠIROKÁ PALETA FARIEB

ŠIROKÁ PALETA BAREV

- SK** Ak chcete dosiahnuť neobvyklý efekt na fasáde, odporúčame použiť širokú paletu farieb BOLIX Spectrum 300+. Farby môžete ľubovoľne kombinovať. Pri natieraní panelov však nezabudnite zohľadniť celú budovu a jej farbu – dosiahnete tak jednotný vizuálny efekt celej fasády.
- CZ** Pro dosažení nevšedního efektu na fasádě se doporučuje používat širokou paletu barev BOLIX Spectrum 300+. Kombinace barev je libovolná. Při natírání obkladů ovšem musíte mít na paměti, že je nutné zohlednit celkovou podobu budovy a její barvu – tak dosáhneme konzistentního vizuálního efektu fasády jako celku.





MNOHO MOŽNOSTÍ


SPOUSTA MOŽNOSTÍ

SK Bežne dostupným je štandardizovaný trapézový vzor panelu T/A15.B11.H6S11. Spoločnosť BOLIX je však otvorená pre sofistikované návrhy a umožňuje vytvoriť INDIVIDUÁLNY VZOR. Panely BOLIX Ribbed EFFECT ponúkajú veľa možností, od rôznych tvarov až po rôzne farby. Panel BOLIX je navyše taký flexibilný, že ho možno vyrobiť v akomkoľvek tvare. Stačí, ak zástupcovi spoločnosti BOLIX oznámite svoju predstavu a my vám vytvoríme originálny vzor.

CZ Běžně dostupným je standardizovaný trapézový vzor obkladu T/A15.B11.H6S11. Ovšem firma BOLIX se otevírá rafinovaným projektům a umožňuje vytvořit INDIVIDUÁLNÍ VZOR. Obklady BOLIX Ribbed EFFECT přinášejí spoustu možností, počínaje různými tvary až po různé odstíny. Navíc je obklad BOLIX natolik pružný, že ho lze vyrobit v libovolném tvaru. Stačí se obrátit na zástupce BOLIX se svou vizí a naše firma vytvoří originální vzor.

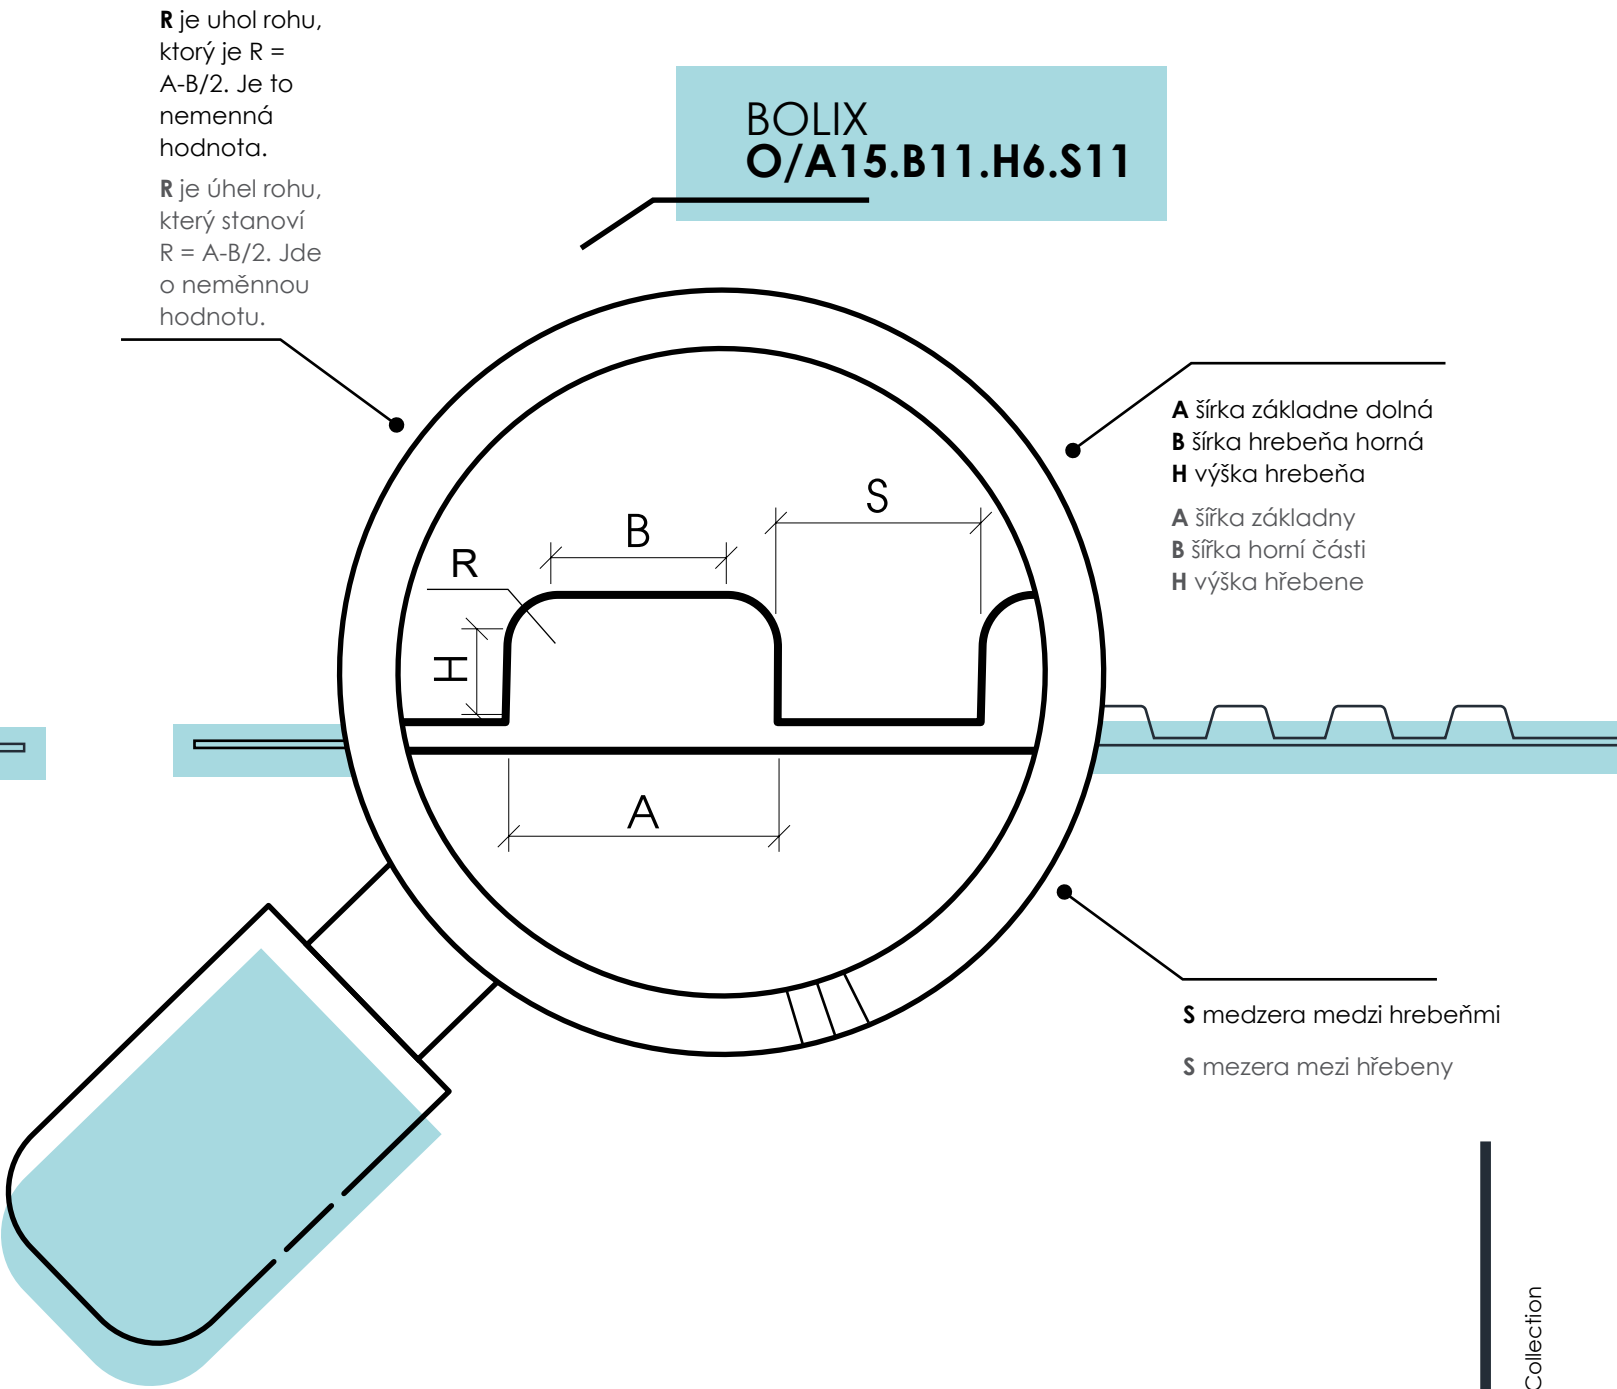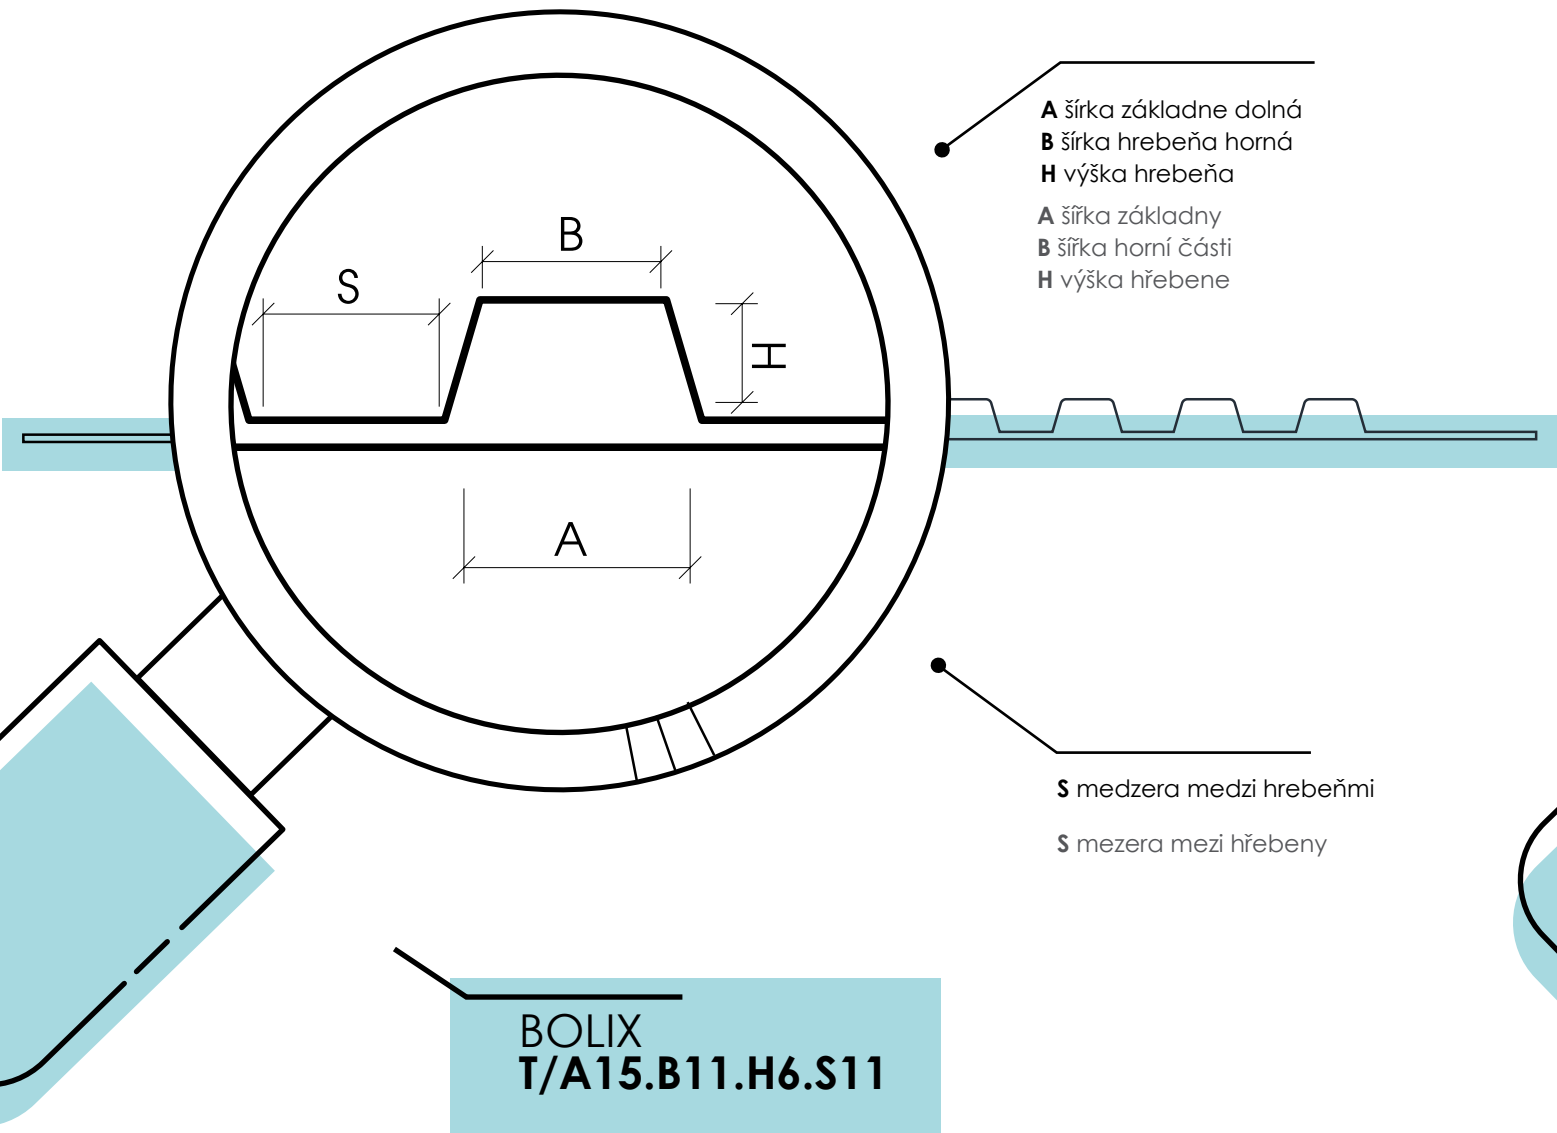

MNOHO MOŽNOSTÍ
SPOUSTA MOŽNOSTÍ

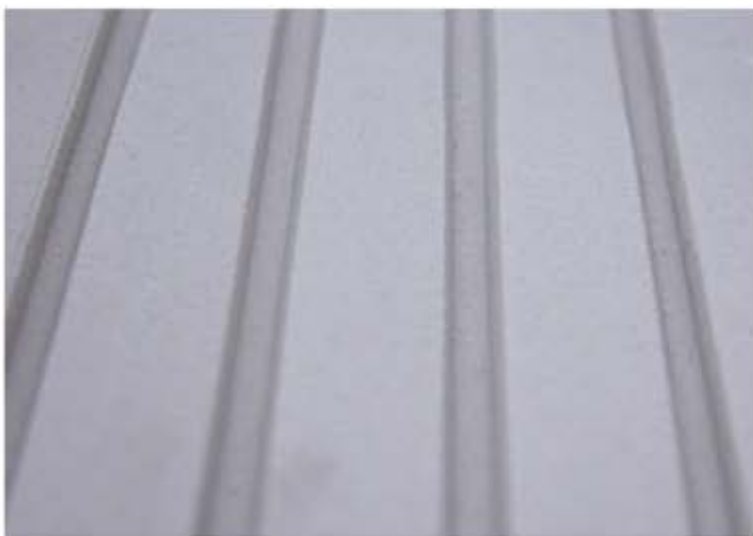

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX RIBBED EFFECT PANEL** – hotové cementovo - živičné panely vystužené vláknami s hrebeňovým vzorom.

CZ **BOLIX RIBBED EFFECT PANEL** – hotové cementovo - pryskyřičné obklady vyztužené vláknem se vzhledem vroubků/manšestru.



SK **BOLIX KD PANEL** – disperzné akrylátové elastické lepidlo na lepenie panelov.

CZ **BOLIX KD PANEL** – disperzní akrylová hmota k nalepování obkladů.




SK **BOLIX OP** – základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.

CZ **BOLIX OP** – penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.




SK **BOLIX SIL^{RIBBED} / SIL COMPLEX^{RIBBED}** – Silikónová fasádna farba prefarbená COOL pigmentami.

CZ **BOLIX SIL^{RIBBED} / SIL COMPLEX^{RIBBED}** – Silikonová fasádní barva probarvená COOL pigmenty.

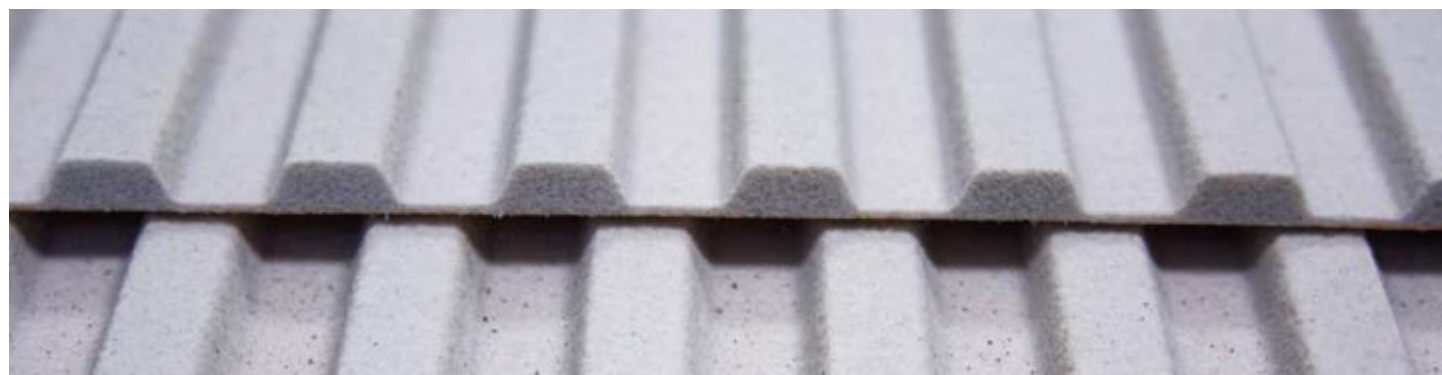





BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL

krátky panel s hrebeňovým vzorom |
krátký panel s manšestrovým vzhledem

SK BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL je krátka verzia panelu s hrebeňovým vzorom s dĺžkou 110cm. Novinkou je aj to, že je panel na oboch koncoch zrezaný/fazetovaný pod uhlom 35°. To umožňuje spájanie panelov po dĺžke do V drážky. Panel BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL sa vyznačuje vysokou elasticitou, jednoduchou inštaláciou a prispôbením jednotlivých prvkov navzájom. Ľahko nahrádza tradičné omietky. Konečný efekt sa dosiahne nanosením fasádnej farby BOLIX SIL/BOLIX SIL Complex vo zvolenej farbe.

CZ BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL je krátká verze panelu s manšestrovým vzorom o délce 110cm. Novinkou je i to, že je panel na obou koncích seříznut/fazetovaný pod úhlem 35°. To umožňuje spojování panelů po délce do V drážky. Panel BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL se vyznačuje vysokou elasticitou, snadnou instalací a přizpůsobením jednotlivých prvků navzájem. Snadno nahrazuje tradiční omítky. Konečný efekt se dosáhne nanosením fasádní barvy BOLIX SIL / BOLIX SIL Complex ve zvolené barvě.



VARIANTY SPÁJANIA PO DĹŽKE

VARIANTY SPÁJENÍ PO DÉLCE



- SK Spôsob spojenia panelov medzi sebou ako aj s okolitými povrchovými úpravami by mal byť starostlivo navrhnutý a tvoriť detail v projektovej dokumentácii konkrétnej stavby. Panely je možné spojiť niekoľkými spôsobmi.
- CZ Způsob spojení panelů mezi sebou i s okolními povrchovými úpravami by měl být pečlivě navržen a tvořit detail v projektové dokumentaci konkrétní stavby. Panely lze spojit několika způsoby.

SPOJENIE 1 / V-DRÁŽKA SPOJENÍ 1 / V-DRÁŽKA



- SK Ak máme konce panelov fazetované/zrezané pod uhlom 35° je možné ich spájať po dĺžke pomocou V drážky dvoma spôsobmi.
- CZ Pokud máme konce panelů fazetované/seříznuté pod úhlem 35° je možné je spojovat po délce pomocí V drážky dvěma způsoby.



Variant 1: Fazetované panely spojené na minimálnu škáru
 Varianta 1: Fazetované panely spojené na minimální spáru

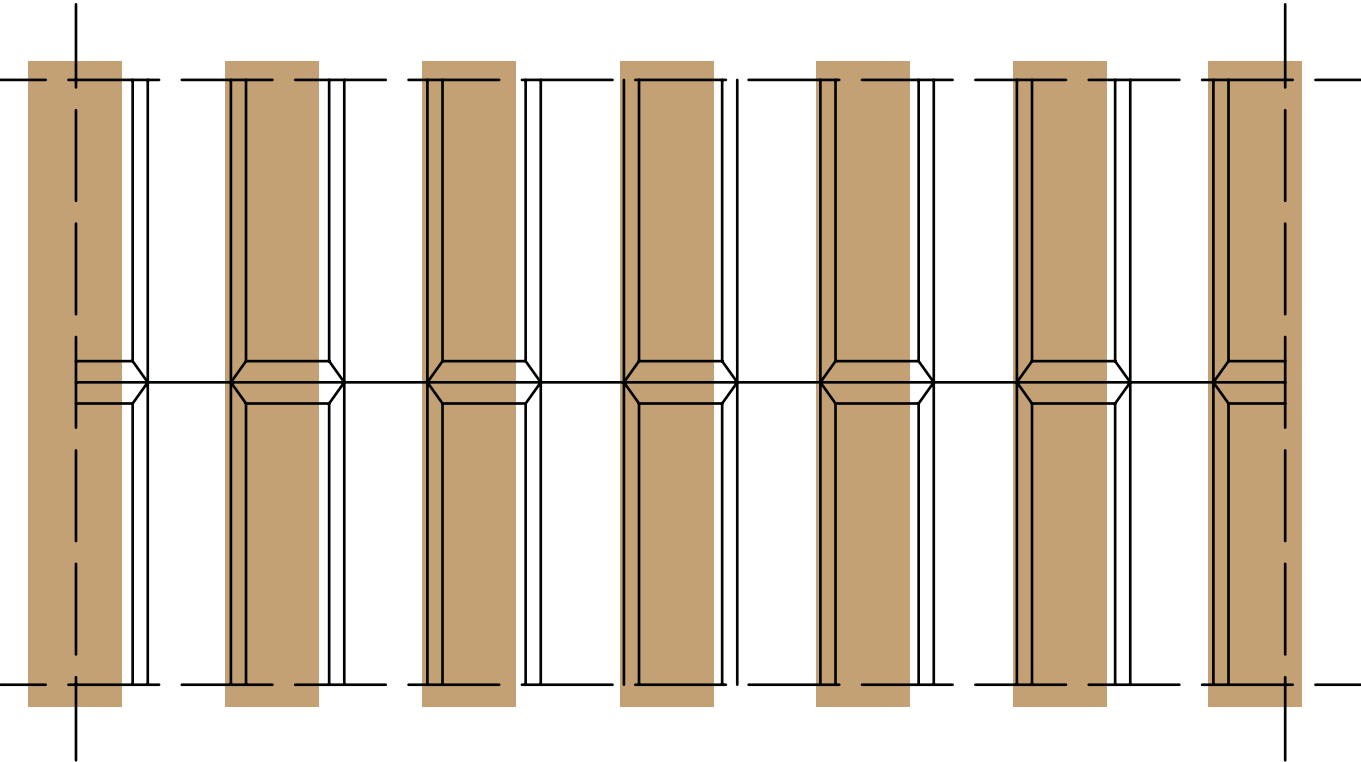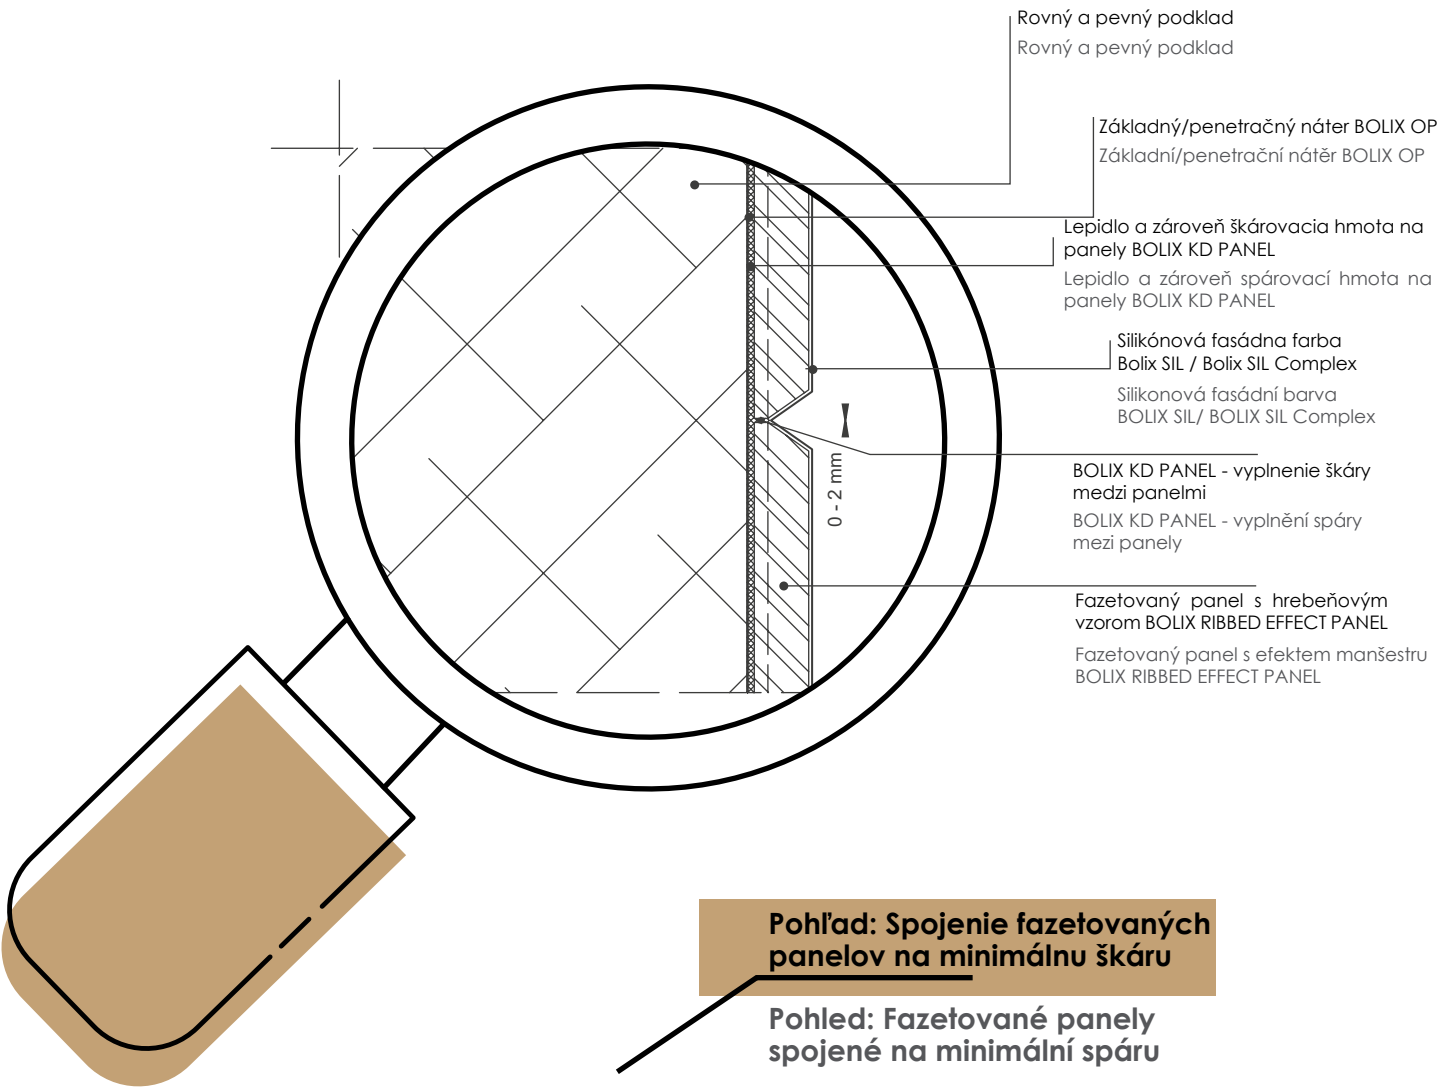

Variant 2: Fazetované panely spojenie s medzerou cca.4mm
 Varianta 2: Fazetované panely spojení s mezerou cca.4mm

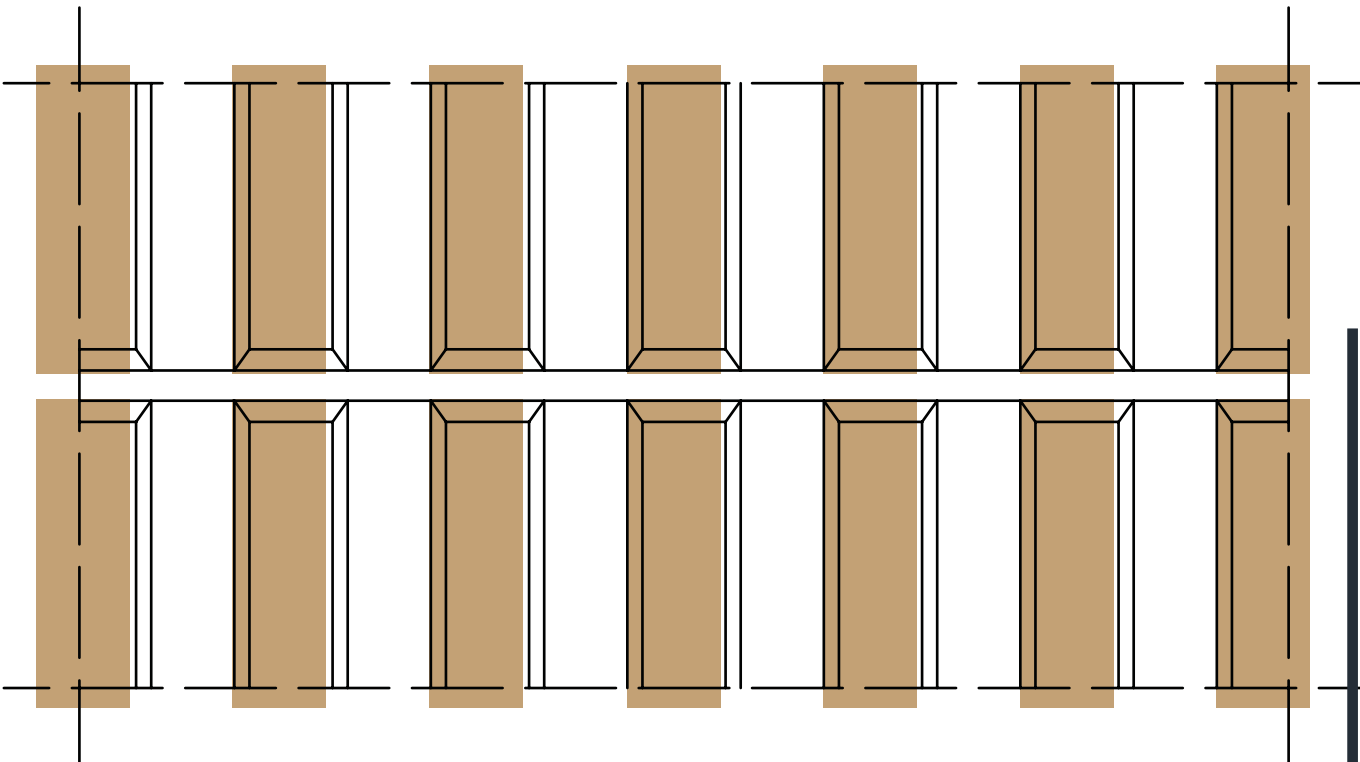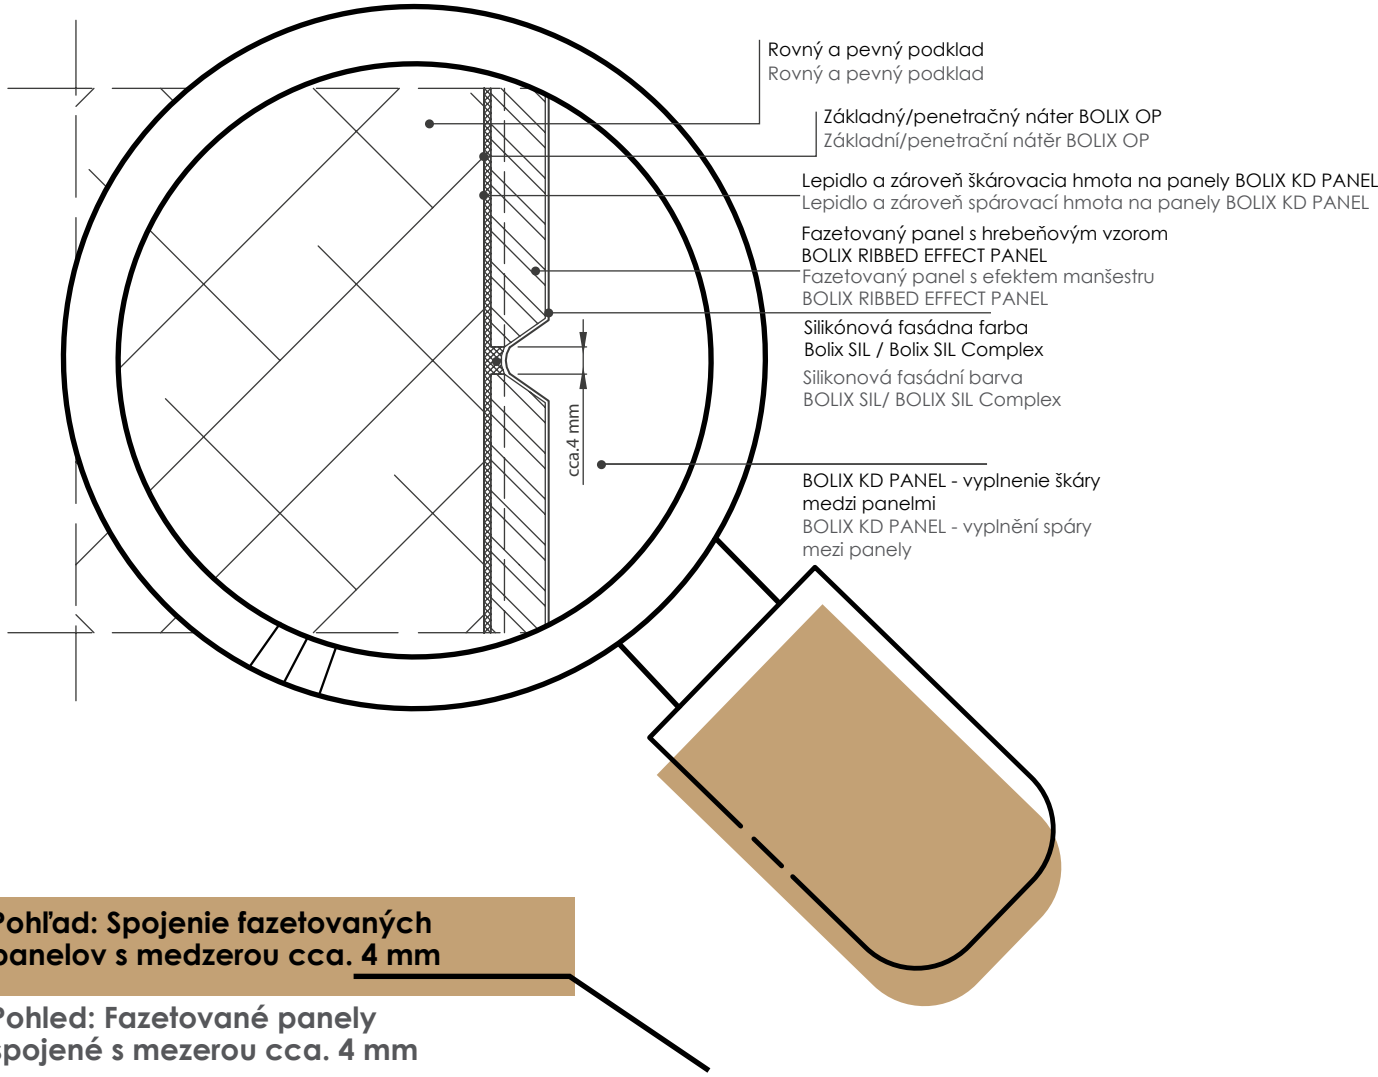


SPOJENIE 2 / PRIAME SPOJENÍ 2 / NAPŘÍMO

- SK Toto spojenie sa vzťahuje na panely s dĺžkou 110 cm zrezané kolmo - bez fazety ako aj na panely s dĺžkami 200 cm, 245 cm, 270 cm, 290 cm. Panely môžu byť po dĺžke spájané priamo s rozstupom. Šírka rozostupu medzi nimi by mala byť maximálne 8 mm.
- CZ Toto spojení se vztahuje na panely o délce 110 cm seříznuté kolmo - bez fazety a na panely o délkách 200 cm, 245 cm, 270 cm, 290 cm. Panely mohou být po délce spojeny přímo s rozstupem. Šířka rozestupu mezi nimi by měla být maximálně 8 mm.





BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL
spojenie 2 / priame

BOLIX RIBBED SHORT EFFECT PANEL
spojení 2 / napřímo

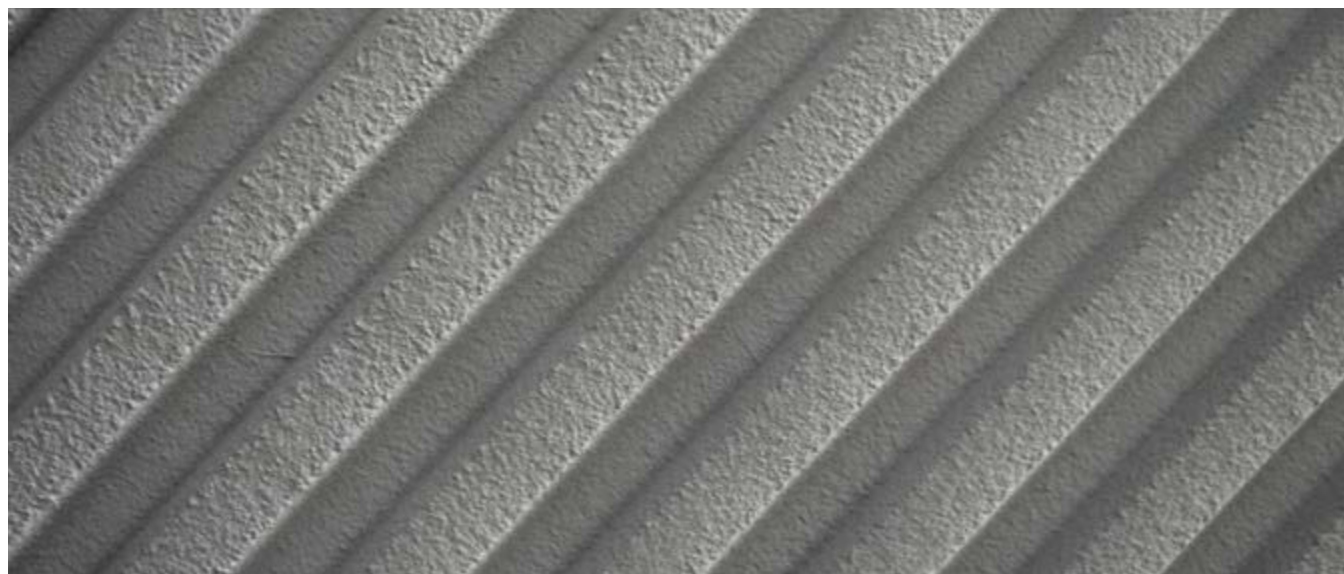

Variant 3: panely bez fazety lepené s medzerou
Varianta 3: panely bez fazety lepené s mezerou

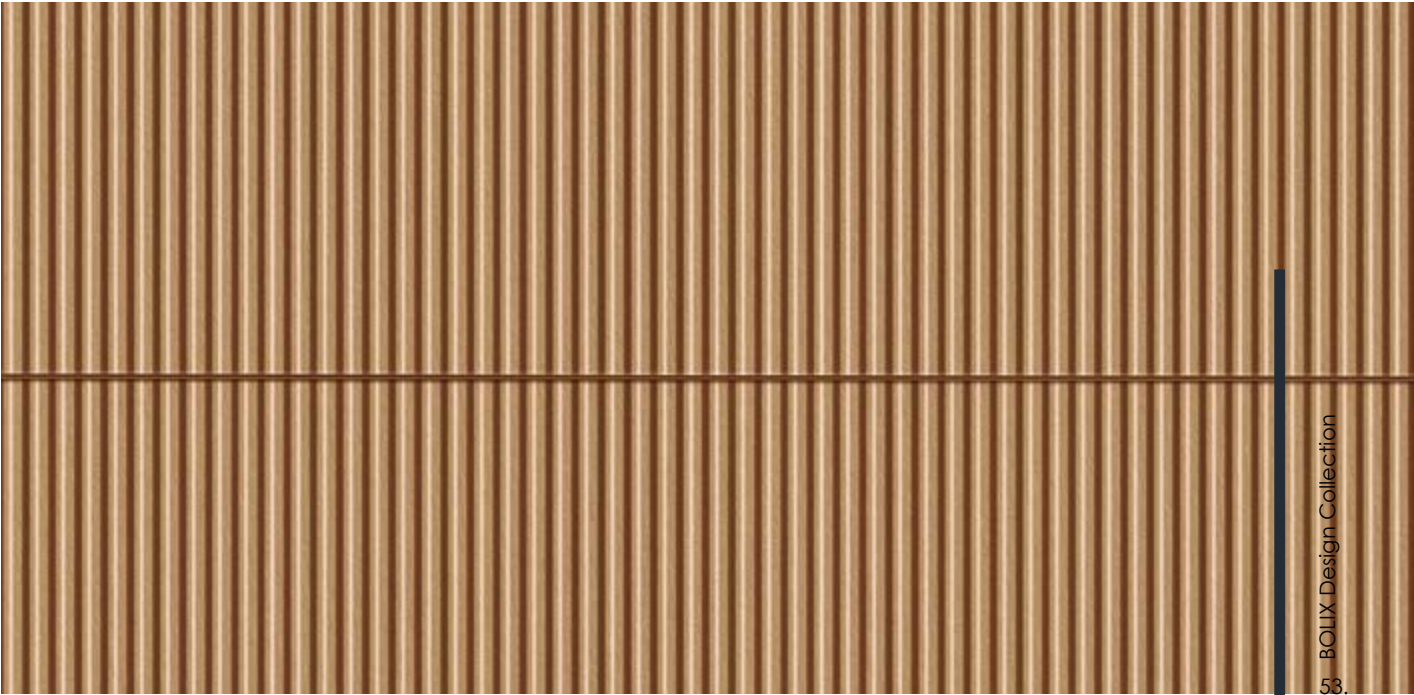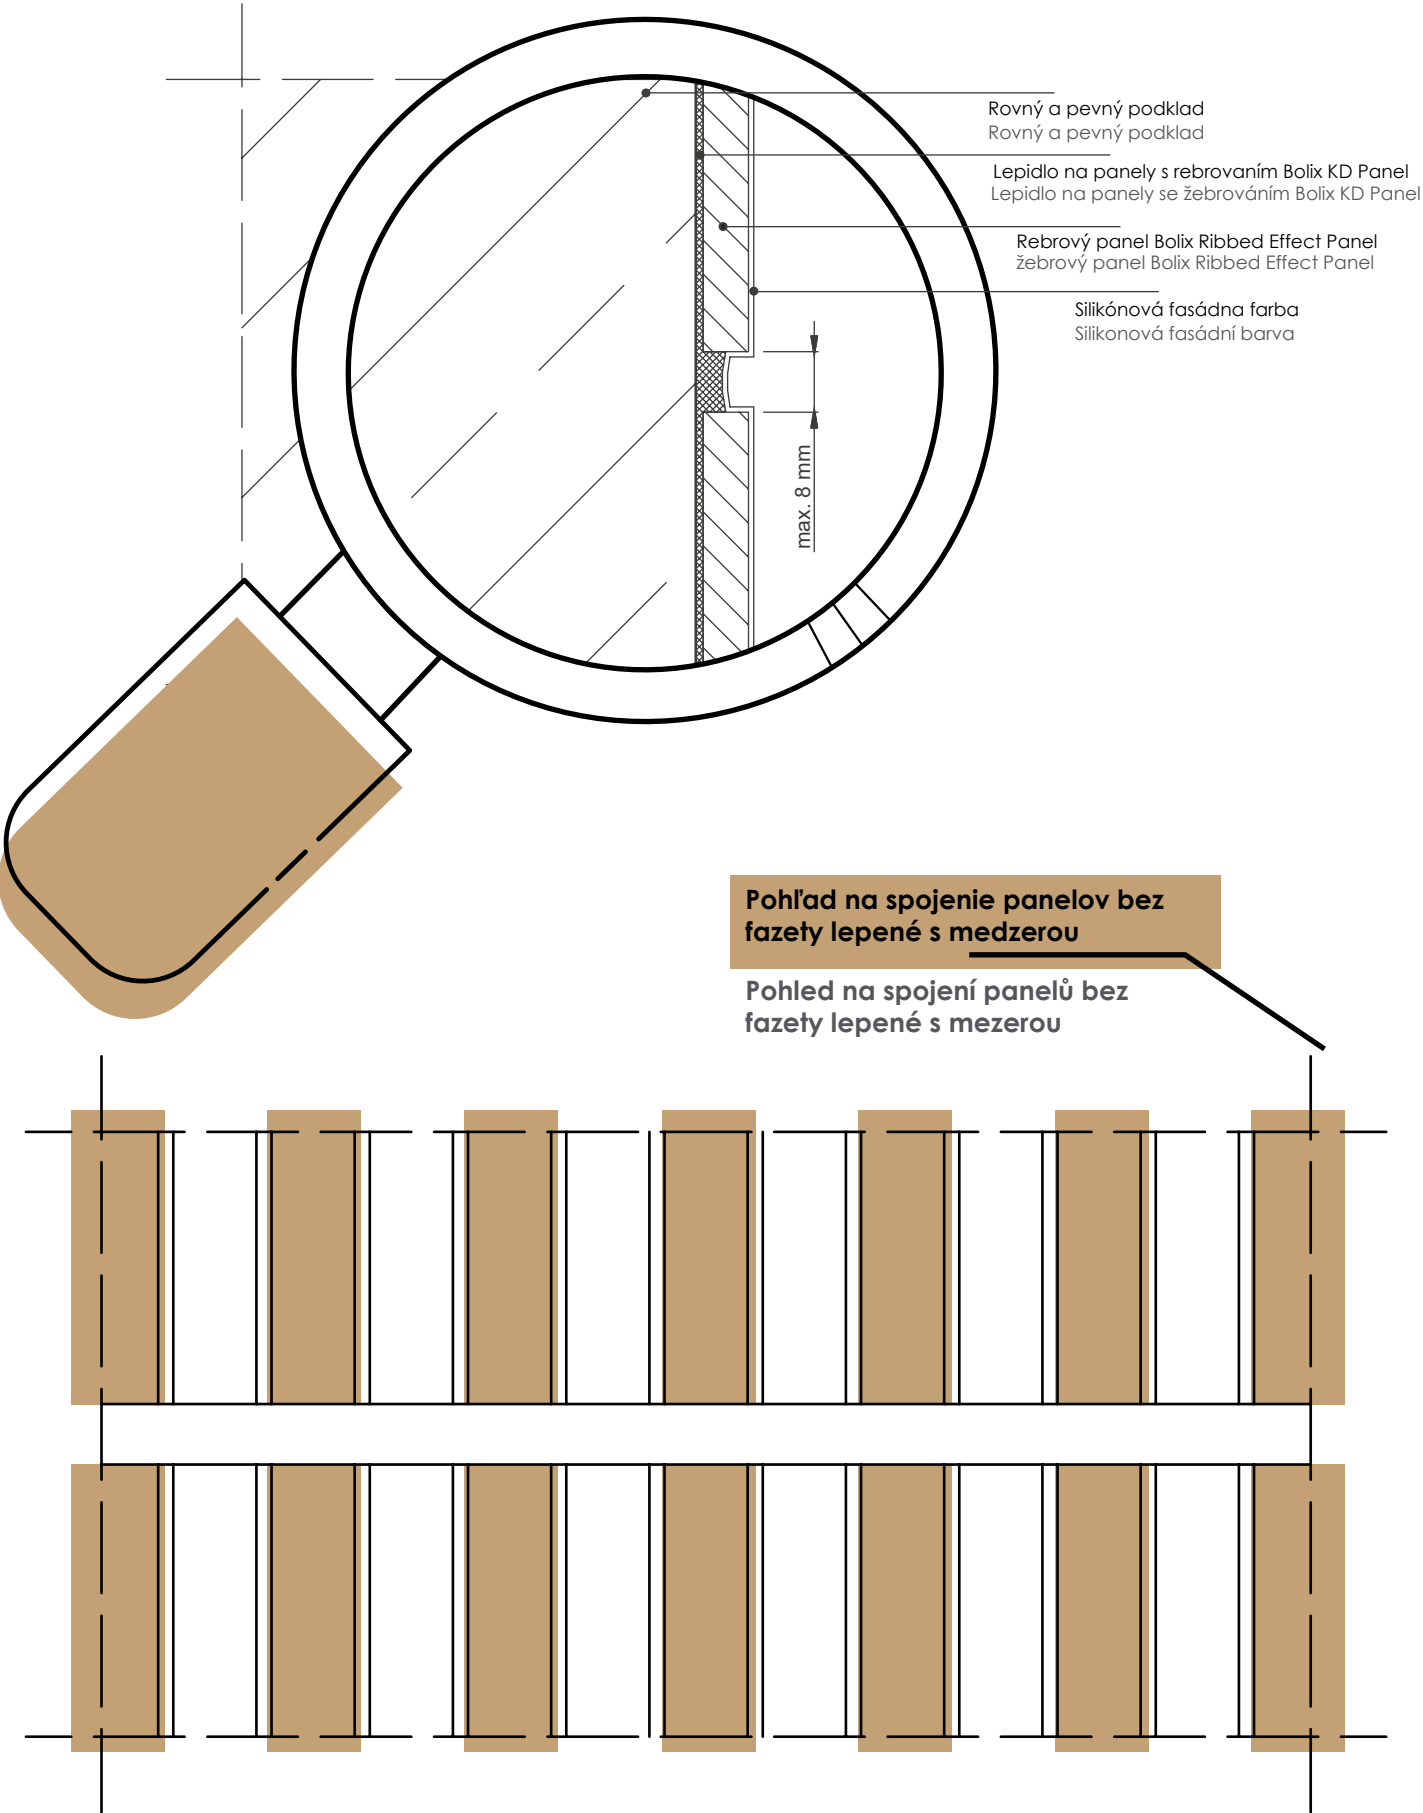



BOLIX WOOD EFFECT PANEL

efekt dosky | prkna











- SK** BOLIX WOOD EFFECT PANEL – je riešenie, ktoré spája nadčasovú krásu drevených dekoračných motívov so spoľahlivosťou moderných povrchových riešení. Panel verne reprodukuje efekt skutočnej dosky vďaka výraznej kresbe dreva. Vďaka spôsobu upevnenia, flexibilitě a hmotnosti je možné rýchlo a jednoducho dosiahnuť jedinečný efekt dosiek na fasáde vo zvolenom farebnom odtieni.
- CZ** BOLIX WOOD EFFECT PANEL – je řešení, které spojuje nadčasové kouzlo dřevěných dekorativních motivů se spolehlivostí moderních povrchových řešení. Obklad věrně imituje efekt skutečného prkna díky jasným motivům letokruhů prkna a suků. Způsob připevnění, pružnost a hmotnost zajišťují, že rychle a snadno získáme na fasádě výjimečný efekt prken ve vybrané barvě.



FAREBNÉ PREVEDENIA

BAREVNOST

- SK BOLIX WOOD EFFECT PANEL natierame lazúrou, ktorá je dostupná až v 20 farebných prevedeniach - od svetlého až po tmavé drevo. Intenzita odtieňa závisí od viacnásobného použitia lazúry.
- CZ BOLIX WOOD EFFECT PANEL natíráme lazurou, která je dostupná až v 20 barevných provedeních - od světlého až po tmavé dřevo. Intenzita odstínu závisí na četnosti nanesení lazury.


				
BOG OAK (BWD P 69)	MEDIUM BROWN (BWD P 57)	MAHOGANY (BWD P 55)	WINCHESTER OAK (BWD P 68)	DARK OAK (BWD P 54)
				
GOLDEN OAK (BWD P 51)	NUT (BWD P 56)	PINE (BWD P 70)	ANCIENT OAK (BWD P 64)	NATURAL OAK (BWD P 52)
				
VANCOUVER MAPLE (BWD P 61)	CREME (BWD P 58)	WHITE OAK (BWD P 53)	GREY OAK (BWD P 59)	BLEACHED OAK (BWD P 66)
				
ANCONA OAK (BWD P 63)	SMOKY ASH (BWD P 67)	ANTHRACITE ASH (BWD P 62)	EBONY (BWD P 60)	GRAPHITE ASH (BWD P 65)

KONŠTRUKCIA

KONSTRUKCE

SK BOLIX WOOD EFFECT PANEL sú hotové cementovo-živičné panely vystužené vláknami. Možno ich ľahko kombinovať s inými povrchovými úpravami (napr. omietkou). Panely sú veľmi pružné, čo uľahčuje ich montáž na stenu a prekrytie drobných nedokonalostí podkladu. Okrem toho sa ľahko inštalujú - po nalepení na podklad sa prispôbia podkladu. Panely sa dajú ľahko narezat podľa rozmerov budovy a architektonických prvkov.

CZ BOLIX WOOD EFFECT PANEL je hotový cementovo-pryskyřičný obklad vyztužený vláknem. Snadno jej lze kombinovat s jinými povrchovými úpravami (např. omítkou). Obklady jsou velice pružné, což usnadňuje jejich přizpůsobení stěně a umožňuje skryt drobné nedokonalosti podkladu. Kromě toho se snadno montují – přizpůsobují se podkladu během pokládání na povrch. Obklady lze snadno oříznout dle rozměrů budovy a architektonických prvků.

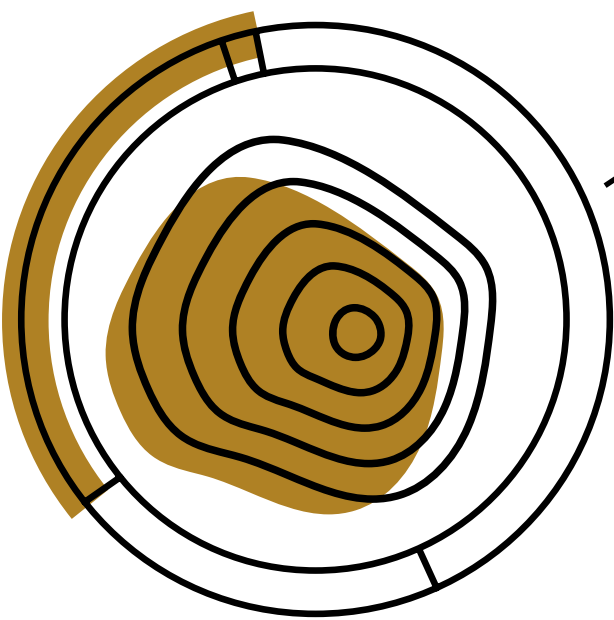

TECHNOLÓGIA WOOD MAPPING

TECHNOLOGIE WOOD MAPPING

SK S cieľom dosiahnuť čo najlepšiu reprodukciu dreva na fasáde vyvinula spoločnosť BOLIX špeciálnu technológiu WOOD MAPPING, ktorá umožňuje presnú imitáciu kresby skutočnej drevenej dosky. Výsledkom je, že každý panel má hlbokú a výraznú kresbu podľa vzoru skutočnej dosky. K dispozícii je 5 vzorov pre 167mm šírku panelov a 10 vzorov pre úzke panely WOOD SLIM - šírka 82 mm.

CZ Pro dosažení co nejlepší imitace dřeva na fasádě firma BOLIX vyvinula speciální technologii WOOD MAPPING, která umožňuje přesné napodobení kresby a suků ze skutečných dřevěných prken. Díky tomu přináší každý obklad hlubokou a výraznou kresbu dřeva a suky napodobující prkno. Dostupné v 5 vzorech pro 167mm šírku panelů a 10 vzorech pro úzké panely WOOD SLIM - šírka 82 mm.



SK 5 JEDINEČNÝCH VZOROV 167x2000 mm

CZ 5 VÝJIMEČNÝCH VZORŮ 167x2000 mm



SK 10 JEDINEČNÝCH VZOROV ÚZKEJ DOSKY WOOD SLIM

82 x 1000 mm, 82 x 2000 mm

CZ 10 JEDINEČNÝCH VZORŮ ÚZKÉ DESKY WOOD SLIM

82 x 1000 mm, 82 x 2000 mm



SK V každom balení panelov 167x2000 mm je 10ks (2 x 5 vzorov). Panely WOOD SLIM 82x1000mm, 82x2000mm sú balené po 20ks (mix rôznych vzorov).

CZ V každém balení obkladů 167x2000 mm je 10ks obkladů (2 x po 5 vzorech). Obklady WOOD SLIM 82x1000mm, 82x2000 mm jsou baleny po 20ks (mix různých vzorů).

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

SLOŽKY ŘEŠENÍ



SK **BOLIX WOOD EFFECT PANEL** – hotové cementovo-živičné panely vystužené vláknami. Možno ich ľahko kombinovať s inými povrchovými materiálmi (napr. omietkou).

CZ **BOLIX WOOD EFFECT PANEL** – Hotový cementovo-pryskyřičný obklad vyztužený vláknem. Snadno ho lze kombinovat s jinými dokončovacími materiály (např. omítkou).



SK **BOLIX KD PANEL** – disperzné akrylátové elastické lepidlo na lepenie panelov.

CZ **BOLIX KD PANEL** – disperzní akrylová hmota k nalepování obkladů.



SK **BOLIX OP** – základný/penetračný náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu.

CZ **BOLIX OP** – penetrační přípravek vyrovnávající savost podkladu.



SK **BOLIX T** – Penetračný prípravok na spevnenie podkladu.

CZ **BOLIX T** – penetrační přípravek.



SK **BOLIX DECO LAZUR** – matná, prefarbená lazúra slúžiaca na farebnú úpravu povrchu panelov.



CZ **BOLIX DECO LAZUR** – matná, barvená lazura k moření obkladů.






REFERENČNÍ STAVBY

REFERENČNÉ STAVBY

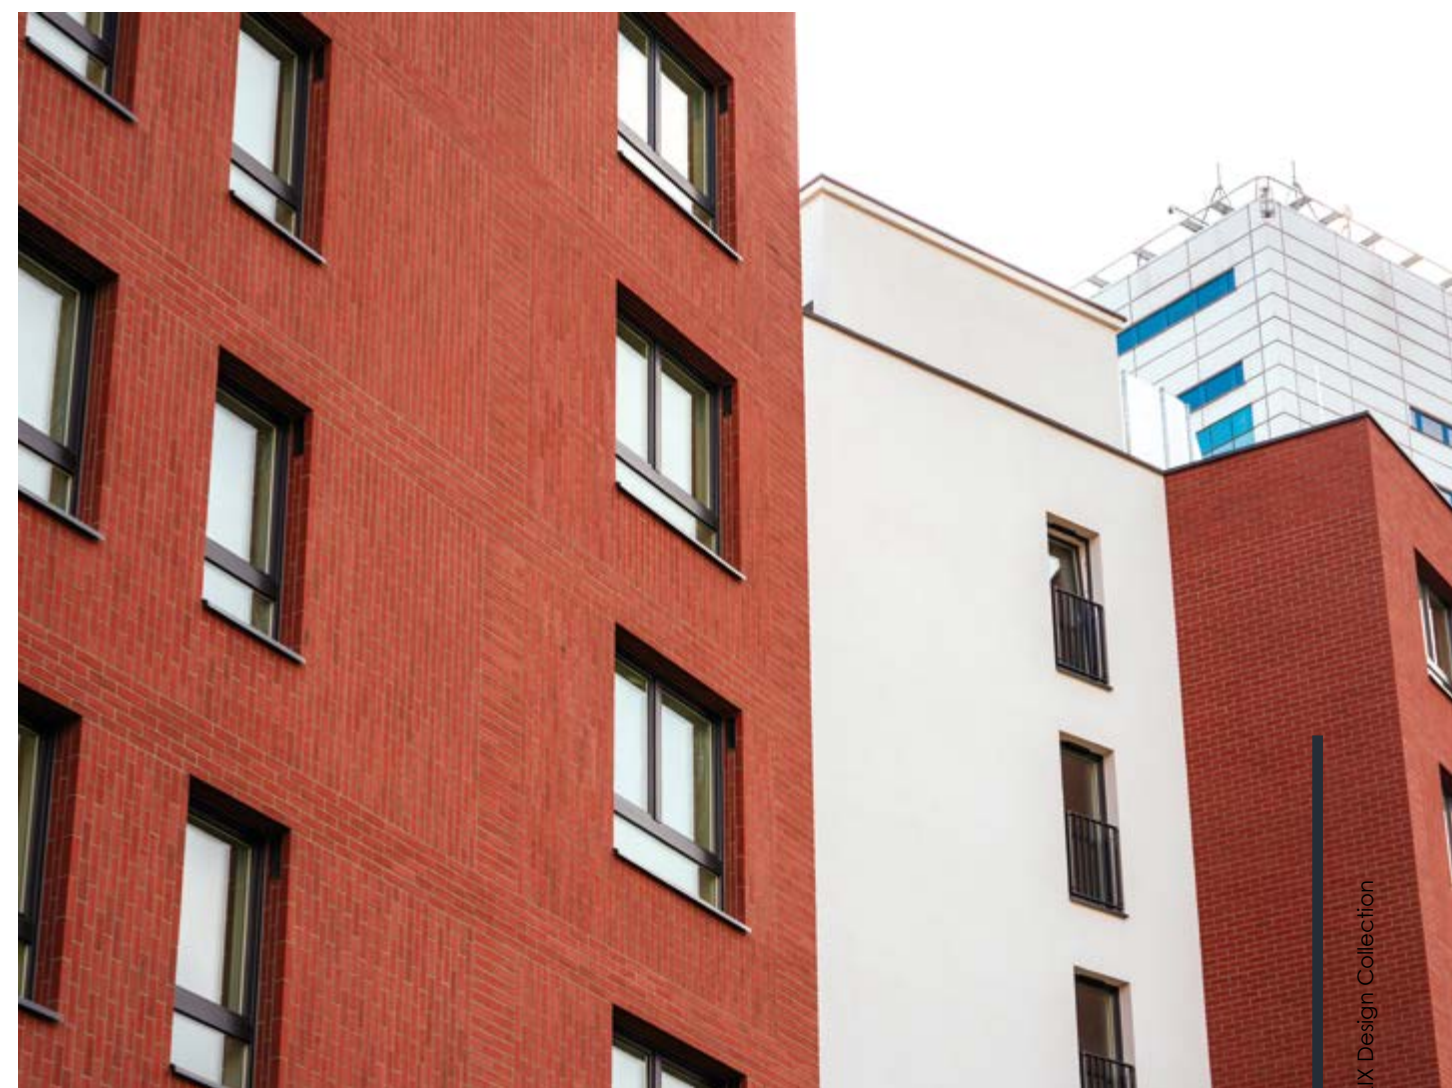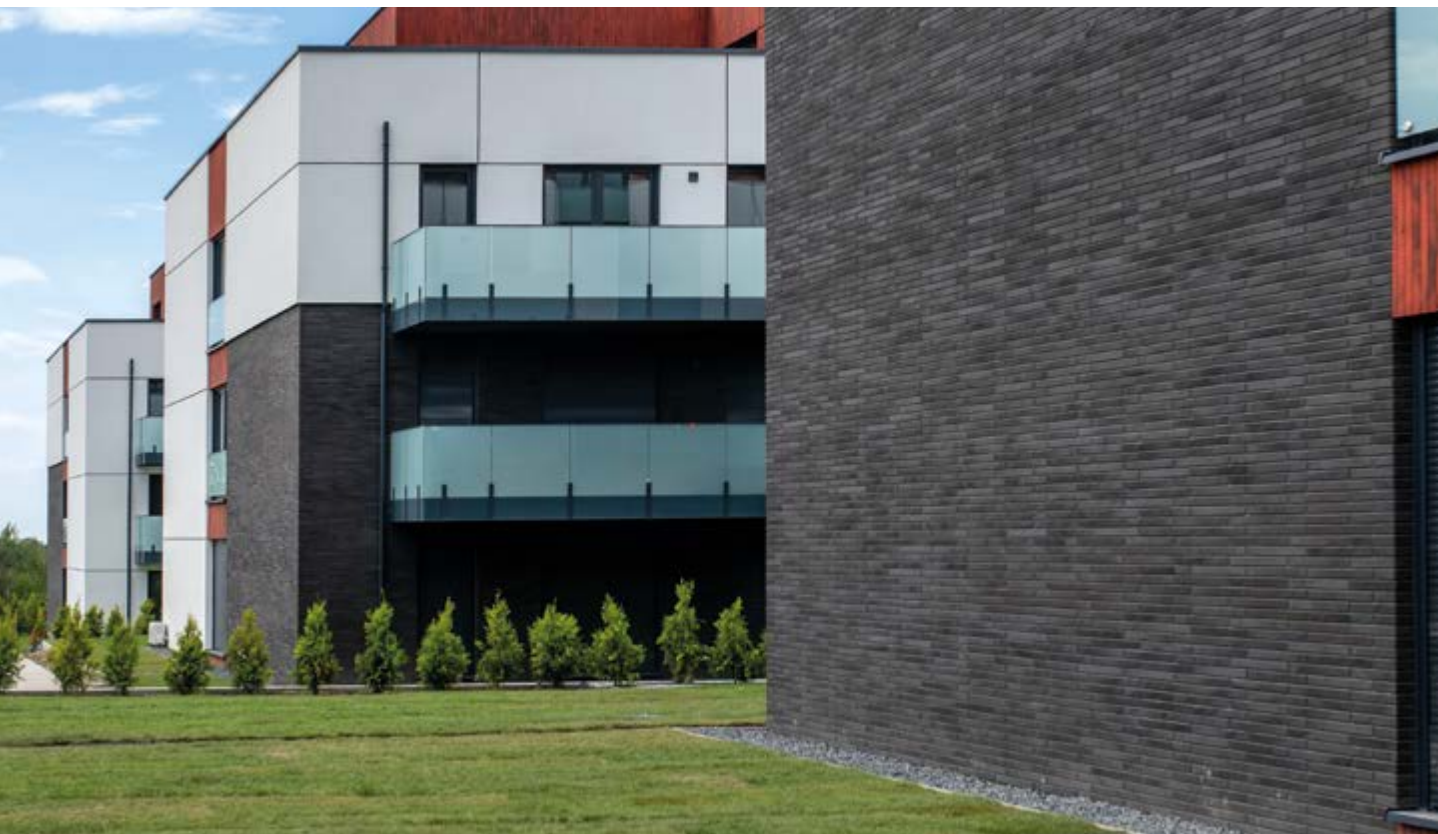






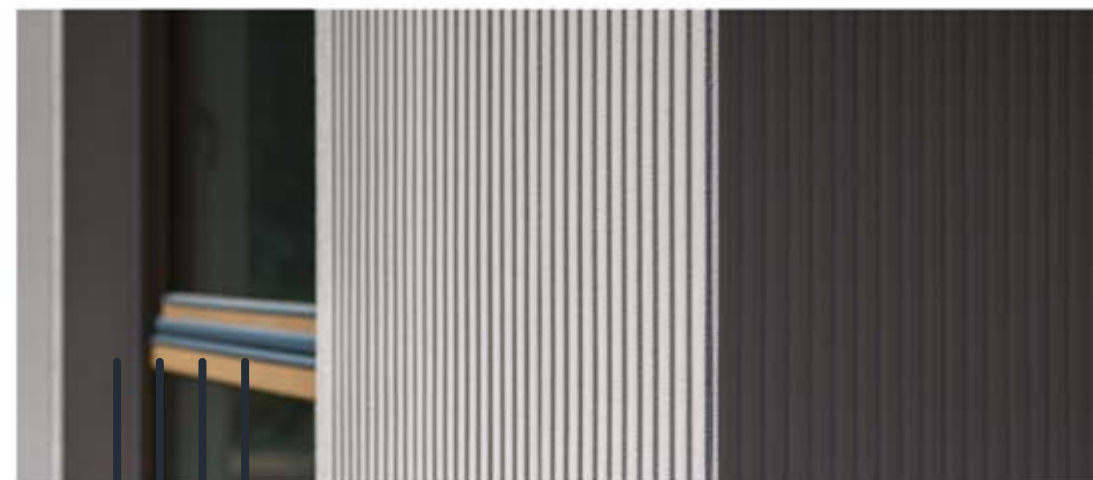





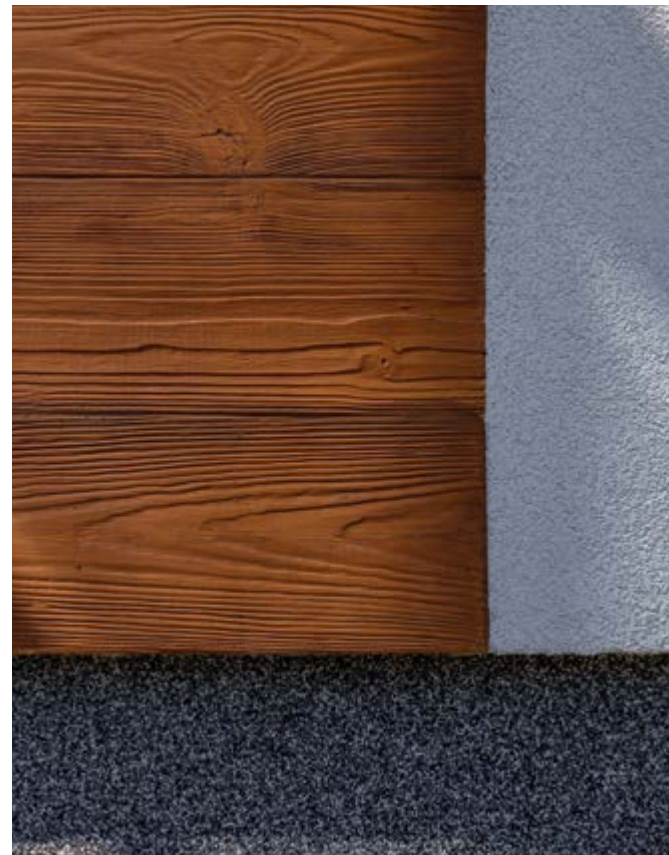



KONTAKTY

Slovenská republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
slovensko@bolix.sk

Česká republika:

+421 907 630 323
+421 911 856 104
cesko@bolix.cz

www.bolix.sk
www.e-bolix.sk
www.bolix.cz
www.e-bolix.cz

Predajca/Prodejce BOLIX:

BOLIX®

Bolix S.A./ul. Stolarska 8/34-300 Żywiec
www.bolix.sk www.e-bolix.sk www.bolix.cz www.e-bolix.cz