

BOLIX®
— DESIGN
collection

TYNKI
I EFEKTY MODELOWANE
RENDERS AND TEXTURED EFFECTS



TYNKI I EFEKTY MODELOWANE

RENDERS AND TEXTURED EFFECTS

PL BOLIX - specjalista w kreowaniu nowoczesnych efektów dekoracyjnych. Od ponad trzech dekad tworzymy kompleksowe rozwiązania w zakresie elewacji, łącząc doświadczenie z innowacyjnością. Nasze produkty powstają w nowoczesnym laboratorium, gdzie każdy z nich poddawany jest szczegółowym testom jakościowym. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczamy rozwiązania trwałe, funkcjonalne i zgodne z najwyższymi standardami.

Marka BOLIX to gwarancja niezawodności, jakości i ciągłego rozwoju. Odpowiadając na rosnące oczekiwania rynku, nieustannie poszerzamy nasz asortyment o nowe, inspirujące produkty dekoracyjne. W naszej ofercie znajdują się różnorodne tynki ozdobne, które pozwalają na tworzenie indywidualnych i niepowtarzalnych aranżacji - zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach.

W kolekcji Design Collection proponujemy efektowne wykończenia powierzchni, takie jak: tynki z mika, tynki z efektem rdzy, betonu, deski a także mozaikę.

Nasze tynki dekoracyjne są łatwe w aplikacji i wyjątkowo uniwersalne - mogą być stosowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów, nawet tam, gdzie tradycyjne materiały wykończeniowe byłyby zbyt wymagające.


EN BOLIX - a specialist in creating modern decorative effects. For over three decades, we have been delivering comprehensive façade solutions, combining long-standing experience with innovation. Our products are developed in a cutting-edge laboratory, where each one undergoes rigorous quality testing. This allows us to ensure durability, functionality, and compliance with the highest industry standards.

The BOLIX brand stands for reliability, quality, and continuous progress. In response to the growing demands of the market, we are constantly expanding our range with new and inspiring decorative products. Our portfolio includes a wide selection of decorative renders that enable the creation of unique and individual designs - both on façades and within interior spaces.

Within the Design Collection, we offer striking surface finishes such as mica renders, rust-effect coatings, concrete effects, wood-like textures, and mosaic finishes.

Our decorative renders are easy to apply, and extremely versatile - suitable for both exterior and interior use, even in places where traditional finishing materials would be too heavy or technically demanding.

UWAGA! Prezentowane kolory efektów dekoracyjnych wykonane są techniką drukarską i są jedynie poglądowe.
ATTENTION! Presented colors of decorative effects are made by printing technique and are only demonstrative.






BOLIX RUST

tynk dekoracyjny o wyglądzie rdzy
decorative render with a rust effect

PL Tynk o efekcie rdzy to najnowsze, oryginalne rozwiązanie dedykowane nowoczesnej elewacji. Dzięki wyjątkowej kompozycji naturalnego oraz sztucznego kruszywa w prosty sposób można osiągnąć wyjątkowy efekt, który zachwyci wszystkich podziwających wykończenie budynku. Pokrycia dekoracyjne ścian z efektem rdzy, to sposób na podkreślenie nowoczesnego charakteru elewacji. Poprzez swoje walory estetyczne jest doskonałym uzupełnieniem minimalistycznej architektury. Niewątpliwie efekt ten odgrywa coraz większą rolę we współczesnym designie.

EN Render with a rust effect is a special state-of-the-art solution for modern exteriors. The composition of natural and manufactured aggregates makes it easy to achieve a unique finish that will delight even the most refined of your guests. Decorative finish with rust effect will give a modern look to your external walls. It is perfect to highlight an architectural feature or add a special finish to minimalist architecture. Undoubtedly, it grows in popularity in the modern design.

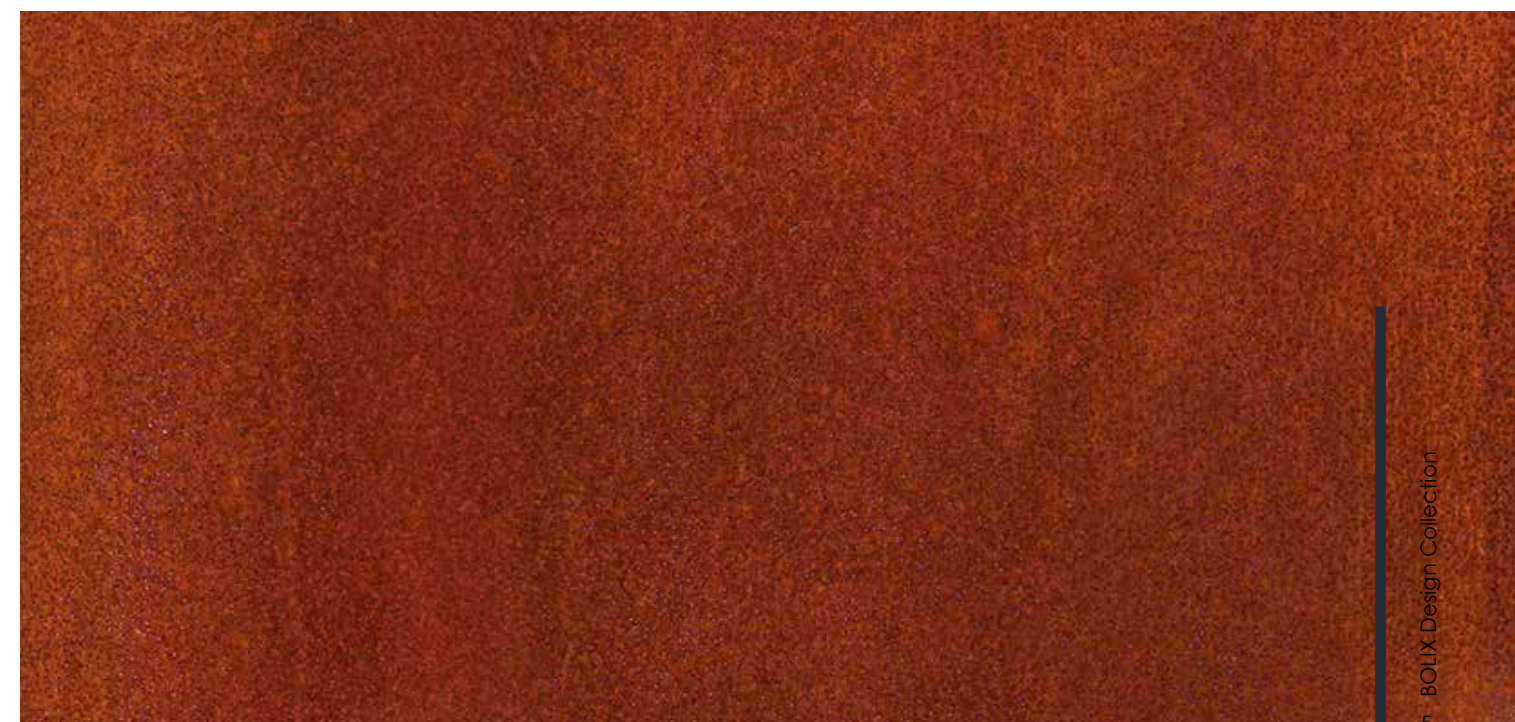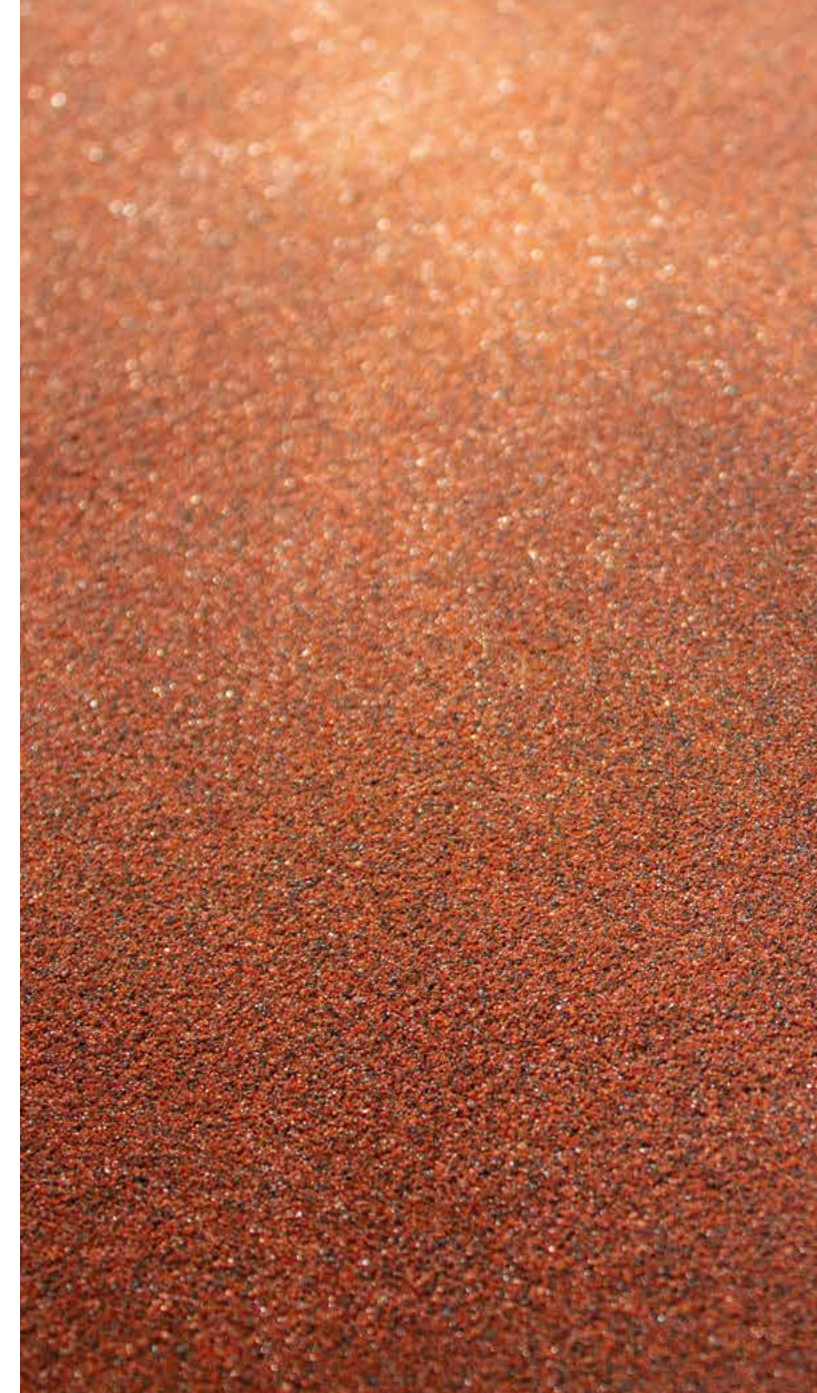

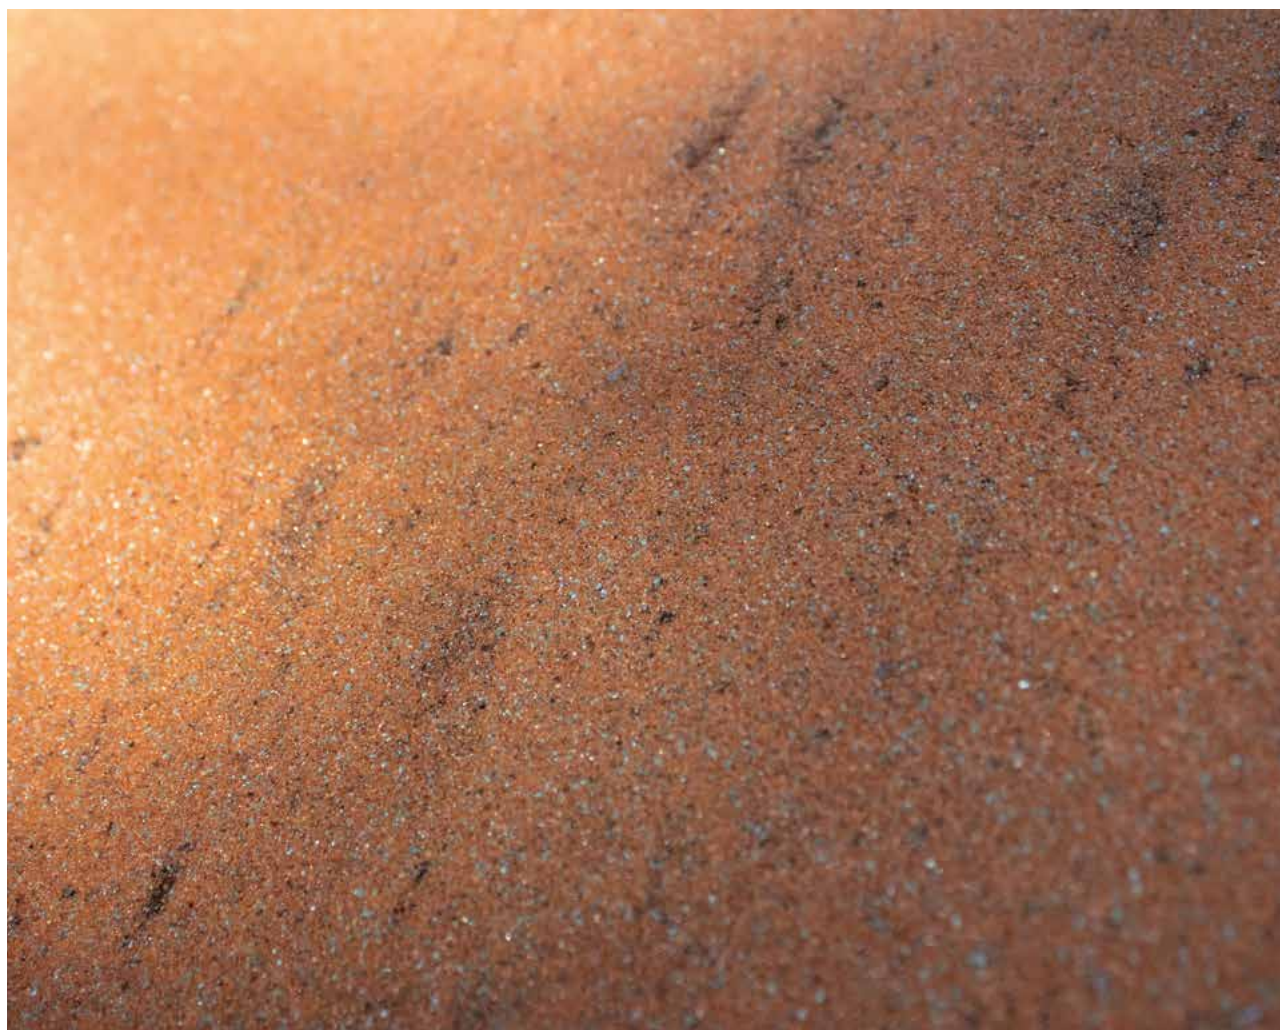

KOLORYSTYKA

colours

PL BOLIX RUST występuje w 5 wariantach kolorystycznych.

EN BOLIX RUST is offered in 5 colours.




CORTEN STEEL
(TMD 50)



DARK RUST
(TMD 51)



LIGHT RUST
(TMD 52)



RUST
(BM 50)



CLEAN RUST
(BM 51)

SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX OP - Podkład tynkarski wyrównujący chłonność podłoża.

EN BOLIX OP - Primer to even out surface porosity.




PL BOLIX TM DECO / BOLIX DECO BM - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy z miką / lub bez, imitujący kamień naturalny.

EN BOLIX TM DECO / BOLIX DECO BM - Thin-Coat Decorative Natural Stone Finish with / without Mica.

*APLIKACJA

*application

Aplikacja BOLIX RUST - CORTEN STELL (TMD50), DARK RUST (TMD51), LIGHT RUST (TMD52)
Application BOLIX RUST - CORTEN STELL (TMD50), DARK RUST (TMD51), LIGHT RUST (TMD52)

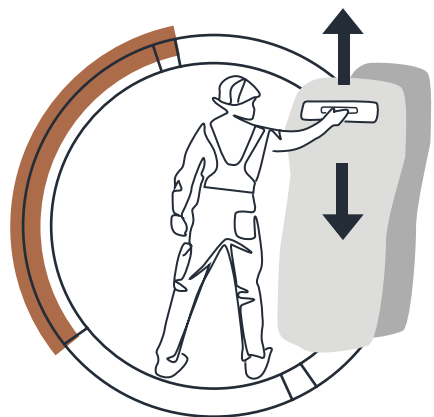


1.

PL Masę tynkarską nałożyć w dwóch warstwach gładką pacą ze stali nierdzewnej.

EN Apply the render compound in two layers using a smooth stainless steel trowel.

PL Uwaga: Zawarta w tynku mika jest surowcem naturalnym, stąd płatki miki mogą się różnić pod względem kształtu, wielkości i koloru.

EN Note: The mica contained in the render is a natural raw material; therefore, the mica flakes may vary in shape, size, and color.

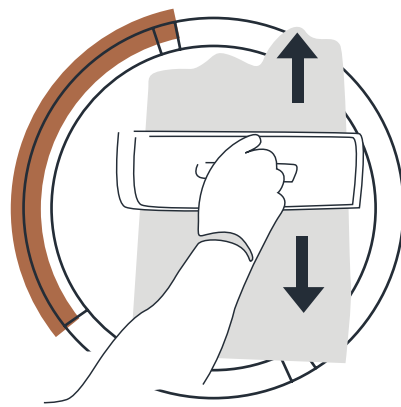


2.

PL Wygładzać ruchami pionowymi za pomocą pacy stalowej aż do uzyskania równego, gładkiego i satysfakcjonującego efektu końcowego (uzyskanie zacieków poprzez rozdrobnienie miki podczas rozprowadzania ruchami pionowymi).

EN Smooth the surface using vertical movements with a steel trowel until a uniform, smooth, and satisfactory final effect is achieved (creating streaks by breaking down the mica during vertical application).


APLIKACJA BOLIX RUST – RUST (BM50) / Application BOLIX RUST – RUST (BM50)

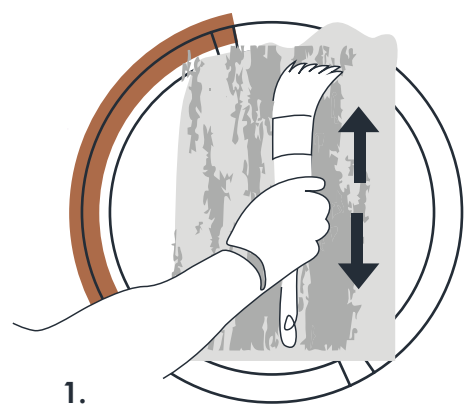

1.

PL Nałożyć pierwszą warstwę w postaci pionowych nierównomych pasów pędzlem.


EN Apply the first layer as vertical, uneven brush strokes.

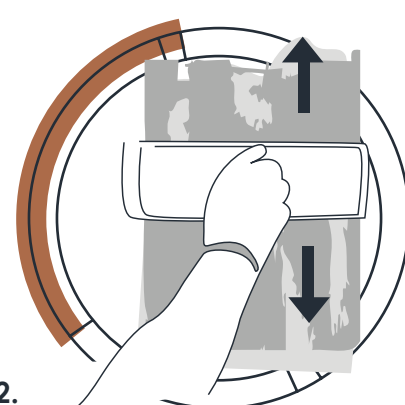

2.

PL Wygładzić za pomocą pacy stalowej ruchami pionowymi.

EN Smooth using a steel trowel with vertical movements.

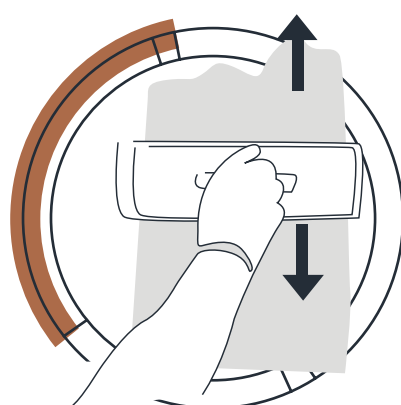

3.


PL Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć na grubość ziarna po wyschnięciu pierwszej, ruchami pionowymi za pomocą pacy stalowej.

EN Apply the second layer of render compound to the thickness of the grain after the first layer has dried, using vertical movements with a steel trowel.



PL Efektu RUST nie należy zacierać za pomocą pacy plastikowej.
EN Do not texture the RUST effect using a plastic trowel.


APLIKACJA BOLIX RUST - CLEAN RUST (BM51) Application BOLIX RUST - CLEAN RUST (BM51)

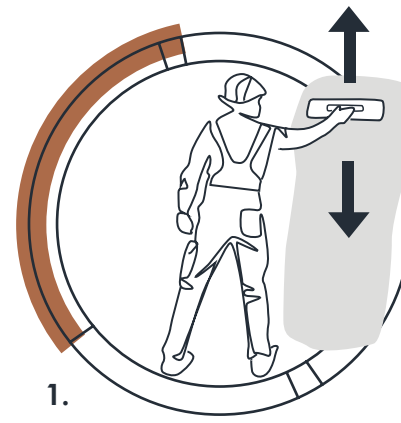

1.

PL Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna.


EN Apply the render compound using a smooth stainless steel trowel to the thickness of the grain.

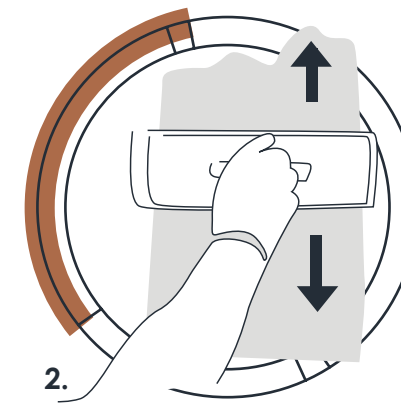

2.

PL Wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy.

EN Smooth in one direction until a uniform and smooth surface is achieved, remembering to clean the trowel during application.

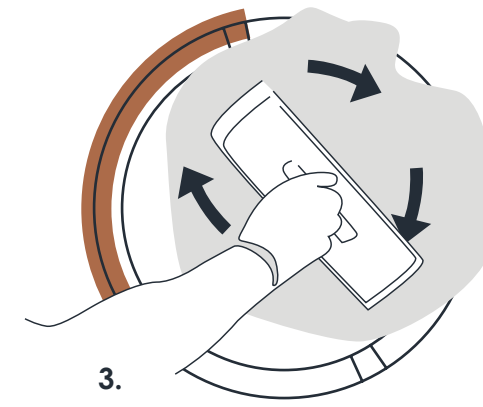

3.

PL Następnie ruchami kołistymi pacą z tworzywa sztucznego zcierać tynk nadając jednolitą fakturę.

EN Next, use circular motions with a plastic trowel to texture the render, giving it a uniform finish.

4.

PL Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia.

EN Apply the second layer of render compound after the first one has dried, repeating the same method of application and texturing.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.





BOLIX TM DECO

efekt kamienia wypełnionego mika mica - filled stone effect

PL Efekt DECOMIKA powstał specjalnie dla miłośników wyrazistych motywów zdobniczych. Imitująca kamień powłoka tynkarska jest tu intensywnie wypełniona kawałkami miki, surowca o wyjątkowych walorach wizualnych (refleksy świetlne). Całość można stosować na dużych powierzchniach, tworząc na nich niebanalne, artystyczne formy. Rozwiązanie stanowi doskonałą alternatywę dla rozbudowanych, wieloskładnikowych struktur wykończeniowych. To prosty sposób na unikatową elewację. Efekt dostępny w 38 kolorach.

EN The DECOMIKA effect has been specially developed for those who love expressive visual effects. Stone imitating render finish is filled with mica particles, which give outstanding visual effects (glitter effect). It can be applied to large surfaces to create original decorative finishes. BOLIX Decomica provides is a perfect alternative for multi-component and multi-layered finishes. This easy-to-apply product will give a special finish to your building facade. Comes in 38 colours.




CECHY

features




- PL 38 atrakcyjnych wzorów
- EN 38 attractive designs



- PL wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- EN high resistance to mechanical damage



- PL wysoka odporność na promieniowanie UV, zawiera absorbery UV
- EN high resistance to UV radiation, contains UV absorbers



- PL podwyższona odporność na porastanie przez glony i grzyby
- EN enhanced resistance to algae and fungal growth



- PL stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz wełny mineralnej
- EN it is a component of BOLIX thermal insulation systems based on EPS and mineral wool




- PL podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych
- EN enhanced resistance to atmospheric (weather) conditions




*APLIKACJA

*application


APLIKACJA BOLIX TM DECO / Application BOLIX TM DECO

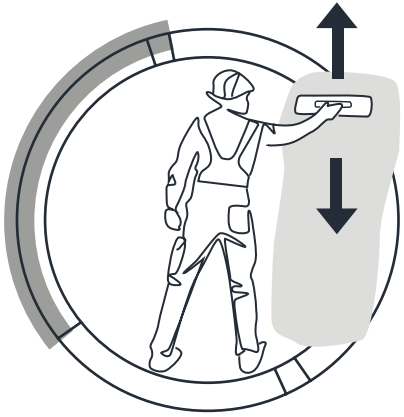

- PL Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej.
 - EN Apply the render compound using a smooth stainless steel trowel.

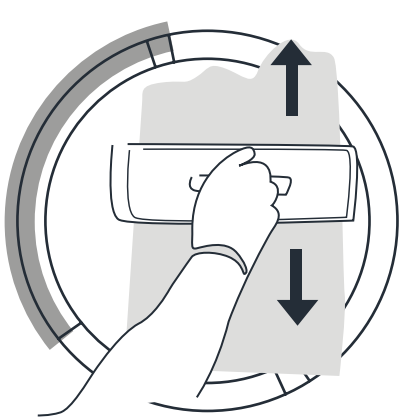

- PL Wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy.
 - EN Smooth in one direction until a uniform and smooth surface is achieved, remembering to clean the trowel during application.

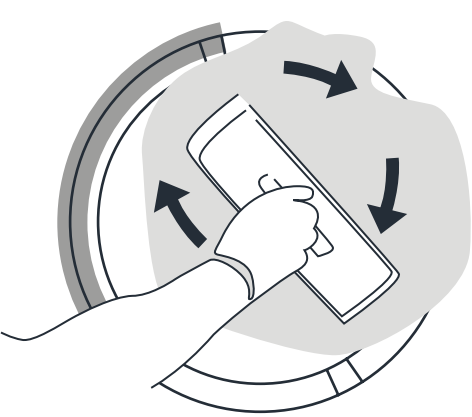

- PL Następnie ruchami kolistymi pacą z tworzywa sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę.
 - EN Next, use circular motions with a plastic trowel to texture the render, giving it a uniform finish.
- PL Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia. Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 2-3 mm.
 - EN Apply the second layer of render compound after the first layer has dried, repeating the same method of application and texturing. The total thickness of the plaster coat should be approximately 2-3 mm.


*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.
 *EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

KOLORYSTYKA

colours

PL Tynk dekoracyjny BOLIX TM DECO występuje w 38 kolorach.

EN Decorative render BOLIX TM DECO is offered in 38 colours.

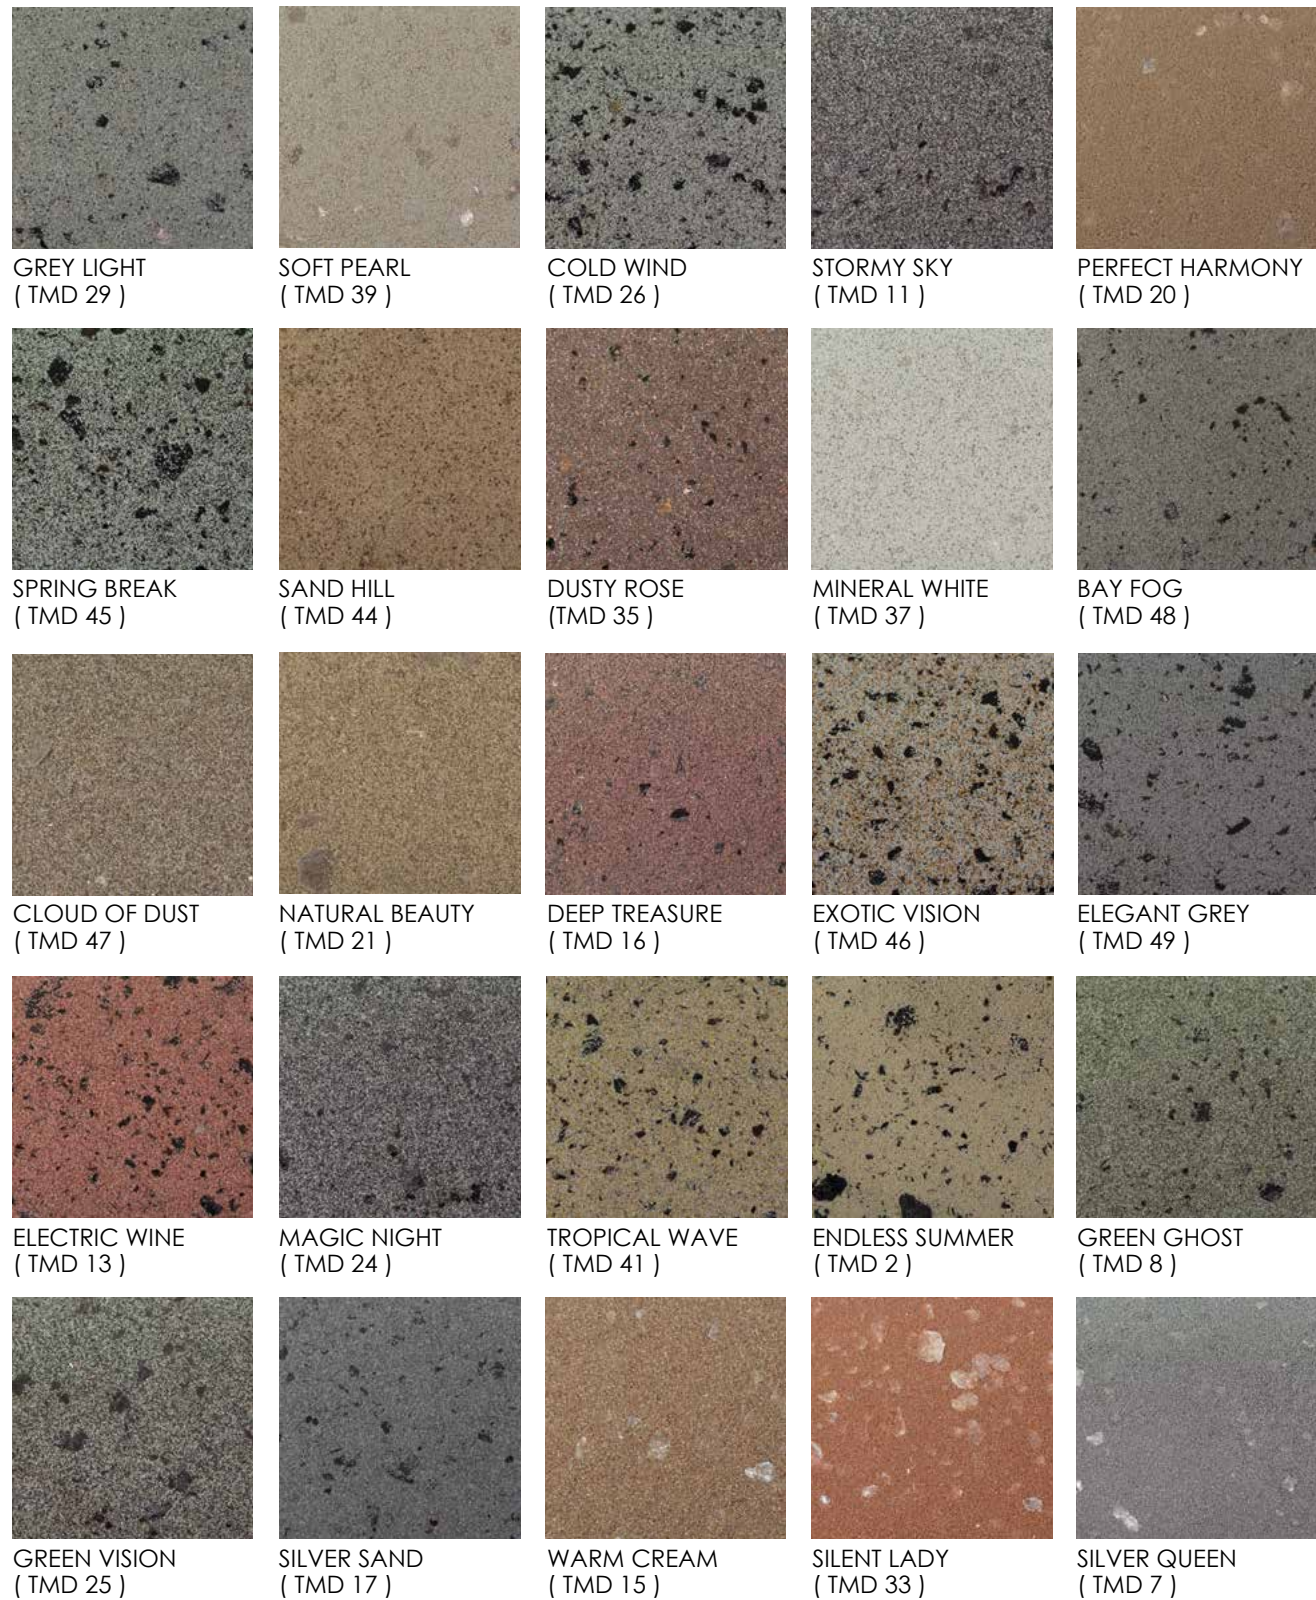

SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution




PL BOLIX OP - Podkład tynkarski wyrównujący chłonność podłoża.


EN BOLIX OP - Primer to even out surface porosity.



PL BOLIX TM DECO - Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy imitujący kamień naturalny.

EN BOLIX TM DECO - Thin-coat Decorative Natural Stone Finish with Mica.

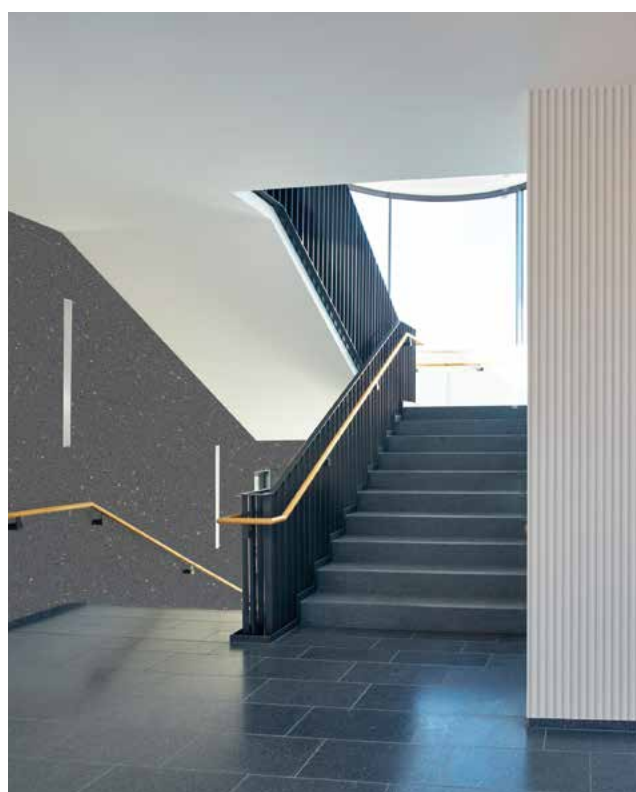

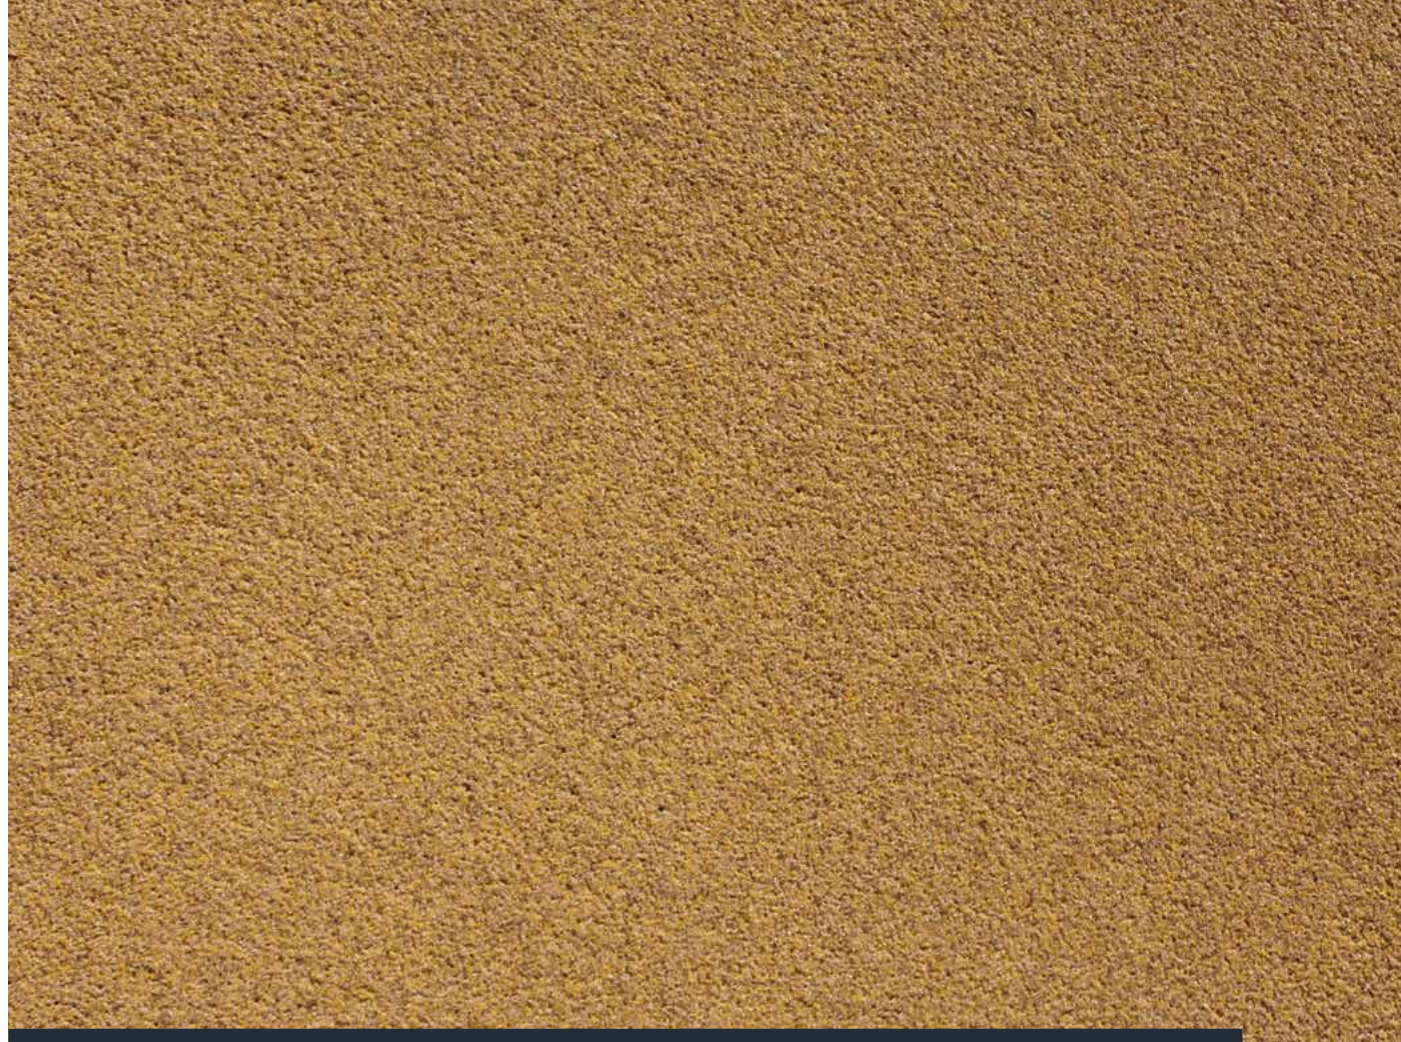

BOLIX DECO BM

tynk dekoracyjny - efekt kamienia

decorative render finish - stone effect

PL Bolix DECO BM to propozycja wielobarwnych, dekoracyjnych imitacji kamienia naturalnego, która nada nowego oblicza elewacji. Dzięki łatwej aplikacji tynku dekoracyjnego bardzo szybko uzyskuje się pożądaný efekt wizualny. Produkt zawiera starannie dobrane kompozycje kruszyw oraz wysokiej jakości spoiwo akrylowe, nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. To znakomity produkt do stosowania na cokółach, pilastrach, gzymsach itd. Tynk jest dostępny w 36 kolorach. Może on być stosowany również w pomieszczeniach. Tynk Bolix DECO tworzy idealną imitację kamienia, która doskonale pasuje do nowoczesnych wnętrz.


EN Bolix DECO BM is a collection of multicolored decorative finishes imitating natural stone, giving façades a completely new look. Thanks to the easy application of the decorative render, the desired visual effect can be achieved quickly and efficiently. The product contains carefully selected blends of aggregates and high-quality acrylic binder, which provide the surface with a striking and decorative character. It is an excellent choice for use on plinths, pilasters, cornices, and similar architectural elements. The render is available in 36 colors and can also be applied indoors. Bolix DECO BM creates a perfect imitation of stone that fits beautifully into modern interiors.

CECHY

features




PL 36 atrakcyjnych wzorów
EN 36 attractive designs



PL wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
EN high resistance to mechanical damage



PL wysoka odporność na promieniowanie UV, zawiera absorbery UV
EN high resistance to UV radiation, contains UV absorbers



PL podwyższona odporność na porastanie przez glony i grzyby
EN enhanced resistance to algae and fungal growth



PL stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz wełny mineralnej
EN it is a component of BOLIX thermal insulation systems based on EPS and mineral wool




PL podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych
EN enhanced resistance to atmospheric (weather) conditions




*APLIKACJA

*application


APLIKACJA BOLIX DECO BM / Application BOLIX DECO BM

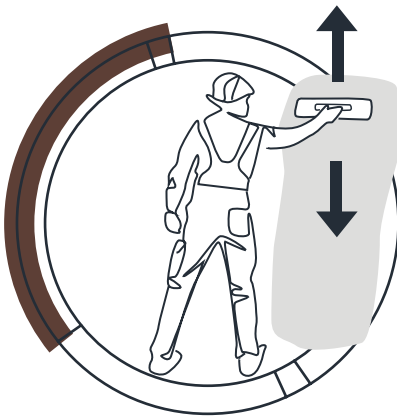

1.
PL Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna.
EN Apply the render compound using a smooth stainless steel trowel to the thickness of the grain.

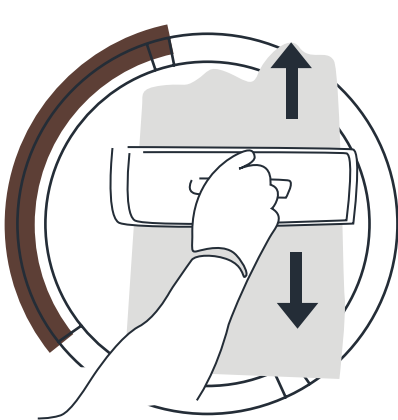

2.
PL Wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy.
EN Smooth in one direction until a uniform and smooth surface is achieved, remembering to clean the trowel during application.

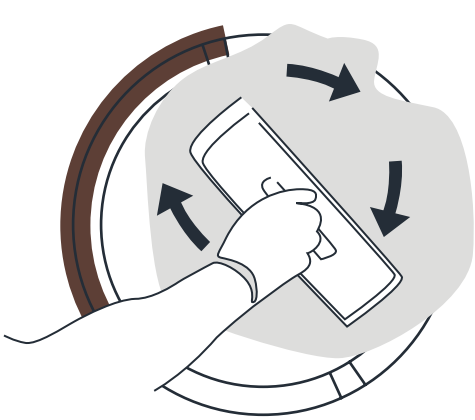

3.
PL Następnie ruchami kołistymi pacą z tworzywa sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę.
EN Then, use circular motions with a plastic trowel to texture the render, giving it a uniform finish.

4.
PL Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia.
EN Apply the second layer of render compound after the first layer has dried, repeating the same method of application and texturing.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.
*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

KOLORYSTYKA

colours

PL Tynk dekoracyjny BOLIX DECO BM występuje w 36 kolorach.

EN Decorative render BOLIX DECO BM is available in 36 colors.



SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX OP - Podkład tynkarski wyrównujący chłonność podłoża.

EN BOLIX OP - Primer to even out surface porosity.



PL BOLIX DECO BM - Tynk Dekoracyjny z efektem kamienia naturalnego.

EN BOLIX DECO BM - Thin-coat Decorative Natural Stone Finish.





BOLIX BETON - BOLIX CONCRETE


efekt betonu architektonicznego
architectural concrete effect

PL Tynk strukturalny, imitujący beton architektoniczny, to znakomity przykład nowoczesnego podejścia do klasycznych wyznaczników elegancji. Rozwiązanie z powodzeniem nawiązuje do surowych, fabrycznych akcentów, by finalnie tworzyć estetyczną i nowoczesną powłokę, pasującą do nawet najbardziej wyrafinowanych koncepcji aranżacyjnych. Całość świetnie prezentuje się po nałożeniu specjalnego preparatu lazurującego, dającego nieograniczone możliwości kształtowania odcieni i barw. Wystarczy mieć plan i odrobinę wyobraźni!


EN This render producing a faux concrete effect makes an excellent example of a modern interpretation of timeless elegance. It brings raw, industrial-inspired effect to create an attractive and modern textural finish that will match even the most sophisticated decorative concepts. What is more, it blends in perfectly with metal, wood or glass, providing a unique textural look of concrete. The whole piece looks fantastic after applying a special finish glaze, which offers unlimited possibilities for shaping shades and colors. All you need is a plan and a bit of imagination!

CECHY


features




PL atrakcyjny wygląd
EN attractive appearance



PL wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
EN high resistance to mechanical damage



PL wysoka elastyczność
EN high flexibility



PL podwyższona odporność na porastanie przez glony i grzyby
EN enhanced resistance to algae and fungal growth



PL stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz wełny mineralnej
EN it is a component of BOLIX thermal insulation systems based on EPS and mineral wool



PL podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych
EN enhanced resistance to atmospheric (weather) conditions



*APLIKACJA

*application

APLIKACJA TYNKU DEKORACYJNEGO BOLIX Z EFEKTEM BETONU / APPLICATION OF BOLIX DECORATIVE RENDER WITH CONCRETE EFFECT

PL Wyróżniamy dwie techniki aplikacji: technika ręczna i technika odcisku.
EN There are two application techniques: manual technique and imprint technique.



PL Technika odcisku polega na odwzorowaniu betonu za pomocą specjalnych silikonowych form, które stosuje się na jeszcze nie wyschniętą zaprawę BOLIX WS lub BOLIX TBR.
EN The imprint technique involves replicating the concrete texture using special silicone molds, which are applied to the still wet BOLIX WS or BOLIX TBR mortar.

PL Technika ręczna polega na wykonaniu imitacji łączeń płyt betonowych skrobakiem do fug oraz stożków ściągów szalunkowych za pomocą wiertła koronkowego. Dodatkowo powierzchnię można fakturować przy pomocy pacy trawiastej.
EN The manual technique involves creating imitations of concrete slab joints using a joint scraper, as well as formwork tie cone marks using a core drill bit. Additionally, the surface can be textured with a grass trowel.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.
*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

KOLORYSTYKA

colours

PL BOLIX BETON występuje w trzech kolorach: jeden kolor Bolix WS i dwa kolory Bolix TBR.

EN BOLIX BETON is available in three colors: one color for Bolix WS and two colors for Bolix TBR.



SNOW WHITE / BOLIX WS
DECO LAZUR B01



NATURAL CEMENT / BOLIX TBR
DECO LAZUR B01



ANTHRACITE DARK / BOLIX TBR
DECO LAZUR B02



NATURAL CEMENT / BOLIX TBR
DECO LAZUR B01



ANTHRACITE DARK / BOLIX TBR
DECO LAZUR B02

SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL Matryca do wykonywania efektu betonu odciskanego.

EN Matrix for creating an impressed concrete effect.



PL BOLIX T - Preparat gruntujący.

EN BOLIX T - Primer.



PL BOLIX TBR - Tynk nawierzchniowy do wykonania efektu betonu.

EN BOLIX TBR - Topcoat Render for Creating a Concrete Effect.



PL BOLIX WS - Zaprawa tynkarska do efektów dekoracyjnych.



EN BOLIX WS - Rendering mortar for decorative effects.




PL BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący.

EN BOLIX DECO LAZUR - Matt, coloured finish glaze.



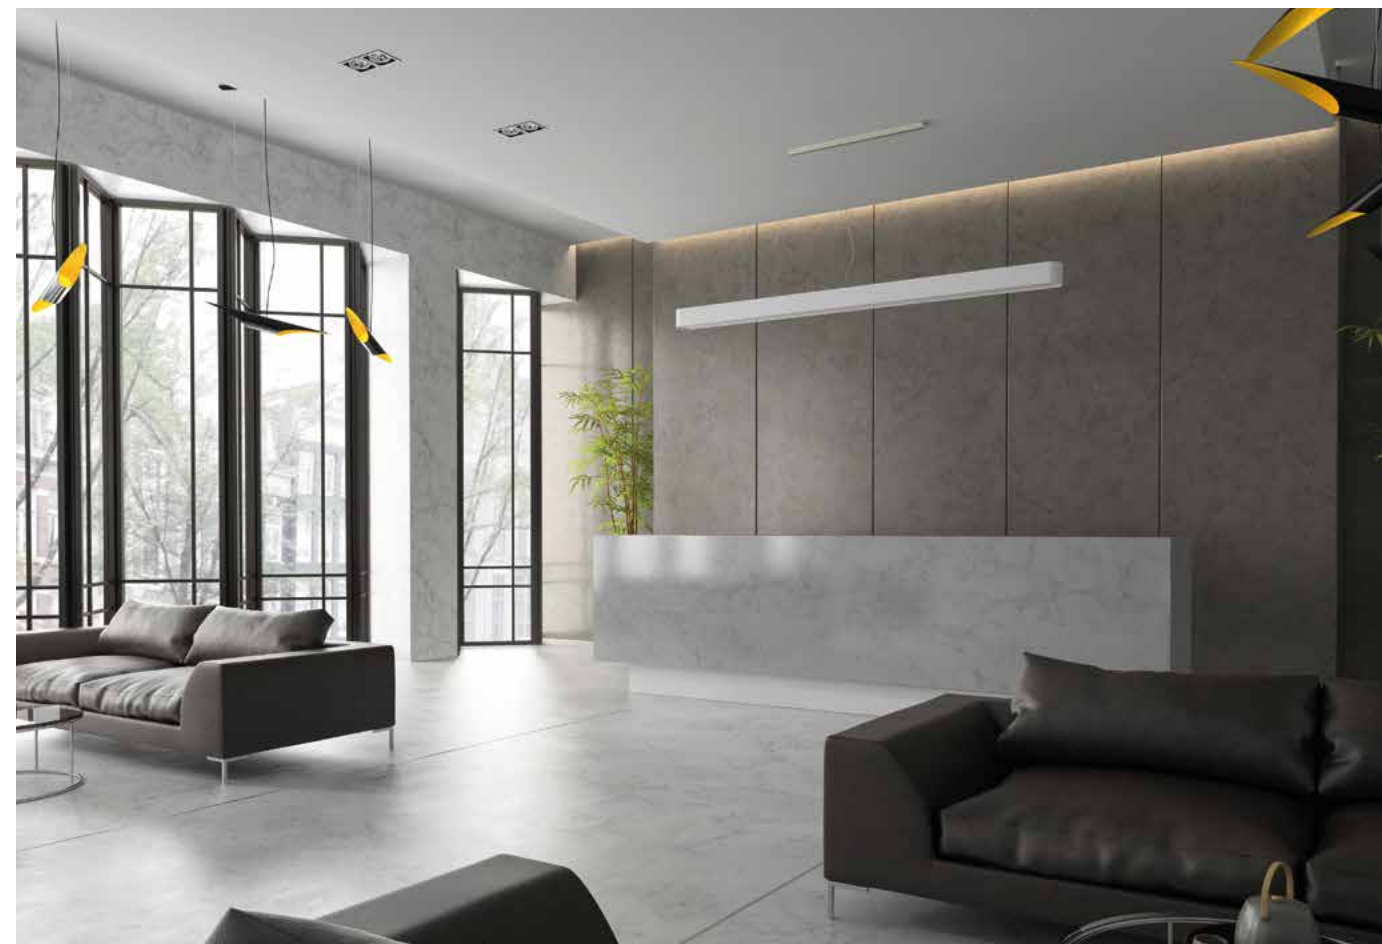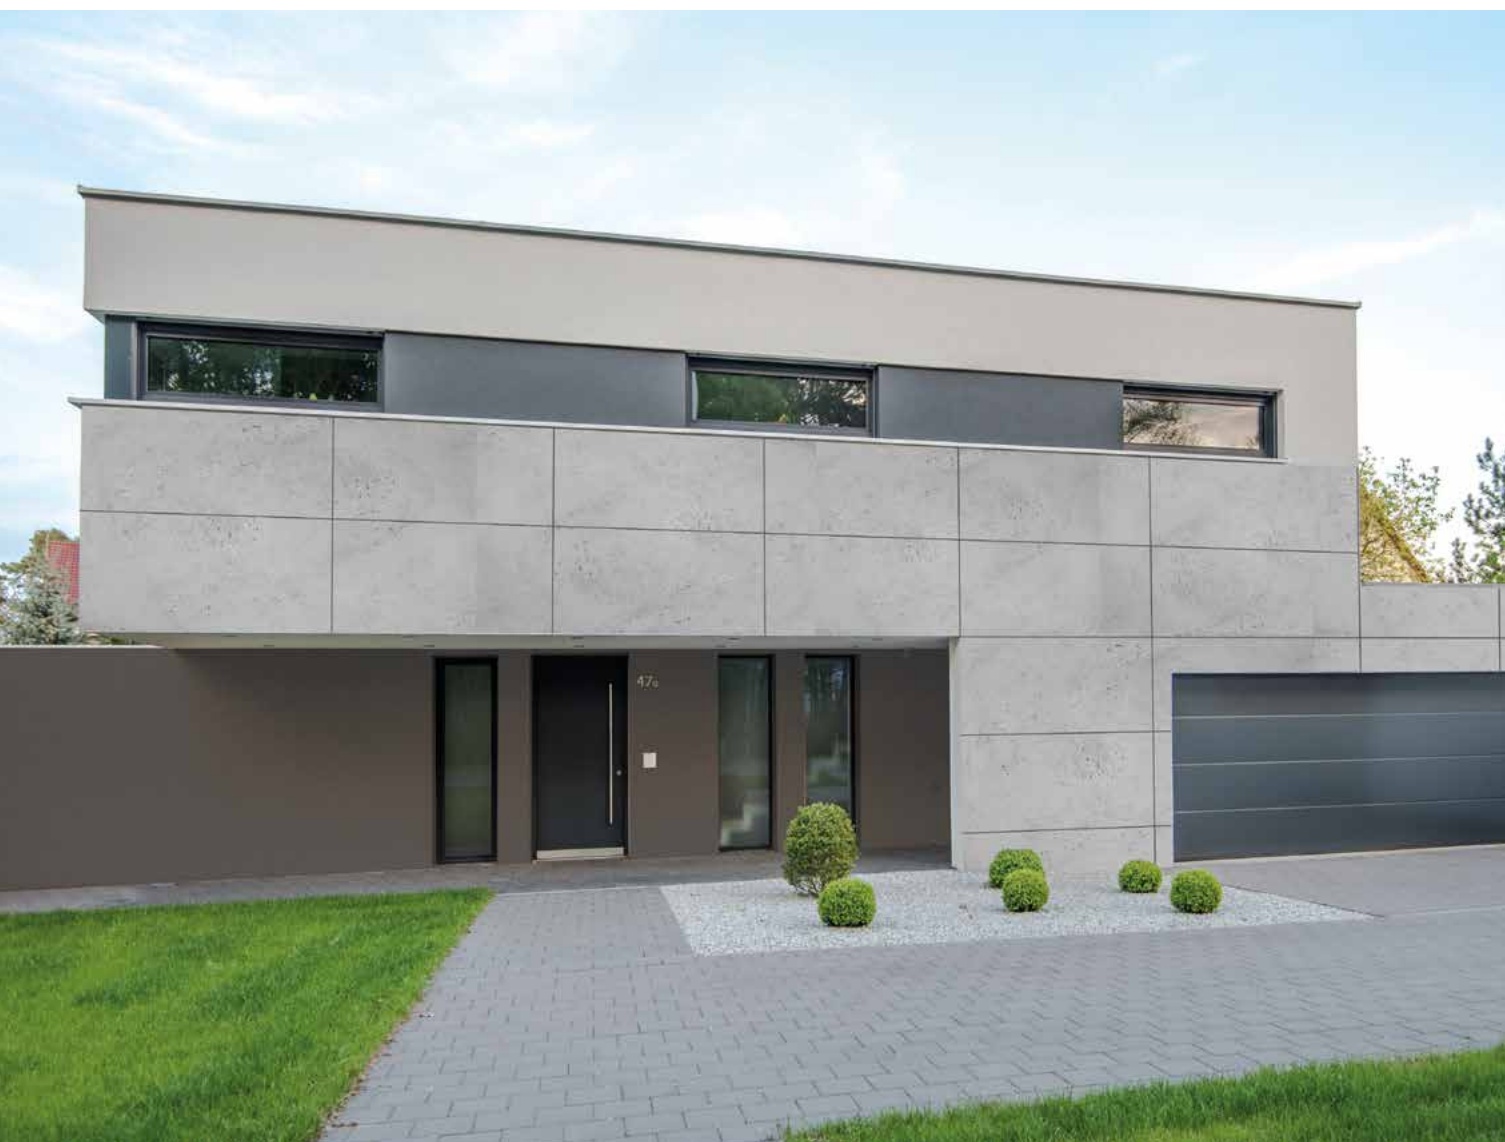

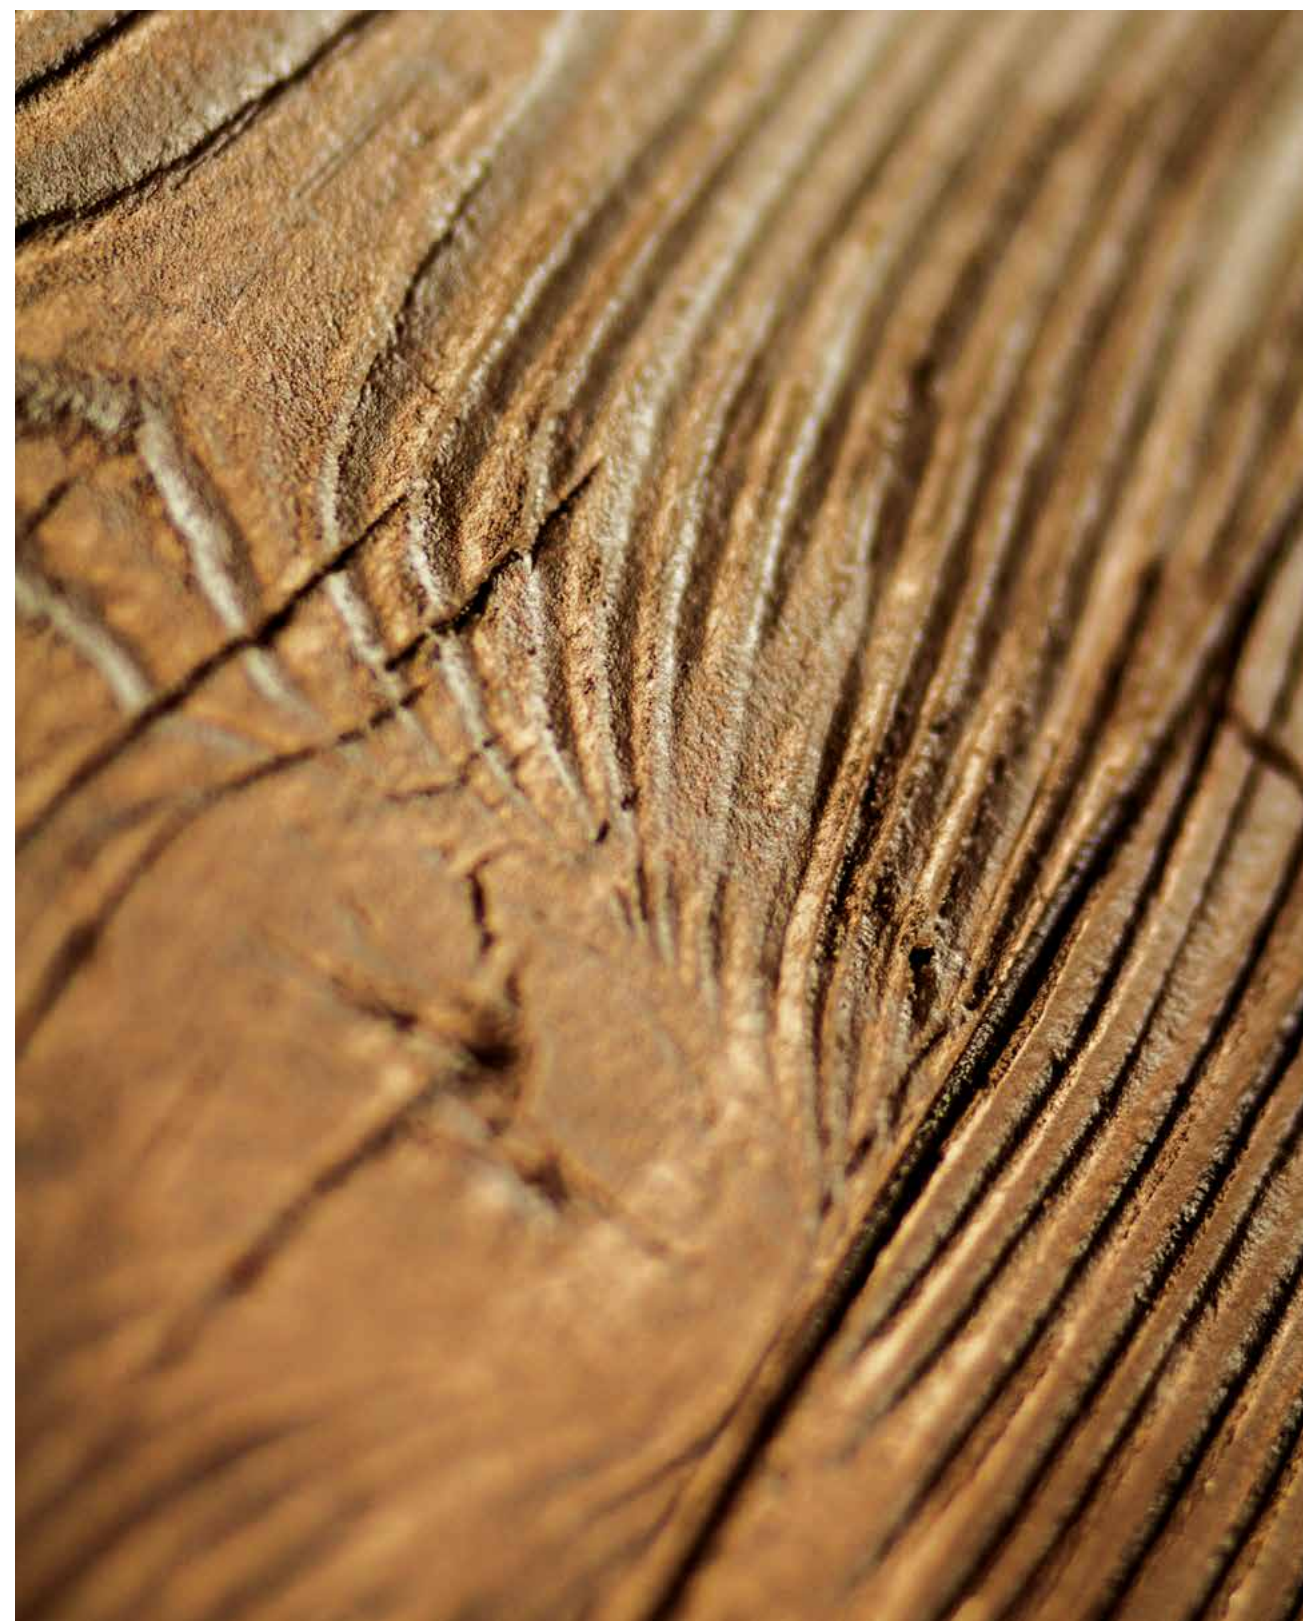

BOLIX WOOD

efekt deski


wood effect

PL BOLIX Wood to rozwiązanie, które łączy ponadczasowy urok drewnianych motywów zdobniczych z niezawodnością nowoczesnych rozwiązań wykończeniowych. Umożliwia stworzenie na ścianach zewnętrznych wyjątkowego efektu deski. To łatwa aplikacja oraz wysoka odporność na zjawiska atmosferyczne. Dzięki zastosowaniu BOLIX Wood znikają tradycyjne problemy z konserwacją i pielęgnacją drewna. Wszędzie natomiast dominuje niepowtarzalne wzornictwo efektu deski, w wybranym kolorze.

EN BOLIX Wood is a solution that combines the timeless charm of wooden decorative motifs with the reliability of modern finishing solutions. It allows you to create a unique wooden plank effect on exterior walls. It offers easy application and high resistance to weather conditions. Thanks to the use of BOLIX Wood, traditional problems with wood maintenance and care disappear. Everywhere, the unique design of the wooden plank effect dominates, available in a chosen color.

CECHY

features




PL 20 atrakcyjnych kolorów

EN 20 attractive designs




PL wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

EN high resistance to mechanical damage



PL wysoka elastyczność

EN high flexibility



PL podwyższona odporność na porastanie przez glony i grzyby

EN enhanced resistance to algae and fungal growth



PL stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz wełny mineralnej

EN it is a component of BOLIX thermal insulation systems based on EPS and mineral wool



PL podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych

EN enhanced resistance to atmospheric (weather) conditions




*APLIKACJA

*application

PL Wyróżniamy dwie techniki aplikacji: technika ręczna i technika odcisku.

EN Available in two versions as: Wood Stamp- for stamped faux wood effect Wood TR- for application with the use of a stencil.

BOLIX WOOD TR

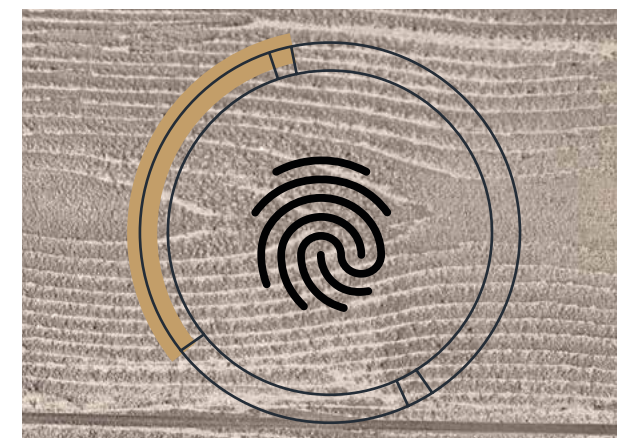

PL Zabarwiony tynk BOLIX TR наносимы на поверхность при помощи пачи из нержавеющей стали толщиной ок. 1мм. По высыханию подготовленной первой прослойки материала ок. 2 ч в оптимальных условиях от нанесения, накладываем пачку гладкую вторую прослойку BOLIX TR толщиной ок. 1мм, а затем по свежей, незастывшей поверхности проводим штамп имитирующий древесину. По высыханию поверхности наносим препарат лазурный. Препарат BOLIX Deco Лазур наносим за помощью валика малярного, а затем еще его мокрой прослойкой протираем пачку с резиновым молотком. Это делается для выделения структуры древесины.

EN Apply the tinted BOLIX TR render onto the surface using a stainless steel trowel to a thickness of approx. 1 mm. After the first layer has dried and is prepared (about 2 hours under optimal conditions from application), apply a second smooth layer of BOLIX TR with a trowel, also approx. 1 mm thick. While the surface is still fresh and unset, run a stamp across it to create the effect of wood grain. After the surface has dried, apply the glazing agent. Apply BOLIX Deco Lazur using a paint roller, then gently smooth its wet layer with a trowel fitted with a rubber mallet. This is done to highlight the wood grain texture.

BOLIX WOOD STAMP



PL Na przygotowaną powierzchnię nałożyć BOLIX WS za pomocą pacy zębatej (8 – 10 mm), a następnie wygładzić gładką pacą. Zalecana grubość warstwy powinna wynosić ok. 3 do 4 mm. Po nałożeniu masy odczekać około 5 minut w warunkach optymalnych. Przed każdym odcisnięciem szablon silikonowy powinien być zwilżony czystą wodą z dodatkiem detergentu BOLIX CLN w ilości 100 ml na 10 litrów wody, co zapobiega przywieraniu masy cementowej do formy silikonowej.

EN Apply BOLIX WS to the prepared surface using a notched trowel (8-10 mm), then smooth it with a smooth trowel. The recommended layer thickness should be about 3 to 4 mm. After applying the compound, wait approximately 5 minutes under optimal conditions. Before each imprint, the silicone stencil should be moistened with clean water mixed with BOLIX CLN detergent at a ratio of 100 ml per 10 liters of water to prevent the cement compound from sticking to the silicone mold.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

KOLORYSTYKA

colours

- PL BOLIX WOOD TR posiada 20 opcji kolorystycznych - od jasnego do ciemnego drewna. Intensywność koloru zależna jest od wielokrotności nałożenia preparatu lazurującego.
- EN BOLIX WOOD TR is offered in 20 colours - from light to dark wood colour. COLOUR INTENSITY depends on a number of the finish glaze layers applied.



- PL BOLIX WOOD STAMP posiada 20 opcji kolorystycznych - od jasnego do ciemnego drewna. Intensywność koloru zależna jest od wielokrotności nałożenia preparatu lazurującego.
- EN BOLIX WOOD STAMP is offered in 20 colours - from light to dark wood colour. COLOUR INTENSITY depends on a number of the finish glaze layers applied.




SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX WOOD TR - stempel do wykonywania efektu odcisku.

EN BOLIX WOOD TR - stamp for creating the imprint effect.



PL BOLIX WOOD STAMP - silikonowa forma do wykonywania deski odciskanej.

EN BOLIX WOOD STAMP - Silicone mold for creating the imprinted wood plank effect.



PL BOLIX OP - Podkład tynkarski wyrównujący chłonność podłoża.

EN BOLIX OP - Primer to even out surface porosity.



PL BOLIX T - Preparat gruntujący.

EN BOLIX T - Primer.



PL BOLIX TR - Tynk modelowany.

EN BOLIX TR - Sculpted render.



PL BOLIX WS - Zaprawa tynkarska do efektów dekoracyjnych.

EN BOLIX WS - Rendering mortar for decorative effects.



PL BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący.


EN BOLIX DECO LAZUR - Matt, coloured finish glaze.



PL BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący.

EN BOLIX DECO LAZUR - Matt, coloured finish glaze.





BOLIX DIAMENT


tynk dekoracyjny z błyszczącymi drobinkami
decorative render with shiny particles

^{PL} To delikatne elementy zdobnicze lekko zatopione w warstwie tynku lub farby, które pod wpływem promieni świetlnych delikatnie połyskują nadając wyjątkowego charakteru błyszczących kryształków. Elewacja z tym rozwiązaniem dekoracyjnym to synonim ekskluzywnego wykończenia, który nadaje budynkowi dystyngowanego charakteru. Lekkie drobinki węgliki krzemu świetnie wkomponowują się w każdy kolor nadając szlachetnego wyglądu.

^{EN} Small sparkling particles mixed in the render reflect light and glitter like diamonds to produce a glittery shimmer effect. It adds a touch of sophistication and luxury to residential or commercial spaces. Fine silicon particles blend in perfectly with all kind of render colours to give them a refined appearance.

*APLIKACJA

*application

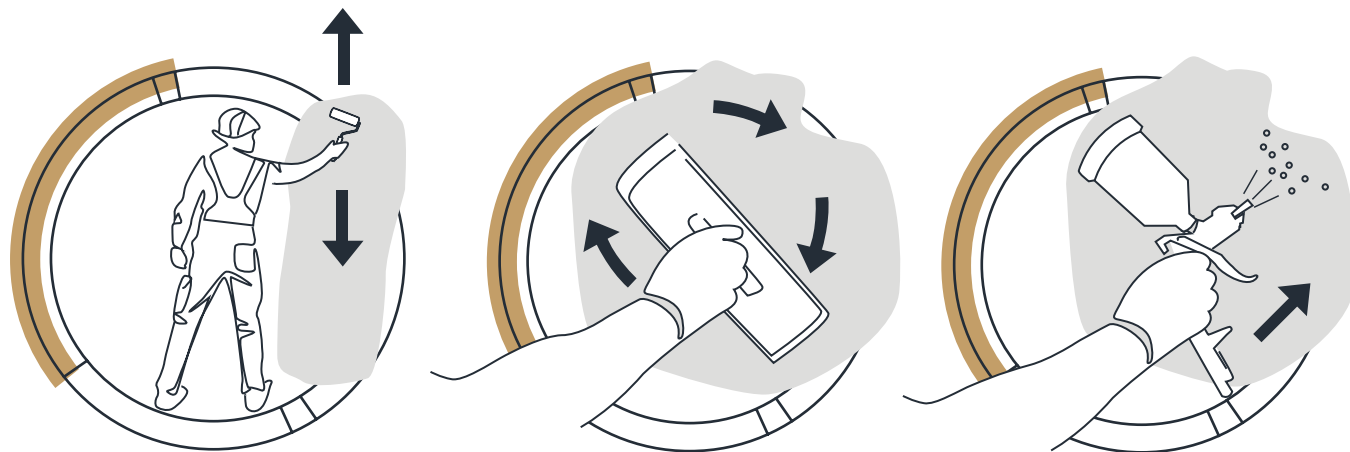

1.

PL Na wyschniętą warstwę zbrojoną nanieść podkład tynkarski BOLIX.

EN Apply BOLIX render primer to the dried reinforced layer.

2.

PL Po wyschnięciu podkładu, nanieść tynk silikonowy BOLIX SIT 1,5 KA lub 2,0 KA i wyprowadzić fakturę.

EN After the render has dried, apply BOLIX SIT 1.5 KA or 2.0 KA silicone render and create the desired texture.

3.

PL Suche kamyczki BOLIX DIAMENT natrysnąć na niezwiązany mokry tynk przy użyciu pistoletu kubetkowego podpiętego do kompresora. Nie można dopuścić do przeschnięcia masy tynkarskiej.

EN Spray dry BOLIX DIAMENT pebbles onto the unset, wet plaster using a hopper gun connected to a compressor. Do not allow the render to dry before application.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.



SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX SIG Kolor - Preparat gruntujący.

EN BOLIX SIG Kolor - Primer.



PL BOLIX SIT 1,5KA / SIT 2,0 KA.

EN BOLIX SIT 1,5KA / SIT 2,0 KA.



PL BOLIX DIAMENT - Kamień do efektu BOLIX DIAMENT.

EN BOLIX DIAMENT - BOLIX DIAMOND effect stone.





BOLIX MOZAIKA

tynek dekoracyjny mozaikowy

decorative mosaic render

PL BOLIX TM to akrylowa, mozaikowa masa tynkarska, która służy do ręcznego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach budynków. Mozaikowy tynek dekoracyjny BOLIX TM to produkt, który oferuje szeroki wybór 42 wzorów. Poza tym charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV, dzięki obecności "absorbentów UV". Oferowana przez nas mozaikowa masa tynkarska doskonale sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych i jest łatwa do utrzymania w czystości.

EN BOLIX TM is an acrylic, mosaic render compound designed for the manual application of protective and decorative thin-layer renders on both exterior and interior building walls. The BOLIX TM mosaic decorative render offers a wide selection of 42 designs. In addition, it features high resistance to mechanical damage and UV radiation, thanks to the presence of UV absorbers. Our mosaic render compound performs exceptionally well in harsh weather conditions and is easy to keep clean.

CECHY

features



- PL 42 atrakcyjne kolory
- EN 42 attractive designs



- PL wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- EN high resistance to mechanical damage



- PL wysoka odporność na promieniowanie UV, zawiera absorbery UV
- EN high resistance to UV radiation, contains UV absorbers



- PL łatwy do utrzymania w czystości
- EN easy to maintain and keep clean



- PL stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach styropianowych EPS oraz wełny mineralnej
- EN it is a component of BOLIX thermal insulation systems based on EPS and mineral wool




- PL podwyższona odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych
- EN enhanced resistance to atmospheric (weather) conditions




*APLIKACJA

*application

APLIKACJA BOLIX MOZAIKA / Application BOLIX MOZAIKA

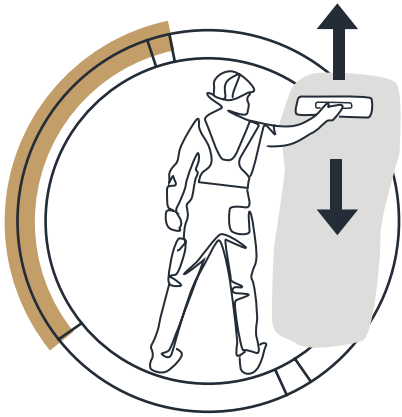

1.
 - PL Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna.
 - EN Apply the render compound using a smooth stainless steel trowel to the thickness of the grain.

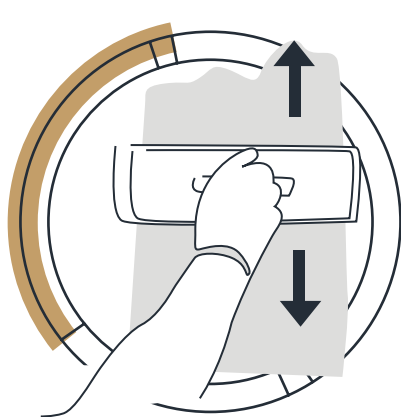

2.
 - PL Wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy.
 - EN Smooth in one direction until a uniform and smooth surface is achieved, remembering to clean the trowel during application.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.
 *EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.





KOLORYSTYKA

colours

PL Dekoracyjny tynk mozaikowy BOLIX TM występuje w 42 kolorach.

EN Decorative mosaic render BOLIX TM is available in 42 colors.

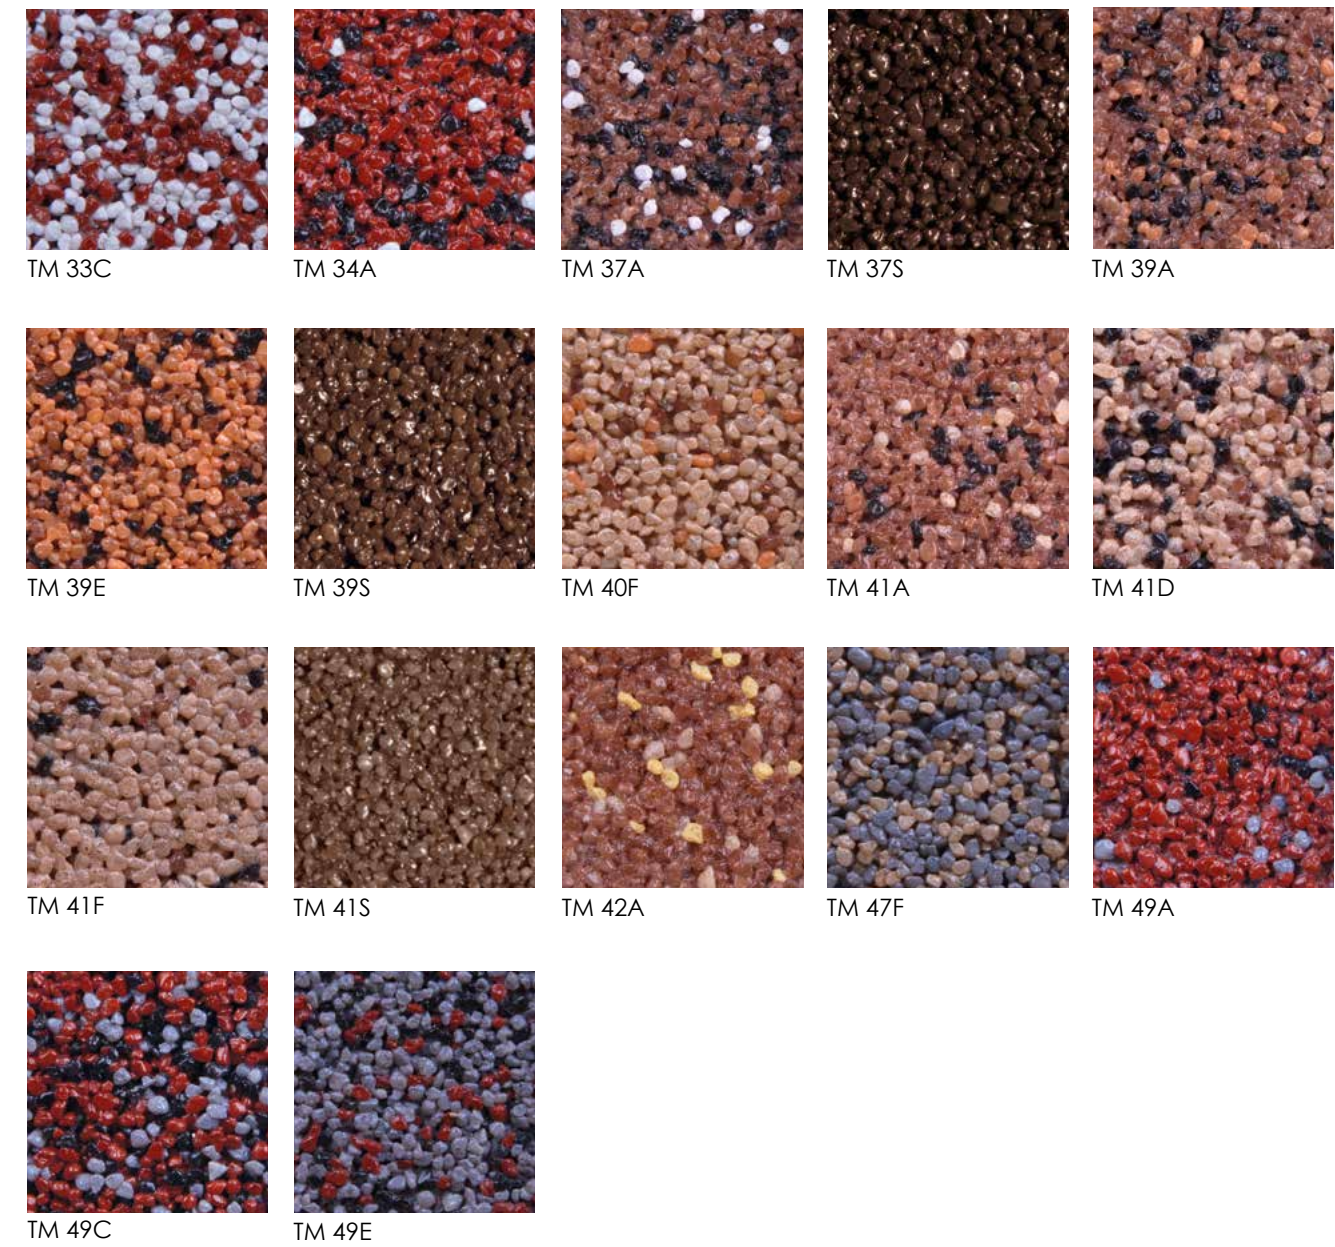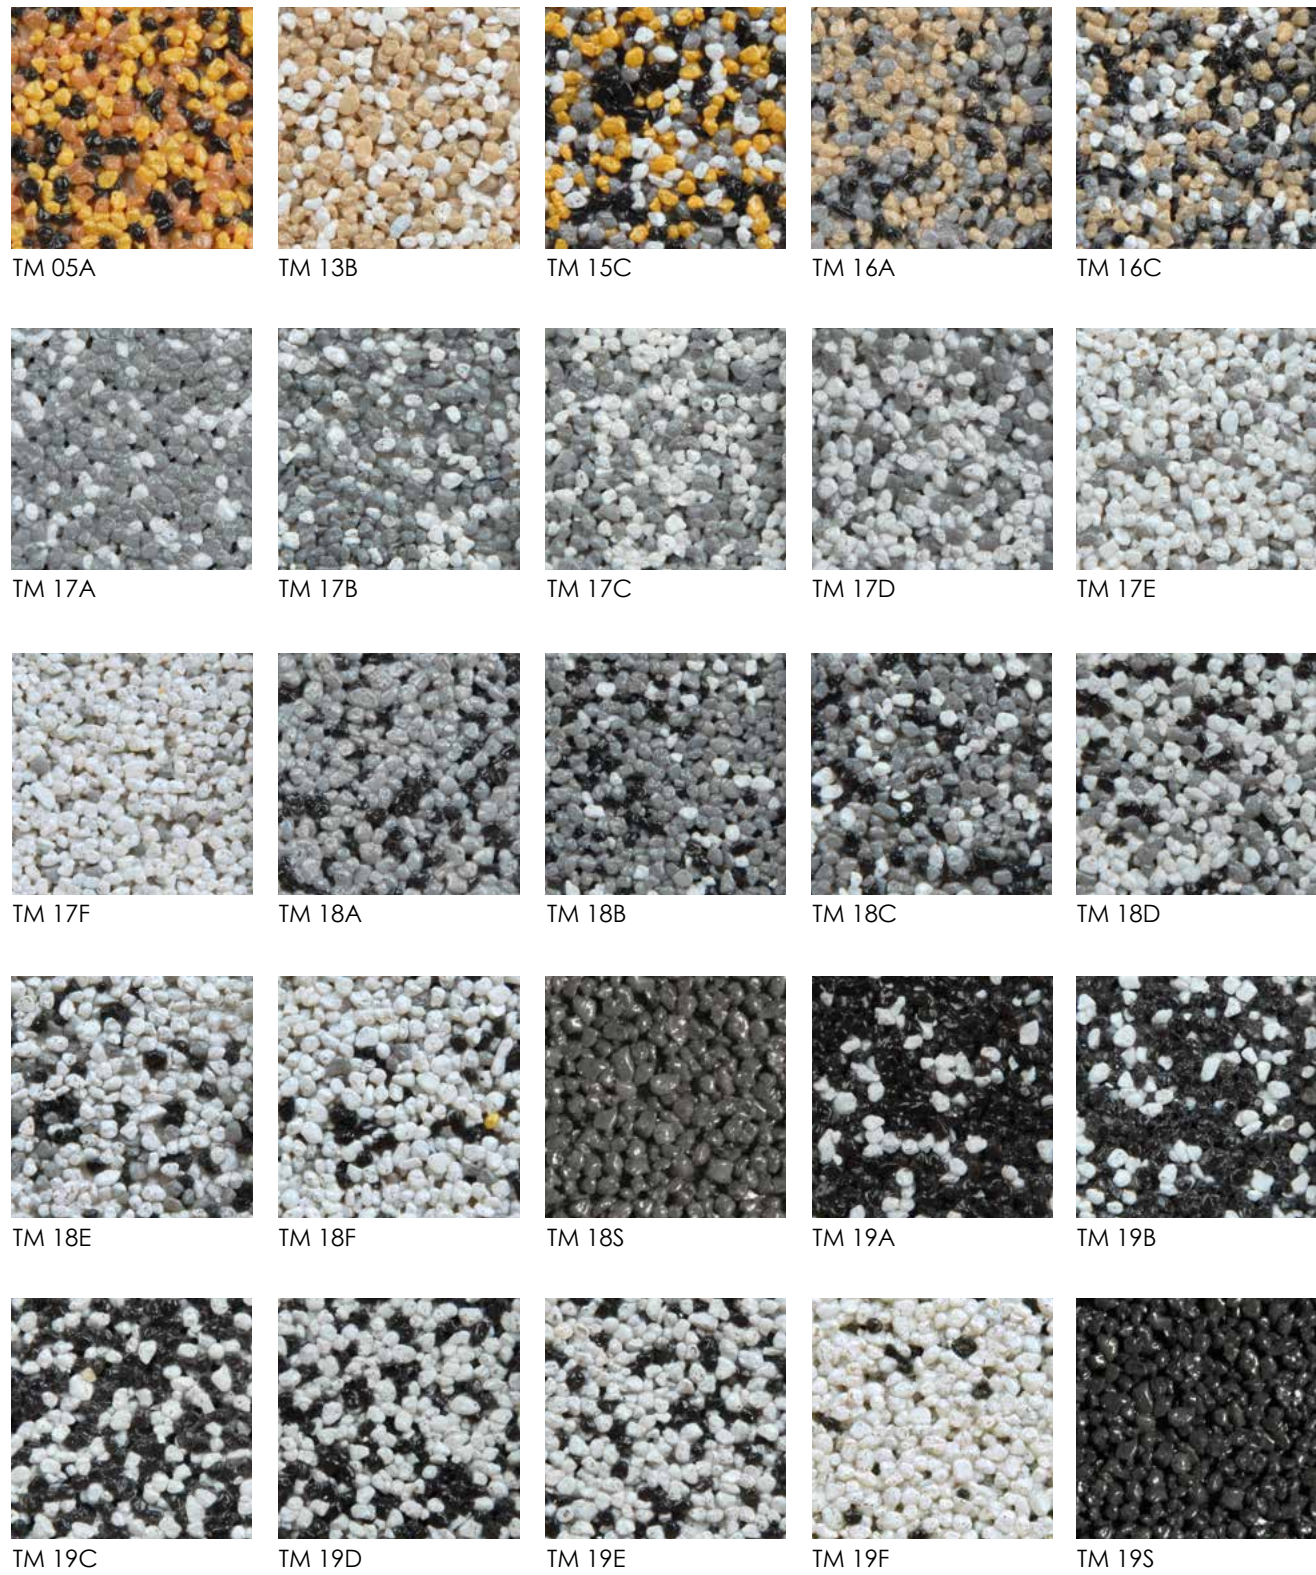

SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX OP - Podkład tynkarski wyrównujący chłonność podłoża.



EN BOLIX OP - Primer to even out surface porosity.



PL BOLIX TM - Tynk Dekoracyjny mozaikowy.

EN BOLIX TM - Mosaic Decorative render.



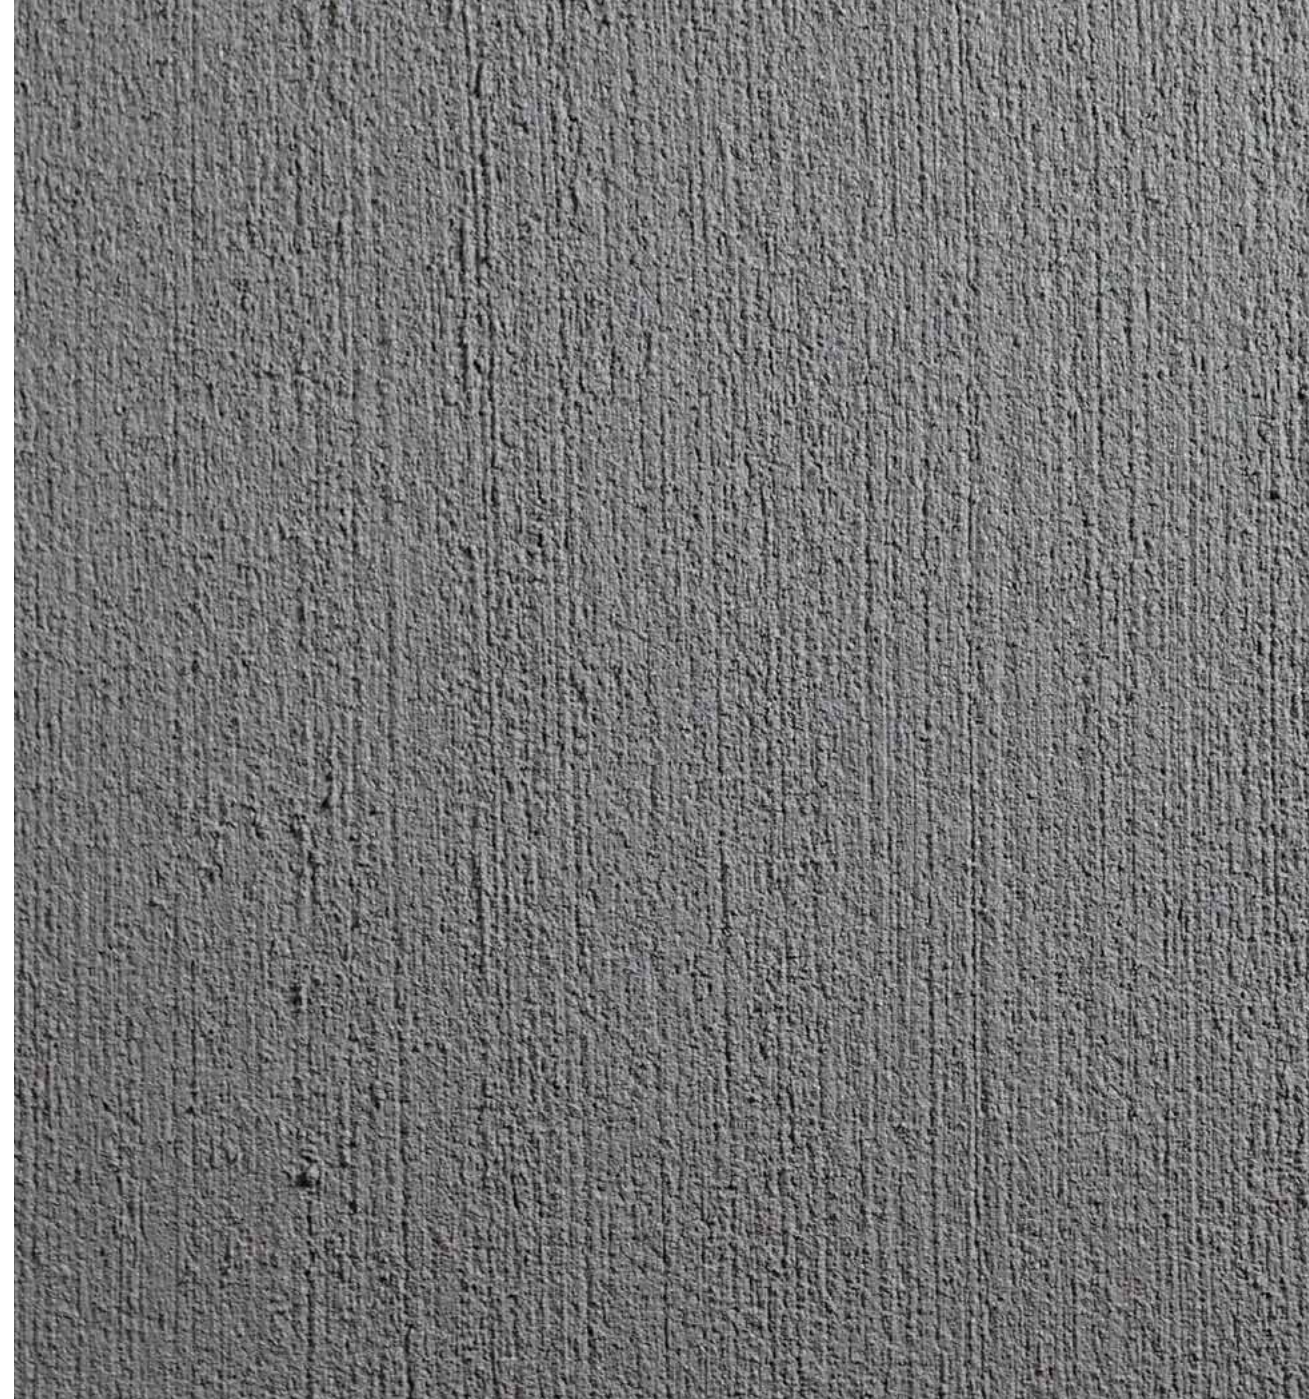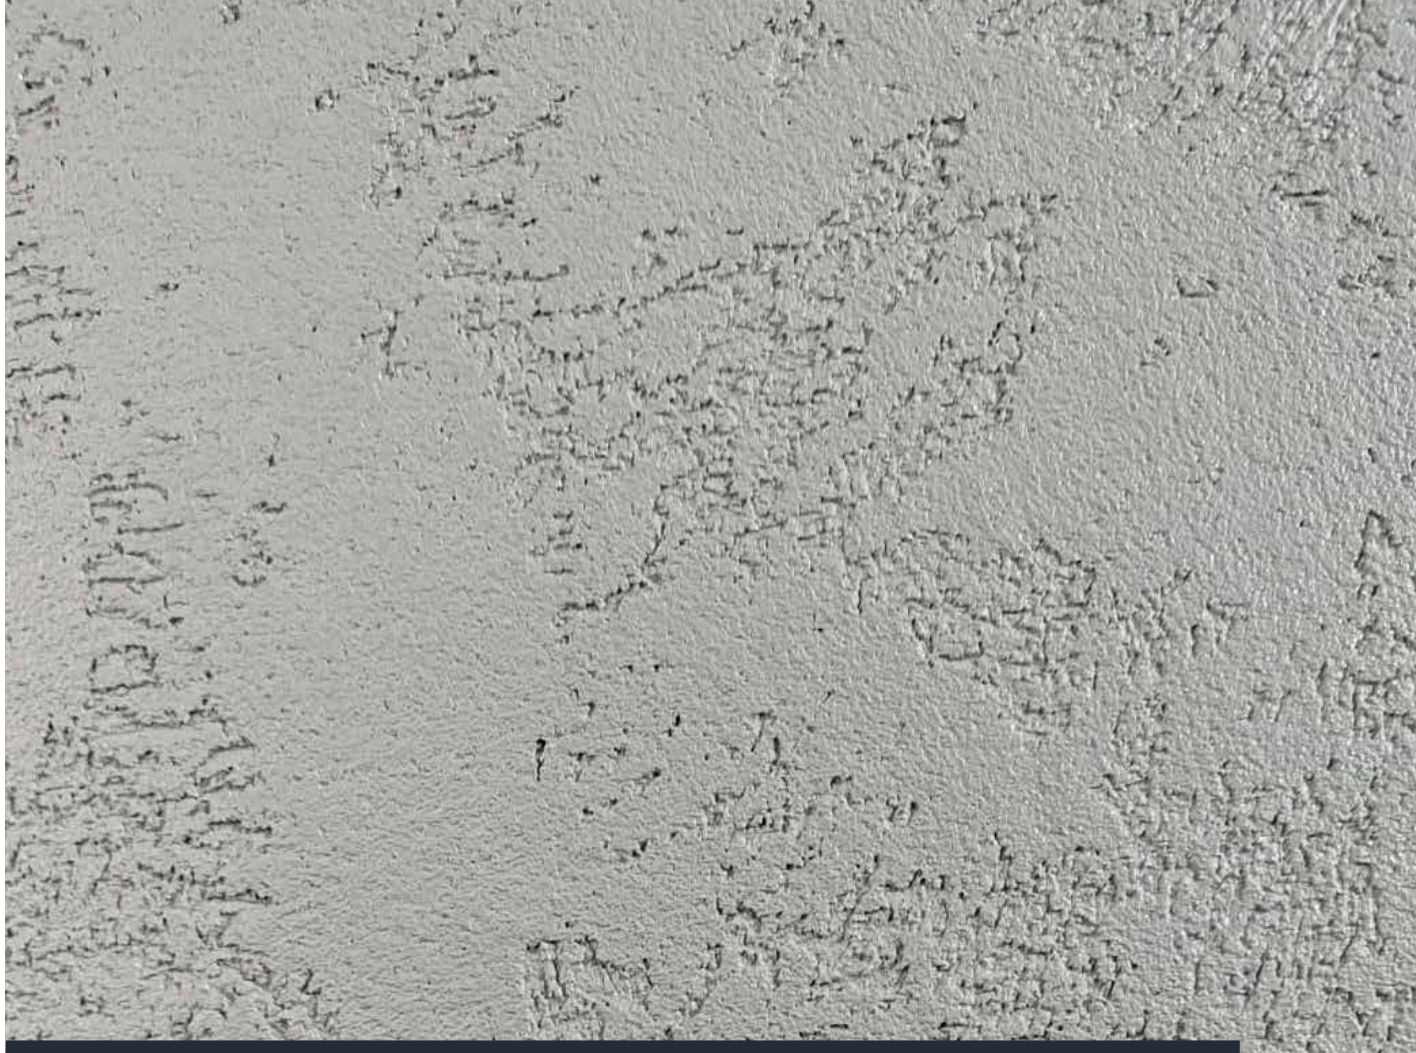

BOLIX TS DECOR

modelowany tynk silikonowy

textured silicone render


PL BOLIX TS DECOR - Nowoczesny design w klasycznej formie. Innowacyjne rozwiązanie dekoracyjne do elewacji i wnętrz, które umożliwia uzyskanie efektu naturalnego, modelowanego betonu. Dzięki odpowiednio dobranej silikonowej masie tynkarskiej i specjalnej technice aplikacji, powierzchnia zyskuje unikatowy, przestrzenny wygląd z charakterystycznymi nieregularnymi zagłębieniami i przetarciami, przypominającymi surowy beton architektoniczny.

EN BOLIX TS DECOR - Modern design in a classic form. An innovative decorative solution for façades and interiors, enabling the creation of a natural, sculpted concrete effect. Thanks to a specially formulated silicone render and a unique application technique, the surface gains a distinctive, spatial appearance with characteristic irregular indentations and smoothed textures that resemble raw architectural concrete.

*APLIKACJA

*application


1. Gruntowanie podłoża / Priming the substrate

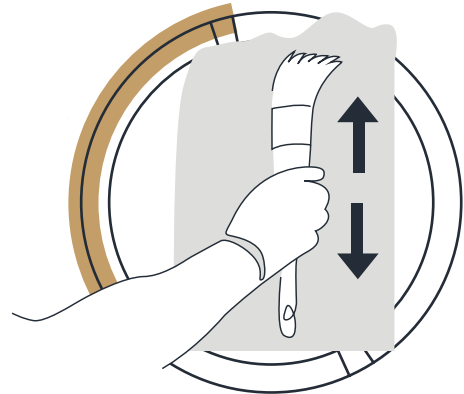

PL Zastosowanie BOLIX SIG KOLOR zapewnia wyrównanie chłonności i przygotowanie powierzchni do aplikacji masy.

EN The use of BOLIX SIG KOLOR ensures uniform absorption and prepares the surface for the application of the render mass.

2. Nakładanie masy silikonowej BOLIX TS DECOR / Application of BOLIX TS DECOR

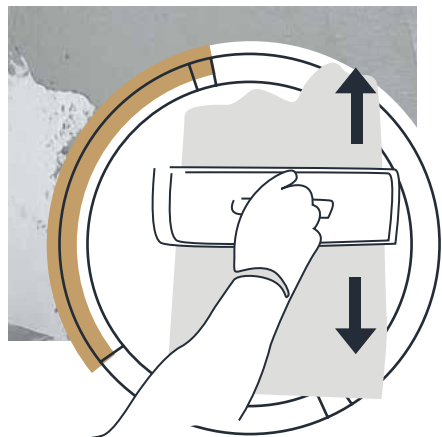


efekt betonu / concrete effect

PL Pierwszą warstwę nakładać na za-gruntowaną powierzchnię przy pomocy pacy nierdzewnej na grubość około 1mm na gładko i zostawić do wyschnięcia.

Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedzającej. Po nałożeniu drugiej warstwy, od razu przystąpić do modelowania za pomocą pacy weneckiej.

EN Apply the first layer onto the primed surface using a stainless steel trowel, in a smooth coat approximately 1 mm thick, and leave it to dry. Apply the second layer after the previous one has dried. Immediately after applying the second layer, begin shaping the surface using a Venetian trowel.

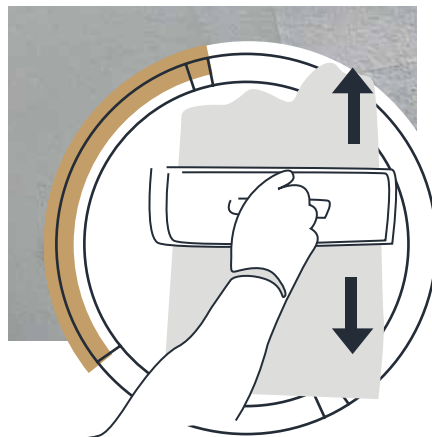


efekt trawertynu / travertine effect

PL Pierwszą warstwę nakładać na za-gruntowaną powierzchnię przy pomocy pacy nierdzewnej na grubość około 1mm na gładko i zostawić do wyschnięcia.

Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedzającej. Po nałożeniu drugiej warstwy, od razu przystąpić do modelowania za pomocą pacy trawiastej.

EN Apply the first layer onto the primed surface using a stainless steel trowel, in a smooth coat approximately 1 mm thick, and leave it to dry. Apply the second layer after the previous one has dried. Immediately after applying the second layer, begin shaping the surface using a grass trowel.

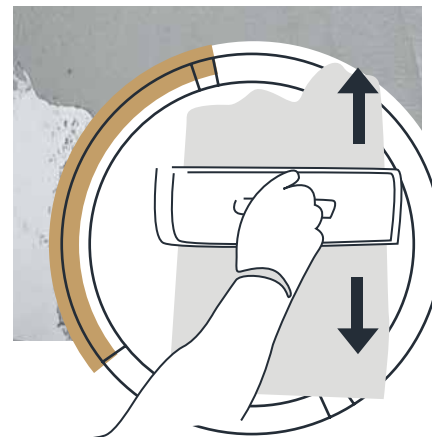


efekt szczotkowany / brushed effect

PL Pierwszą warstwę nakładać na za-gruntowaną powierzchnię przy pomocy pacy nierdzewnej na grubość około 1mm na gładko i zostawić do wyschnięcia.

Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedzającej. Po nałożeniu drugiej warstwy, od razu przystąpić do modelowania powierzchni przy pomocy szczotki lub pędzla z twardym włosiem.

EN Apply the first layer onto the primed surface using a stainless steel trowel, in a smooth coat approximately 1 mm thick, and allow it to dry. Apply the second layer after the previous one has dried. Immediately after applying the second layer, begin shaping the surface using a brush or a stiff-bristle paintbrush.


3. Modelowanie powierzchni / Surface texturing

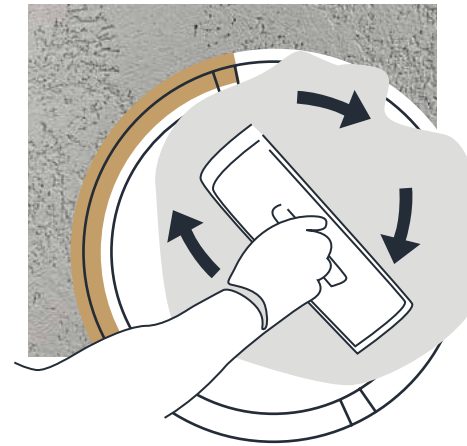

efekt betonu / concrete effect

PL Pacę „przyklejamy”, a następnie odciągamy od powierzchni tworząc na całej płaszczyźnie nieregularny wzór. Następnie delikatnie zagładzamy powierzchnię pacą wenecką, uzyskując „wżery” imitujące beton


EN Press the trowel onto the surface and then pull it away to create an irregular pattern across the entire area. Next, gently smooth the surface with a Venetian trowel to achieve “pits” that imitate the look of concrete.

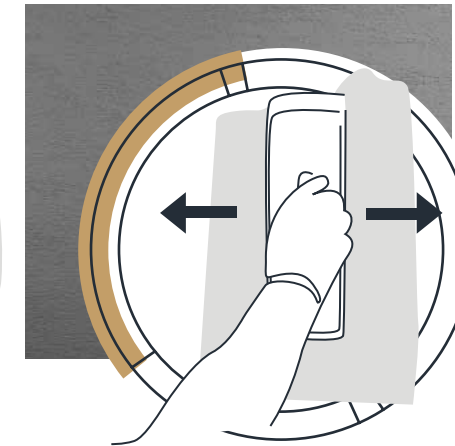

efekt trawertynu / travertine effect

PL Pacę trawiastą dociskamy, a następnie odciągamy od powierzchni tworząc na całej płaszczyźnie nieregularny wzór z szorstką strukturą. Po upływie ok. 5 minut przystępujemy do zacierania struktury przy pomocy pacy plastikowej. Zacieranie wykonujemy ruchami poziomymi z delikatnym naciskiem tak, aby grys obecny w tynku powodował powstanie małych rys, a miejsca gdzie masa była szorstka, uwiódznościły się lekkie wgłębienia.

EN Press the grass trowel onto the surface and then pull it away to create an irregular pattern with a rough texture across the entire area. After approximately 5 minutes, begin smoothing the surface using a render trowel. Troweling should be done with horizontal movements and gentle pressure, allowing the aggregate in the render to create fine scratches, while the previously rough areas form subtle indentations.

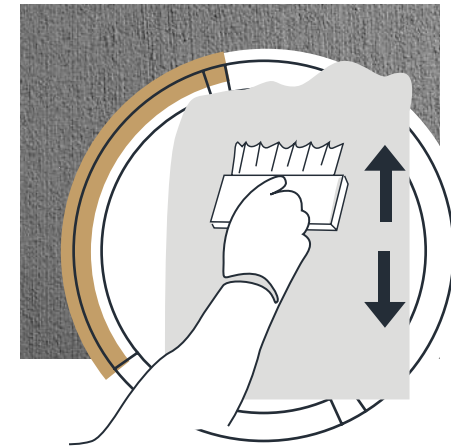

efekt szczotkowany / brushed effect

PL Szczotkę lub pędzel z twardym włosiem przeciągamy pionowo od góry do dołu dbając o prawidłowy przebieg wzoru po każdorazowym przeciągnięciu.

EN Drag a brush or stiff-bristle paintbrush vertically from top to bottom, making sure the pattern flows consistently with each stroke.

4. Nakładanie preparatu lazurującego / Applying the glazing preparation

PL Po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej, w celu uzyskania wrażenia „głębszego” wzoru można zastosować preparat lazurujący BOLIX Deco Lazur w odpowiednio dopasowanym kolorze. Preparat nakładać równomiernie pędzlem, wałkiem lub gąbką uzyskując oczekiwany efekt końcowy. Można także zabarwić warstwę podkładową na ciemniejszy kolor aby bardziej uwydatnić wgłębienia na finalnym efekcie.

EN After the render has dried, to achieve a “deeper” pattern effect, a glazing agent such as BOLIX Deco Lazur in a suitably matched color can be applied. The product should be applied evenly using a brush, roller, or sponge to achieve the desired final effect. It is also possible to tint the base layer in a darker color to further accentuate the indentations in the final appearance.

*PL Prezentowany opis wykonania jest wersją skróconą i nie zastępuje właściwej instrukcji oraz kart technicznych.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

KOLORYSTYKA

colours

PL BOLIX TS DECOR - Realistyczna struktura. Nowoczesna trwałość. Efekt BOLIX TS DECOR to coś więcej niż tylko estetyka - to trwałość i funkcjonalność w jednym. W połączeniu z opcjonalnym preparatem BOLIX DECO LAZUR można osiągnąć głębię koloru i unikalne wykończenie dopasowane do projektu.


EN BOLIX TS DECOR - Realistic Texture. Modern Durability. The BOLIX TS DECOR effect is more than just aesthetics - it's durability and functionality combined. In combination with the optional BOLIX DECO LAZUR, it is possible to achieve color depth and a unique finish tailored to the project.

BOGATA KOLORYSTYKA

rich colors

PL W celu uzyskania nietuzinkowego efektu na elewacji zalecamy skorzystanie z szerokiej palety barw BOLIX Spektrum 300+. Łączenie kolorów jest dowolne. Należy jednak pamiętać, aby wziąć pod uwagę całokształt budynku oraz jego kolor - uzyskamy spójny efekt wizualny całości elewacji.

EN To achieve a unique and distinctive effect on your building exterior, select a desired colour from BOLIX Spectrum 300+ colour chart, offering a wide range of colours. You can match any colours you like. When selecting the colour make sure that the effect will blend in with other parts of the building and its colour and the overall visual effect on the façade will be consistent.

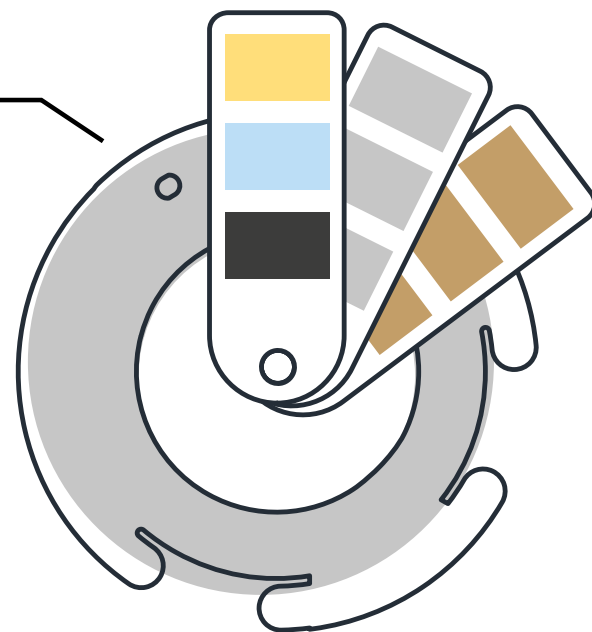

SKŁADNIKI ROZWIĄZANIA

components of the solution



PL BOLIX SIG Kolor - Preparat gruntujący wyrównujący chłonność podłoża.

EN BOLIX SIG Kolor - Primer.



PL BOLIX TS DECOR - Silikonowa masa tynkarska do uzyskiwania różnych struktur dekoracyjnych.

EN BOLIX TS DECOR - Silicone render compound for creating various decorative textures.



PL BOLIX DECO LAZUR - Matowy, barwiony preparat lazurujący.

EN BOLIX DECO LAZUR - Matt, coloured finish glaze.





REALIZACJE

ready-made projects

użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO, BOLIX SIT




użyty materiał / material used: TM DECO

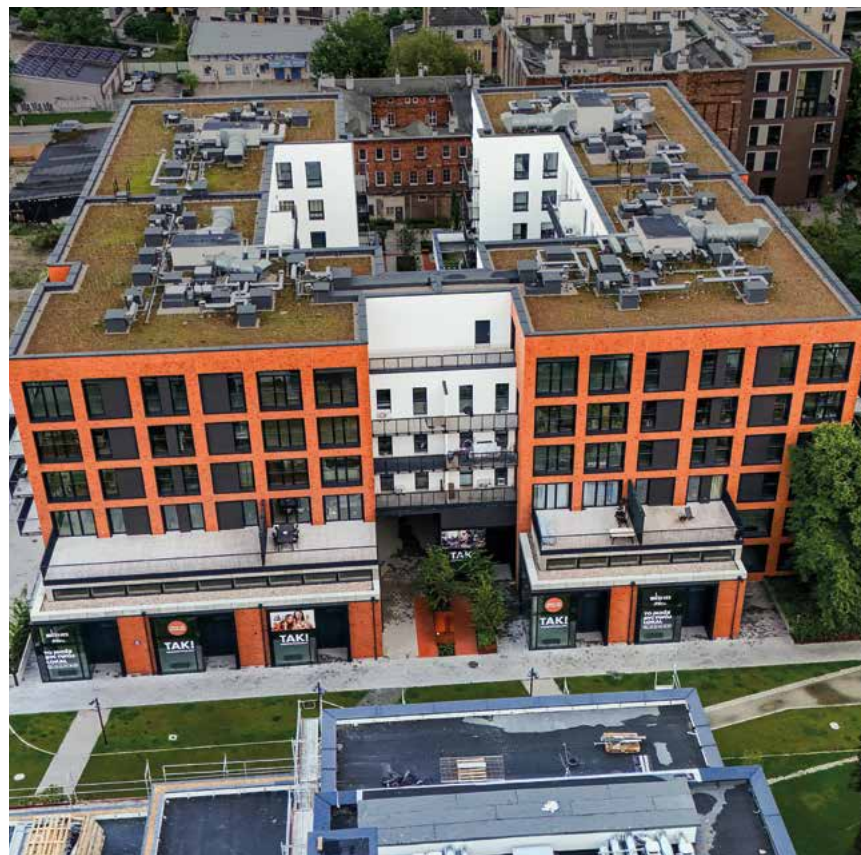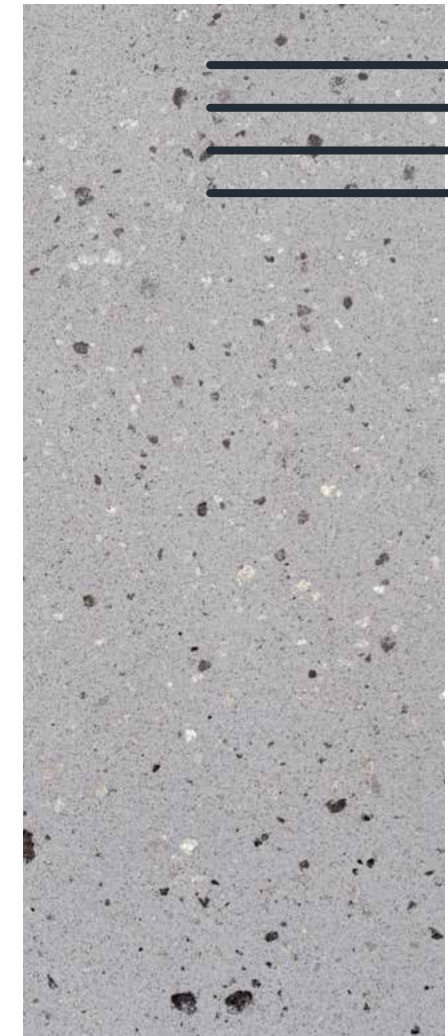


użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO, BOLIX MP KA 15



użyty materiał / material used: BOLIX SI-SIT, BOLIX TM DECO

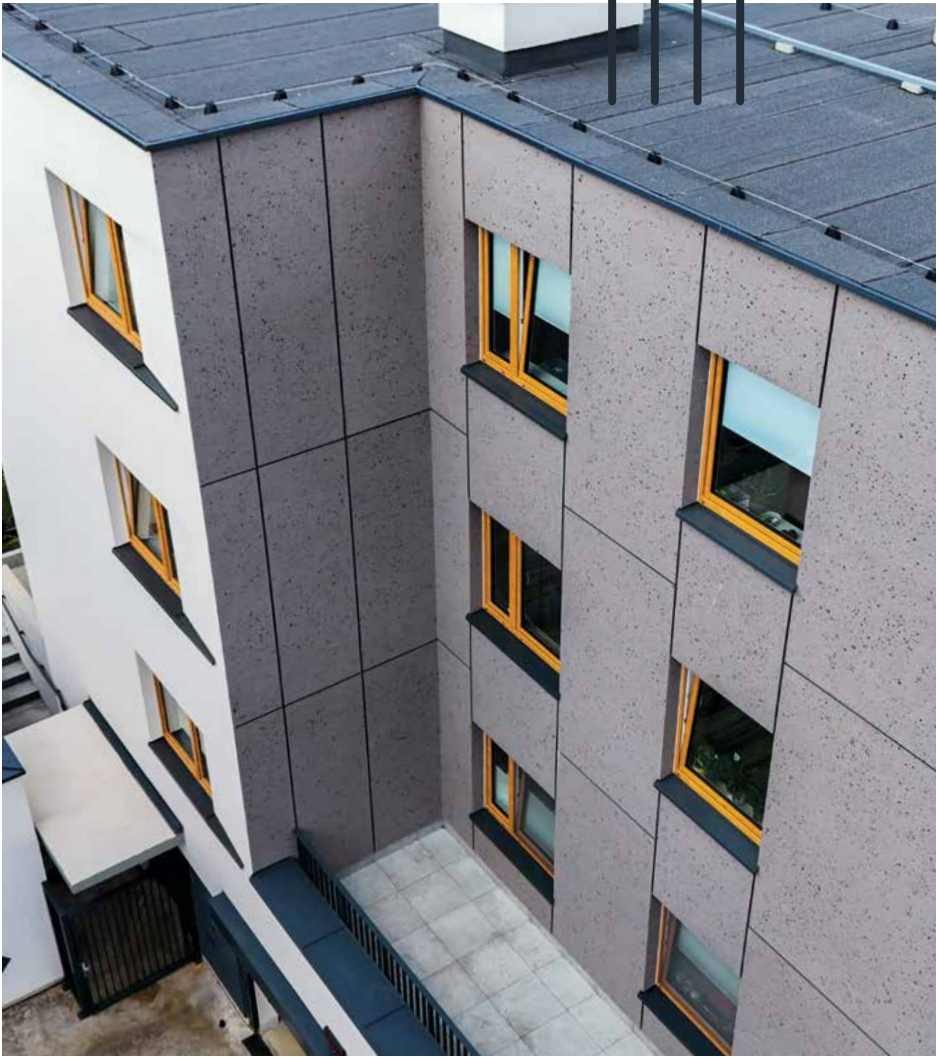


użyty materiał / material used: BOLIX SIT

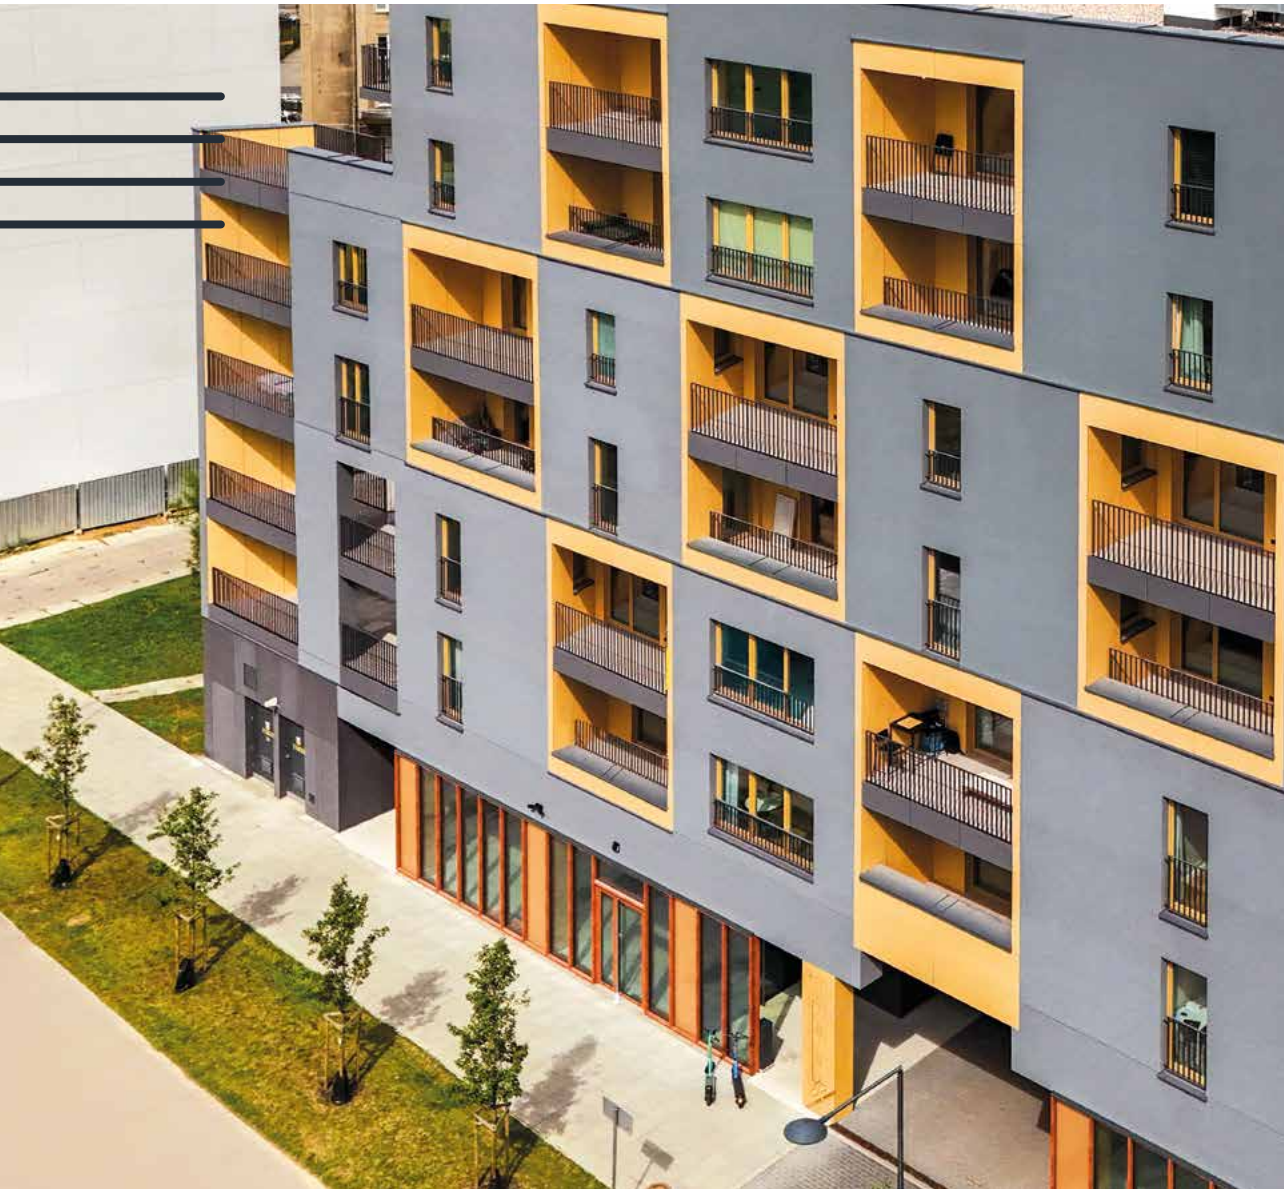


użyty materiał / material used: BOLIX SI-SIT



użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO

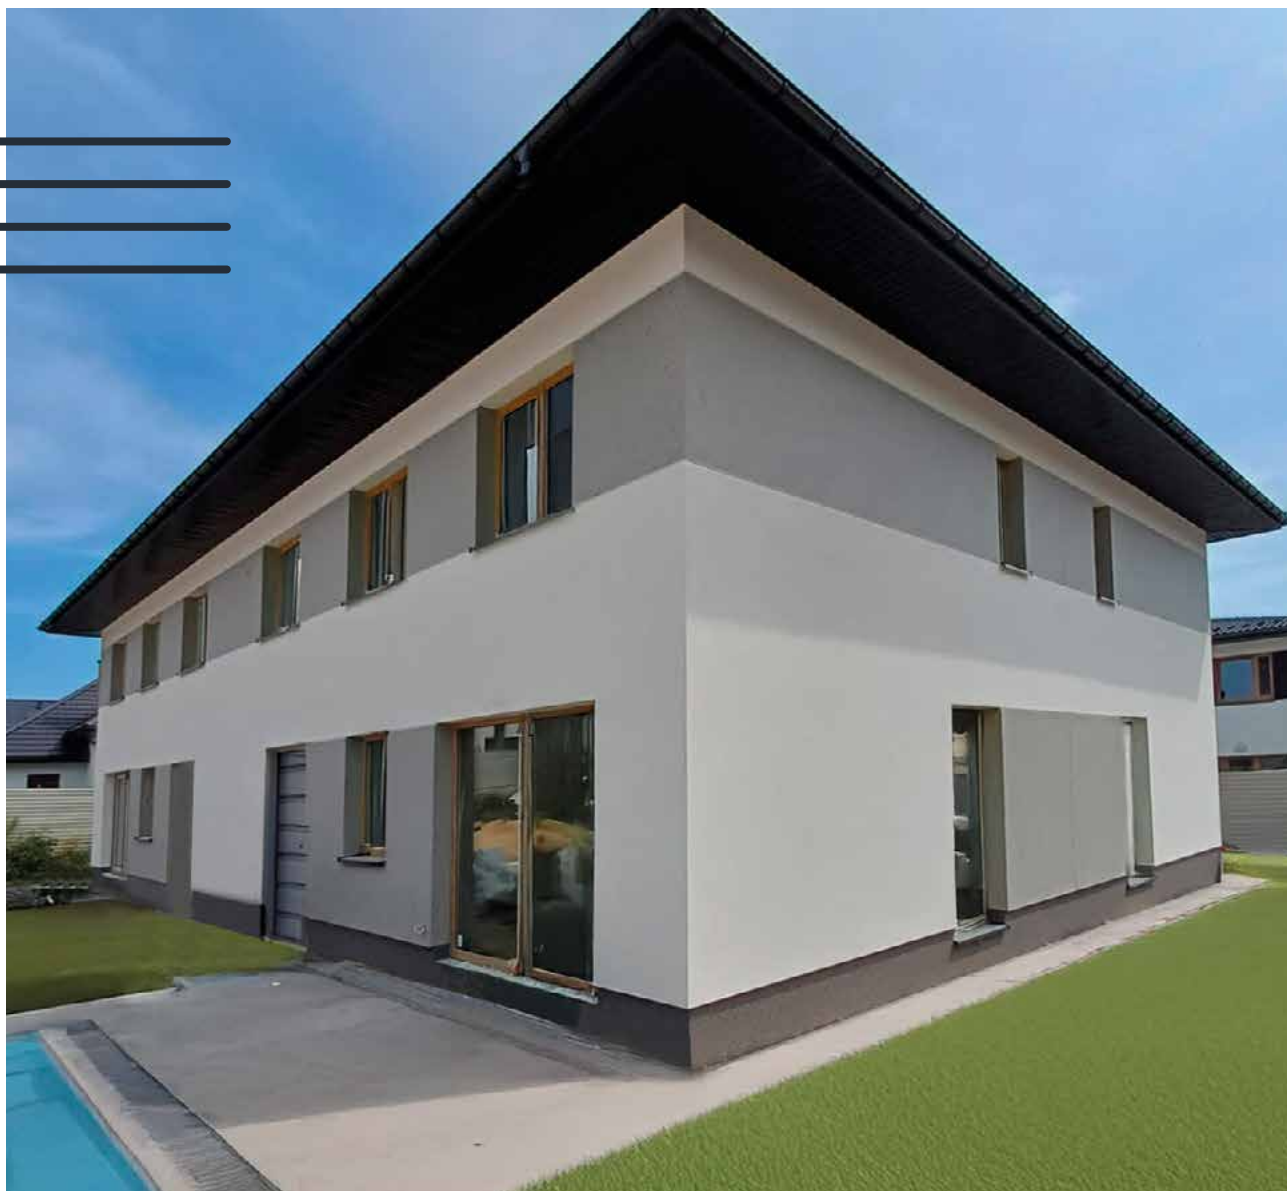

użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO

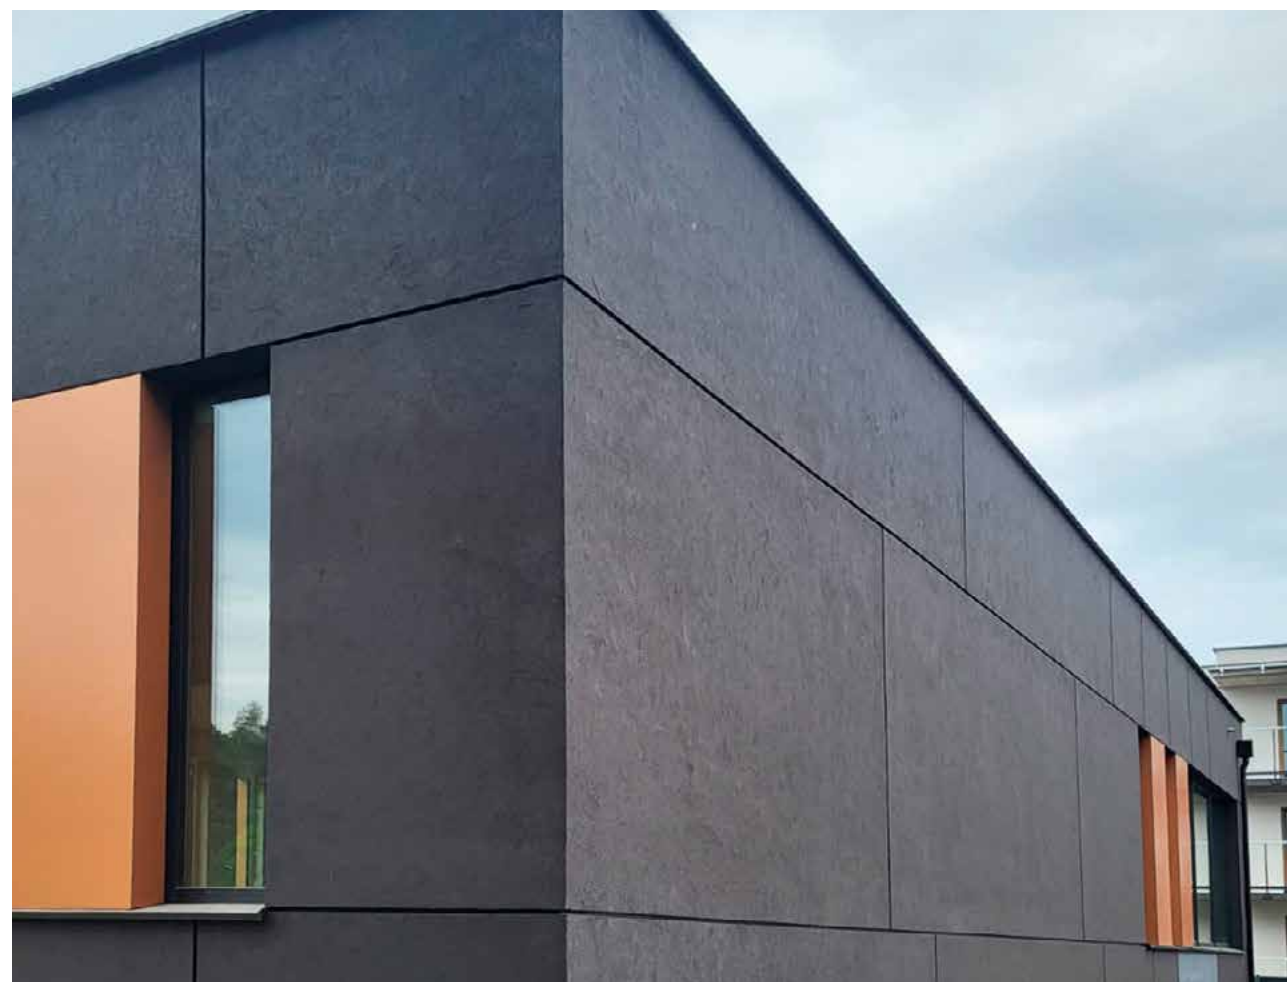


użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO



użyty materiał / material used: BOLIX WOOD


użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO

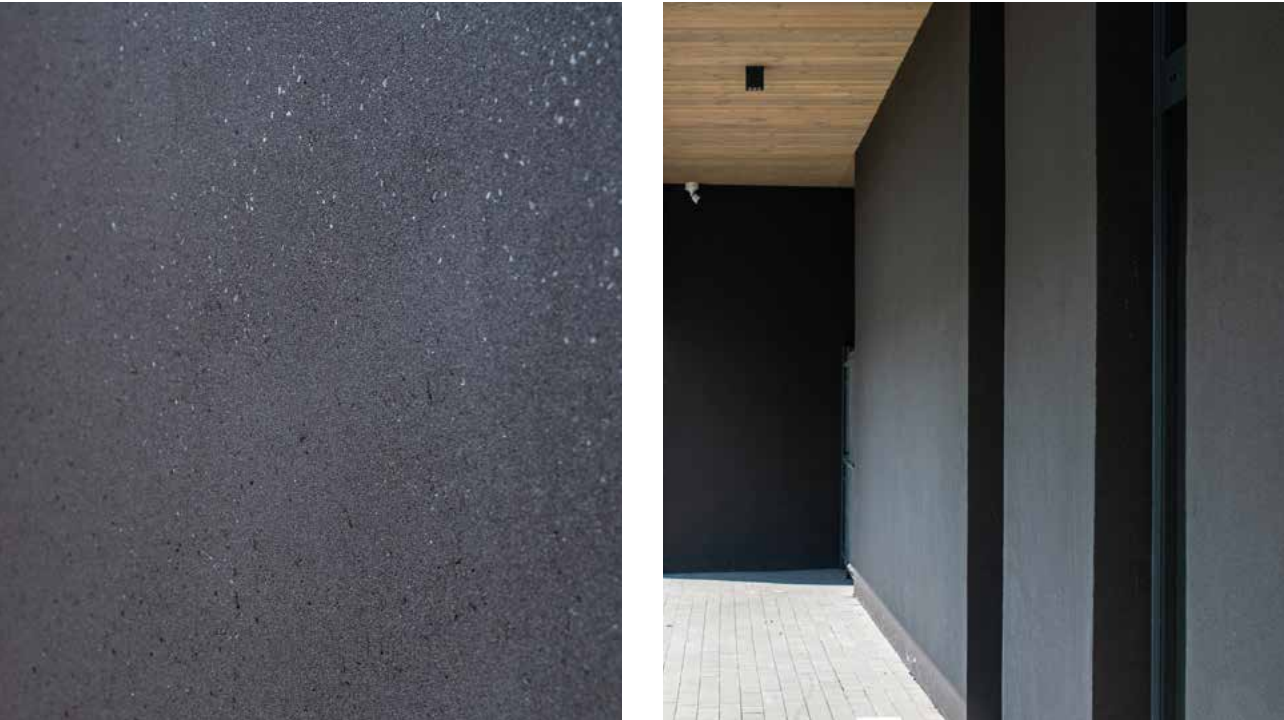

użyty materiał / material used: BOLIX TM



użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO, BOLIX SIT

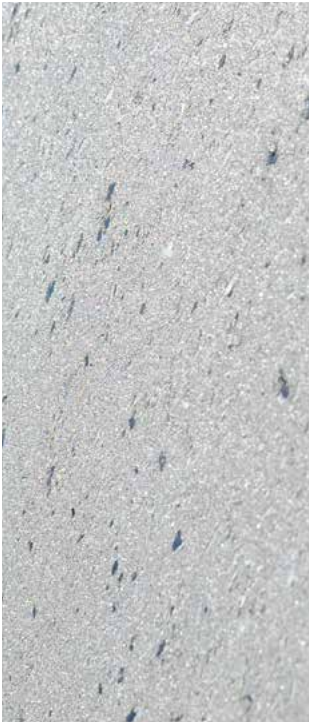


użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO




użyty materiał / material used: BOLIX WOOD

użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO

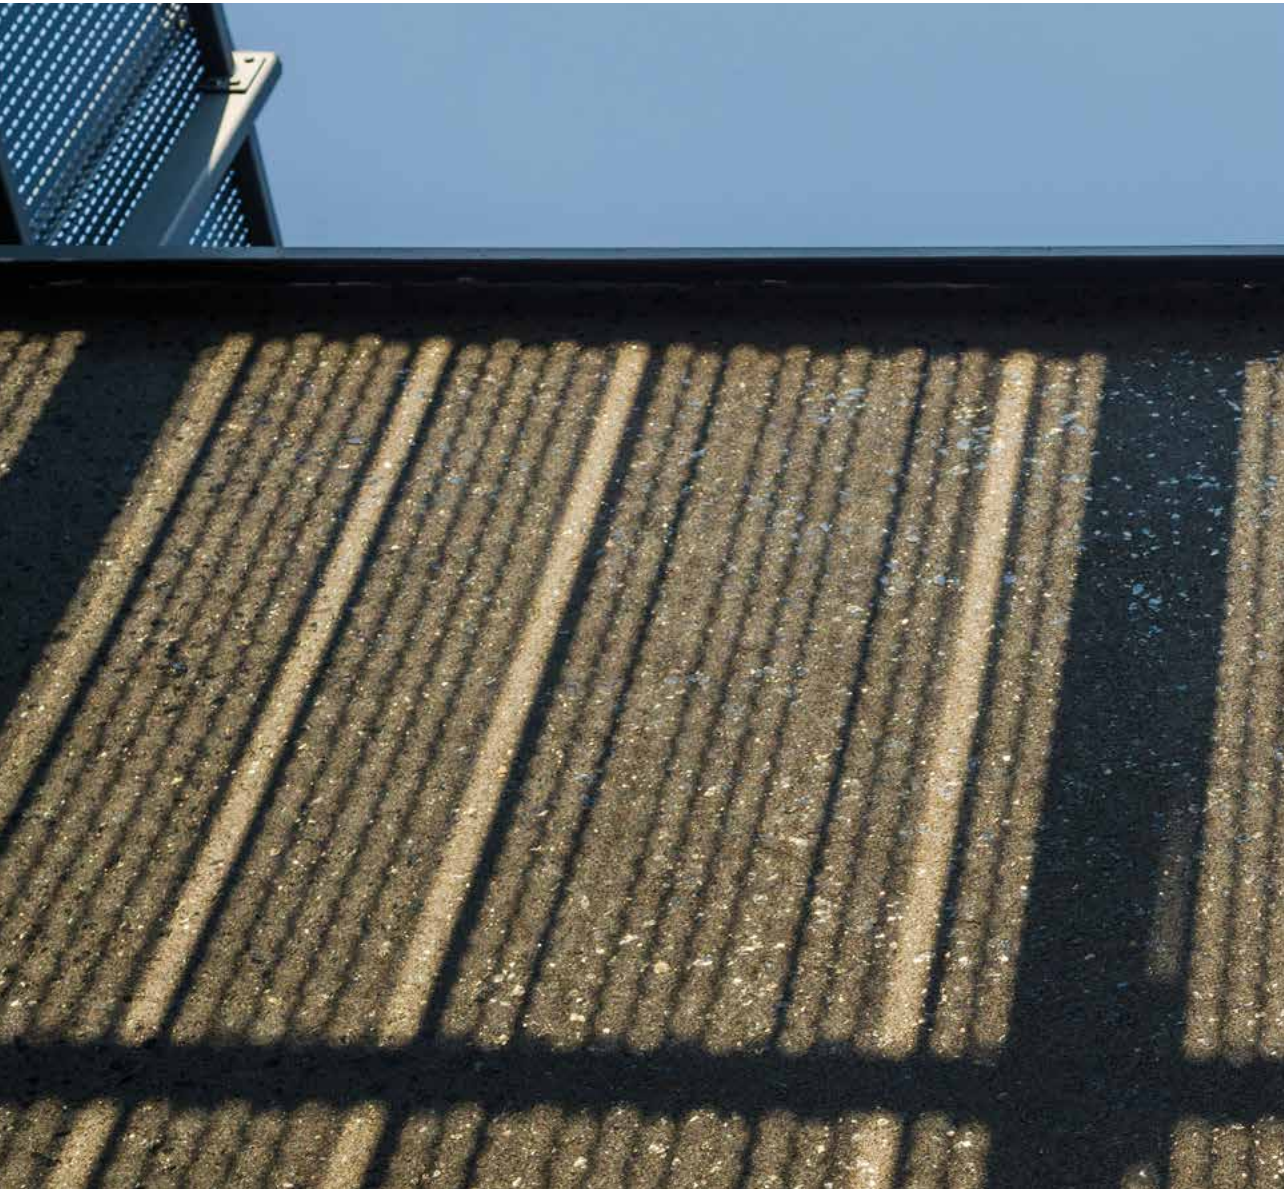

użyty materiał / material used: BOLIX TM DECO, BOLIX SI-SIT

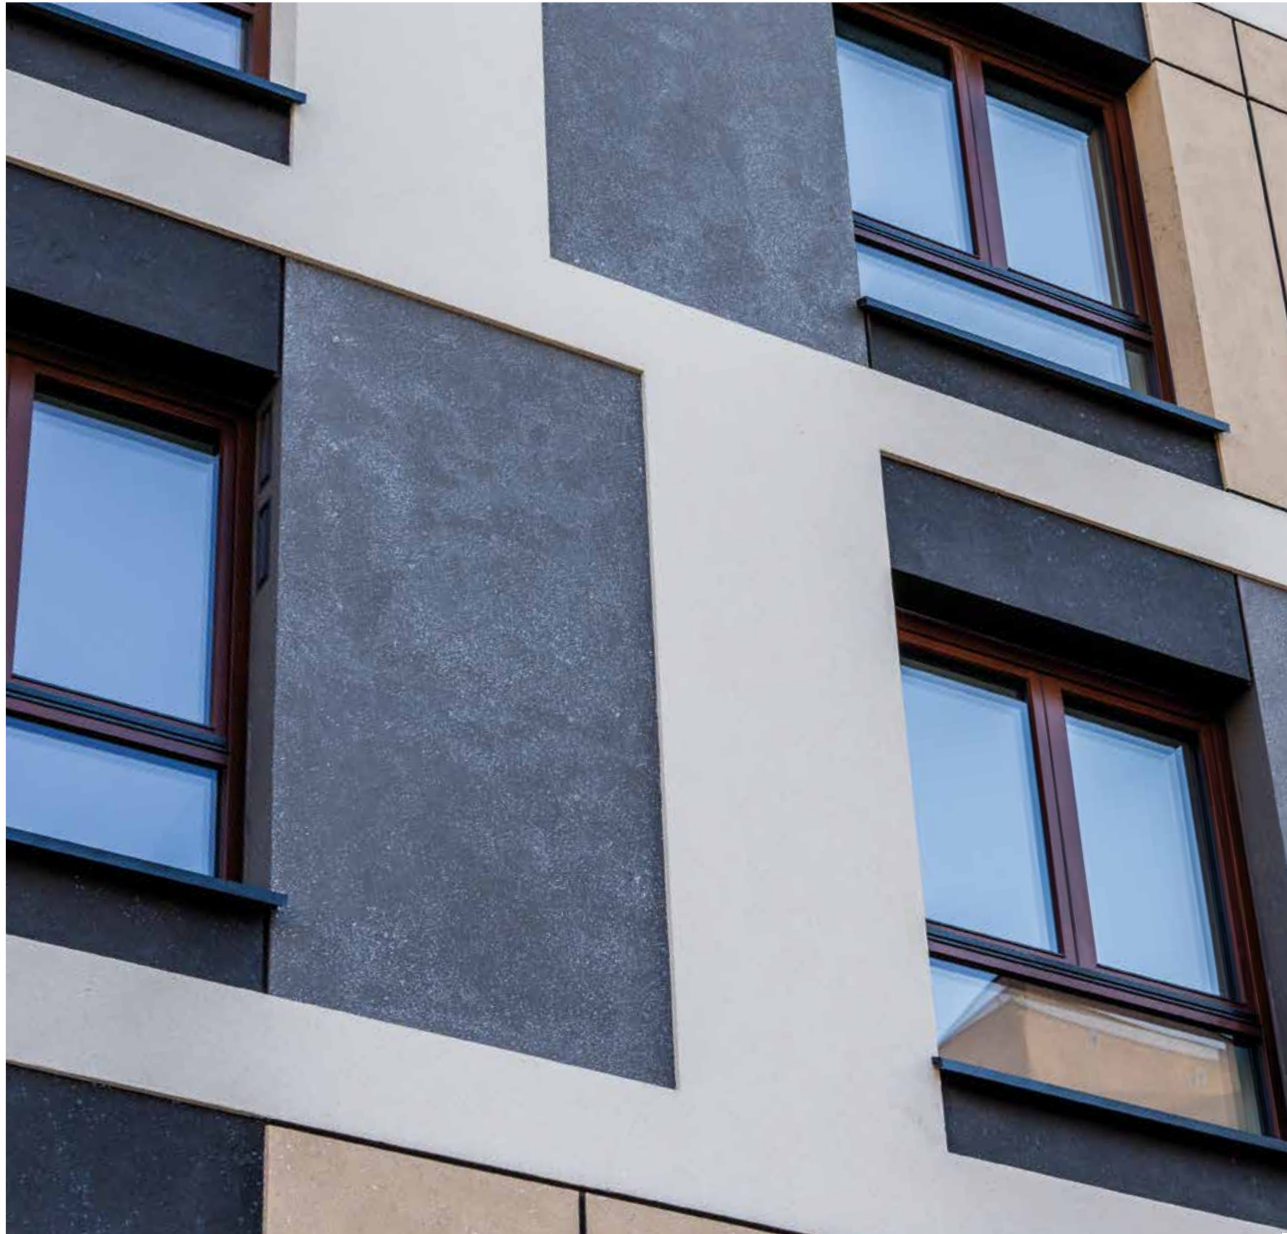

użyty materiał / material used: BOLIX WOOD



użyty materiał / material used: BOLIX WOOD, BOLIX SIT




użyty materiał / material used: BOLIX WOOD



użyty materiał / material used: BOLIX WOOD

użyty materiał / material used: BOLIX WOOD



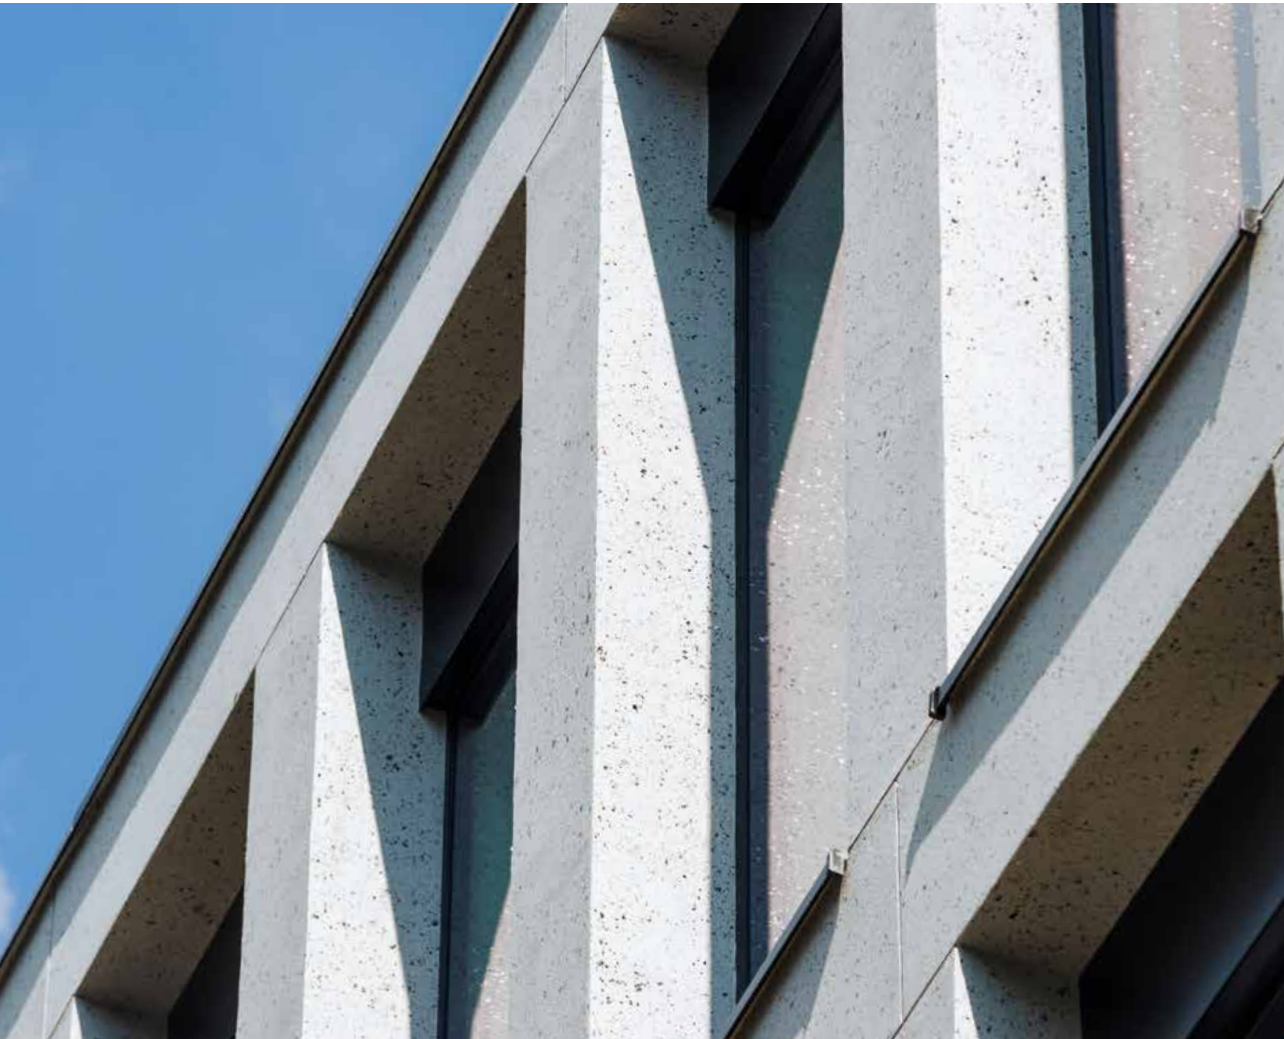

Nasi PRZEDSTAWICIELE

Our representative

KUJAWSKO-POMORSKIE
/ POMORSKIE
606 775 481
olsztyn@bolix.pl
gdansk@bolix.pl
bydgoszcz@bolix.pl

LUBELSKIE / PODLASKIE
/ ŚWIĘTOKRZYSKIE
/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE
606 775 468
bialystok@bolix.pl
lublin@bolix.pl
kielce@bolix.pl

MAŁOPOLSKIE / PODKARPACKIE
606 775 496
krakow@bolix.pl
rzeszow@bolix.pl

ZACHODNIO-POMORSKIE
/ LUBUSKIE / WIELKOPOLSKIE
606 775 380
szczecin@bolix.pl
gorzow@bolix.pl
poznan@bolix.pl

DOLNOŚLĄSKIE
/ OPOLSKIE
606 775 429
wroclaw@bolix.pl
opole@bolix.pl

ŚLĄSKIE / ŁÓDZKIE
606 775 073
lodz@bolix.pl
katowice@bolix.pl

MAZOWIECKIE
606 775 386
warszawa@bolix.pl

INFOLINIA TECHNICZNA
technical support
801 650 222

www.bolix.pl



BOLIX®

**Bolix S.A./ul. Stolarska 8/34-300 Żywiec/ www.bolix.pl/
tel. 33 475 06 00 / e-mail: marketing@bolix.pl**

SIERPIEŃ 2025