


BOLIX DECO lazur



akrylátový impregnačný prípravok

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- **buďte kreatívni a uvoľnite svoju predstavivosť – vzorové inšpirácie nájdete v katalógu BOLIX BE CREATIVE a v technologických postupoch BOLIX DESIGN COLLECTION**
- **bez rozpúšťadiel**
- **vysoká stálosť farieb**
- **zvýšená odolnosť proti pôsobeniu poveternostných podmienok**
- **dostupný ako:**
 - **transparentná lazúra**
 - **akrylátová lazúra v širokej farebnej škále**

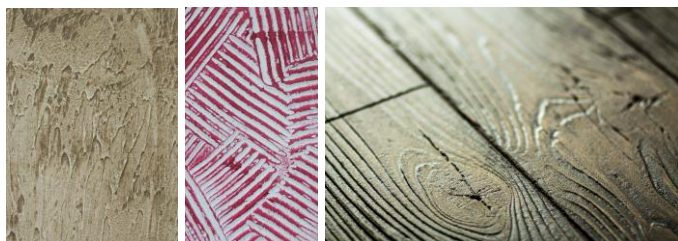

URČENIE:

Prípravok BOLIX DECO lazur je určený na zhotovovanie dekoratívnych maliarskych náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Poskytuje neobmedzené možnosti pri práci s farebnými odtieňmi povrchov. Umožňuje zhotovenie rôznych maliarskych efektov inšpirovaných predstavivosťou a šikovnosťou dekorátora, napríklad

- ako transparentný prípravok pre zhotovenie efektu prírodného kameňa na omietke BOLIX DECO,
- ako lazúra pre zhotovenie efektu DREVA, BETÓNU, PIESKOVEJ DUNY.

Produkt je vhodný pre aplikáciu na tenkovrstvových omietkach a iných poréznych, štruktúrnych a hladkých minerálnych alebo sadrových podkladoch.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky je potrebné nechať vyzrieť po dobu najmenej 28 dní, sadrové na minimálne 14 dní. Na sadrové alebo akrylátové stierky, čerstvo zhotovené tenkovrstvové omietky a maliarske nátery môžete prípravok nanášať až po ich vyschnutí. Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený nepriľnavých vrstiev (napr. nečistoty, masťota, prach, bitúmeny, riasy) a iných látok, ktoré znižujú prídržnosť. Vápenné a glejové farby odstráňte. Nasiakavé podklady (hlavne z pórobetónu) napenetrujte základným penetračným náterom BOLIX N. Drobné nerovnosti podkladu vyrovnajte lepidlom určeným na ponorenie mriežky, napr. BOLIX U alebo cementovou stierkou BOLIX SPN (betónové podklady). Väčšie nerovnosti vyrovnajte vyrovnávacou maltou BOLIX W.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje hotový produkt pripravený na použitie. Pred samotným použitím celý obsah balenia dôkladne premiešajte. V prípade potreby zriedte čistou vodou do 40% objemu. Pri stanovovaní množstva vody je potrebné zohľadniť druh podkladu, podmienky schnutia a techniku nanášania. Žiadne iné látky nepridávajte.

POSTUP:

V závislosti od očakávaného efektu môžete prípravok nanášať na podklad v 1 až 2 vrstvách pomocou rôzneho typu maliarskeho náradia (napr. štetcom, valčekom, hubkou, tampónom, handričkou, maliarskou rukavicou alebo strojovo). Druhú vrstvu nanášajte po zaschnutí prvej. Čerstvo nanesená lazúra sa dobre spracúva, finálny efekt závisí výlučne od schopností a predstavivosti zhotoviteľa.

POKYNY PRI NANÁŠANÍ:

- Neodporúčame používať tmavé odtiene (HBW < 25) na veľkých fasádnych plochách kvôli zvýšenej absorpcii slnečného žiarenia.
- Nepoužívajte na plochách vystavených dlhodobému pôsobeniu vody (predovšetkým na vodorovných plochách), snehu a na podkladoch, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vztlínaniu.
- Nenášajte súvislý jednoliaty náter lazúry na omietku zhotovenú na zatepľovacom systéme na báze minerálnej vlny.
- Správnym výberom odtieňa impregnačného prípravku podľa odtieňa podkladu je možné vyhotovovať vlastné farebné kompozície.
- Pred začatím prác je potrebné všetky prvky, ktoré sú v dosahu prác, no nie sú určené na aplikáciu prípravku, vhodným spôsobom zakryť a ochrániť.
- Označte povrch určený na nanášanie omietky a zohľadnite pri tom poveternostné podmienky, druh podkladu a realizačné možnosti.
- Prípravok nanášajte na plochy tvoriace samostatný celok, súvislým spôsobom, tak aby nedošlo k jeho zaschnutiu. Používajte prípravok pochádzajúci z jednej výrobnéj šarže.
- Počas nanášania a zrenia impregnačného prípravku chráňte povrch pred priamym slnkom, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Po skončení prác je potrebné vnútorné priestory vetrať, kým charakteristický zápach nezmizne.
- Maľovanie susediacich plôch s rôznou povrchovou štruktúrou môže znamenať optický efekt rôznych odtieňov.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX[®]

BOLIX DECO lazur

akrylátový impregnačný prípravok

- Strojové nanášanie impregnačného prípravku v exteriéri je možné len pri bezvetří.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť, absencia vhodnej cirkulácie vzduchu predlžujú dobu schnutia.
- Po skončení prác si umyte ruky a náradie prúdom vody, pretože po zaschnutí prípravku je čistenie sťažené.
- Otvorené balenie impregnačného prípravku dôkladne zatvorte a jeho obsah použite v čo možno najkratšom čase.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

POTREBNÉ NÁRADIE:

■ štetec, valček, hubka, gumové hladidlo, handrička, maliarska rukavica, striekacia pištoľ – výber náradia závisí od požadovaného finálneho efektu

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje líšiť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a zrení:

od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a zrení:

do 80%

Hustota:

cca 1,20 g/cm³

Farba:

Transparentná alebo vo vybraných tmavých odtieňoch zo vzorkovníka farieb BOLIX

Stupeň lesku:

matný

Odolnosť proti oderu za mokra (podľa PN-C-81914):

druh I

Odolnosť proti oderu za mokra (podľa PN-EN 13300):

trieda 1

Čas povrchového schnutia:

min. 2h

Čas pre získanie plnej odolnosti proti oderu:

min. 28 dní

Riedenie:

Pitná voda

Obsah VOC:

Limit obsahu VOC (kat.: A/a/FW) – 30g/l (2010)

Produkt obsahuje max. 0,5 g/l VOC.

Balenia:

1l, 5l

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 0,15 l/m² pri nanášaní v jednej vrstve na rovný, vhodne pripravený podklad.

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu nanášania impregnačného prípravku. Pre presné stanovenie spotreby je potrebné zrealizovať skúšku na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených obaloch pri teplote od +5°C do +25°C.

Chráňte pred intenzívnym slnečným žiarením a mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné akrylátové disperzie, modifikátory a voliteľné pigmenty.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezabávajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk